

PROFITEC

Premium 2K Seidenmattlack
... der hält was aus.





AQUATECH



Witterungs- und farbtone stabil



*In Verbindung mit Premium 2K Epoxi-Haftgrund
die saubere und schnelle Alternative zur
Fliesenrenovierung*



*Direkter Auftrag
auf Ha...*

Die ProfiTec-Lösung für stark geforderte Lackflächen

Widerstandsfähig

Für langlebige Beschichtungen aller Oberflächen, die sehr hohen mechanischen und chemischen Belastungen ausgesetzt sind. Mit hoher Oberflächenhärte, leichter Reinigungsfähigkeit und starker Abriebfestigkeit ist Premium 2K Seidenmattlack die perfekte Lösung für stark geforderte Lackflächen.

Vielseitig

Egal ob NE-Metall, Metall, Keramik, Hartkunststoff, Resopal, Holz oder mineralische Untergründe – ProfiTec Premium 2K Seidenmattlack bietet optimale Haftung, selbst auf Problemuntergründen. Durch sein enormes Leistungsspektrum erschließt ProfiTec Premium 2K Seidenmattlack neuartige Problemlösungen und ermöglicht einfache Renovierungsbeschichtungen von Untergründen, die bisher nur sehr aufwendig oder gar nicht mehr renoviert wurden.

Edel

Die optimierte Offenzeit mit hervorragendem Verlauf für eine seidenmatt matte Optik. ProfiTec Premium 2K Seidenmattlack ist über die Farbpalette mit über 1000 verschiedenen Farbtönen verfügbar und kann so ideal auf die Umgebung abgestimmt werden. Je nach Wunsch kontrastreich oder dezent.

NOLOGIE



ohne Grundierung
auf Hart-PVC



Äußerst strapazierfähig und abriebfest




Äußerst reinigungsfähig, chemikalien- und
desinfektionsmittelbeständig

Hochleistungs-Eigenschaften im Überblick:

- Exzellente Haftung, selbst auf Problemuntergründen
- Chemikalienbeständig, reinigungsfähig
- Mechanisch hoch belastbar, witterungsbeständig
- Sehr guter Verlauf mit edlem, seidenmatten Top-Finish
- Geruchsneutral

Über
MIX SYSTEM
tönbar

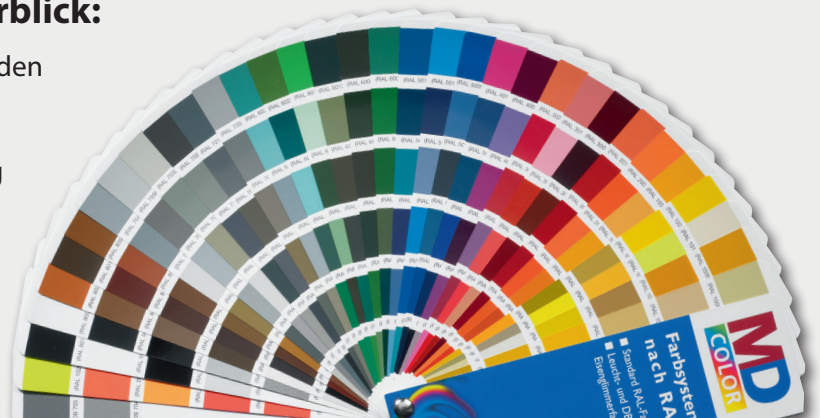

Zukunftsgerichtet

...ermöglicht einen her...
...für ein perfektes Finish...
...k. Premium 2K Seiden...
...arbmischanlage in vie...
...en individuell abtönbar...
...die vorhandene Farbig...
...gestimmt werden oder...
...treich Akzente setzen.

Die zukunftsorientierte Formulierung entspricht allen Anforderungen, die gültige Richtlinien und Umweltvorschriften an moderne Lacke stellen. Damit bietet Premium 2K Seidenmattlack einen echten Vorteil bei Ausschreibungen an öffentlichen Objekten, wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, aber auch vermehrt bei privaten Auftraggebern.

PROFITEC

P 326



Premium 2K Seidenmattlack

Der Problemlöser für kritische Untergründe und stark beanspruchte Oberflächen.



Technische Daten P 326 2K Seidenmattlack

Gebindegrößen	Gebindegröße 1 l	900 ml Komponente A 100 ml Komponente B		
	Gebindegröße 2,5 l	2,25 l Komponente A 0,25 ml Komponente B		
Mischungsverhältnis	volumetrisch	Komp. A : Komp. B = 9 ml : 1 ml		
Topfzeit	Ca. 2 Stunden			
Materialverbrauch	Ca. 140 ml / m ²			
Farbtöne	Weiß + Mix			
Verarbeitung	Streichen / Rollen / Spritzen			
Spritz- applikation	Technik	Düsengröße inch	Spritzdruck	Verdünnung mit Wasser
	Airless	0,008 - 0,012	100 - 120 bar	Max. 5 %
	Airmix/ Aircoat	0,010 - 0,012	35 - 50 bar*	Max. 5 %
	Nieder- druck/HVLP	2,0 - 2,5 mm	ca. 0,5 bar	Max. 5 %
	Hochdruck	2,0 - 2,5 mm	2 - 3 bar	Max. 5 %

* (0,5 - 2,0 bar
Zerstäubedruck)

P 309



Premium 2K Epoxi-Haftgrund

Der Spezialist für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer, Resopal, Glas und Fliesen, mit aktivem Korrosionsschutz



Technische Daten P 309 2K Epoxi-Haftgrund

Gebindegrößen	Gebindegröße: 1 kg		600 g Komponente A 400 g Komponente B	
	Mischungsverhältnis	gravimetrisch	Komp. A : Komp. B = 3 g : 2 g	
Topfzeit	Ca. 2 Stunden			
Materialverbrauch	150 g/m ²			
Farbton	Weiß			
Verarbeitung	Streichen / Rollen / Spritzen			
Spritz- applikation	Technik	Düsengröße inch	Spritzdruck	Verdünnung
	Airless	0,010 - 0,013	130 - 150 bar	Max. 5 %
	Airmix/ Aircoat	0,010 - 0,013	40 - 50 bar*	Max. 5 %
	Nieder- druck/HVLP	2,0 - 2,5 mm	0,2 - 0,5 bar	Max. 10 %
	Hochdruck	2,0 - 2,5 mm	3 - 4 bar	Max. 10 %

* (0,5 - 2,0 bar
Zerstäubedruck)

Hinweis:

Die üblichen Sicherheitsrichtlinien bei der Verarbeitung von 2K-Lacken sind zu beachten. Hinweise dazu siehe Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt.



Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 870-0
Telefax +49 671 870-392
info@profitec.de · www.profitec.de