

Holzschutz

Das Sortiment für Schutz
und Pflege von Holz



PROFITEC


Schwarz. Gelb. Gut.

Holz – Das Naturprodukt

Die natürliche Schönheit von Holzbauteilen im Außenbereich wird durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sowie durch Insekten und Pilze gefährdet. Die richtige Beschichtung reduziert oder verhindert diesen Prozess und bewahrt das Holz in seiner ursprünglichen Beschaffenheit, womit Schönheit und Lebensdauer der Konstruktionen verlängert werden.

Verschiedene Holzarten verfügen einerseits über eine einzigartige Optik, andererseits über unterschiedlich gute Eigenschaften. Die mitteleuropäischen Nadelhölzer, wie Fichte und Kiefer, sind eher weich und anfällig, sie benötigen daher speziell im Außenbereich besonderen Schutz und Pflege.

Extrem hart und widerstandsfähig sind tropische Hölzer wie Teak, Bangkirai und Meranti – optimal für stark belastete und bewitterte Flächen.

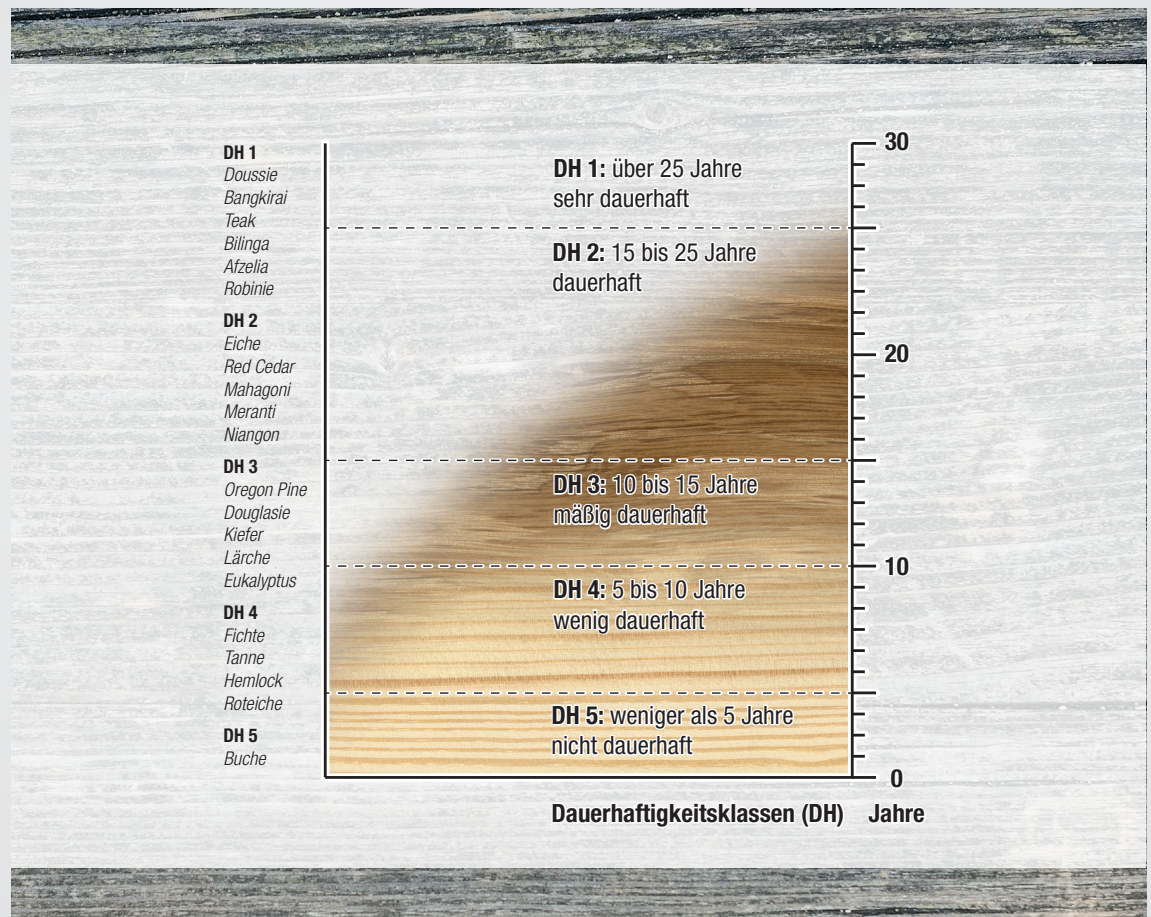

Weitere Informationen hierzu bietet die DIN EN 350-2.





Maßhaltigkeiten von Holzwerkstoffen

Die Auswahl des passenden Holzanstrichstoffes orientiert sich grundlegend an der Maßhaltigkeit des zu beschichtenden Objektes.

Maßhaltig

sind Holzbauteile, bei denen Maßänderungen durch Quell- oder Schwindbewegungen nicht oder nur in sehr geringem Umfang zugelassen sind.

Begrenzt maßhaltig

sind Holzbauteile mit zugelassenen Maßänderungen in begrenztem Umfang.

Nicht maßhaltig

sind Bauteile, deren Volumenänderungen nicht begrenzt sind.

Holz im Außenbereich



Holzschutz im Außenbereich bedeutet generell, dem Wasser keine Angriffsfläche zu bieten. Dazu notwendige Maßnahmen beinhalten immer eine Kombination aus konstruktivem, physikalischem und chemischem Holzschutz.

Einen guten **konstruktiven Holzschutz** erkennt man an:

- ausreichenden Dachüberständen
- abgerundeten Holzkanten
- Vermeidung von stehendem Wasser durch Ablaufmöglichkeiten, Tropfkanten

Physikalischer Holzschutz hält die Witterungseinflüsse vom Holz fern, versiegelt die Holzoberfläche und dient der Gestaltung des Objektes.

Chemischer Holzschutz wird nur dann benötigt, wenn er aufgrund der verwendeten Holzart und der Verbauung am Objekt erforderlich ist.



Schutz vor Holzverfärbungen und Farbunterschieden

- Isoliert Holzinhaltsstoffe
- Wasserbasiert, für innen und außen
- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Innen ideal auf Holzdecken und Holzvertäfelungen
- Außen für Fachwerk, Holzhäuser, Carports
- Sehr gute Haftung auch auf Hart-PVC und Zink

ProfiTec Isolier-Holzfarbe
verhindert Flecken und Verfärbungen!




Das ProfiTec Holzschutzprogramm

Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ProfiTec Holzschutzprodukte in dieser Übersicht:

			Ausrüstung	Außen	Innen	Nicht maßhaltig	Begrenzt maßhaltig	Maßhaltig	MIX
	P 371	Holzschutzgrund	Biozid	✓	-	✓	✓	✓	-
	P 375	Holzschutzlasur	Biozid	✓	-	✓	-	-	✓
	P 378	Flächenlasur	Filmschutz	✓	-	✓	✓	✓	✓
	P 379	Aqua-Dekorlasur	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P 388	Holzfarbe	Filmschutz	✓	-	✓	✓	✓	✓
	P 392	Holz-Isoliergrund	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	P 393	Wetterschutzfarbe	Filmschutz	✓	-	✓	✓	-	✓
	P 394	Isolier-Holzfarbe	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
	P 333/ P 334	PU-Parkettlack	-	-	✓	✓	✓	✓	-
	P 368/ P 369	Klarlack	-	(✓)*	✓	✓	✓	✓	-

*Außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lasierende Holzanstriche

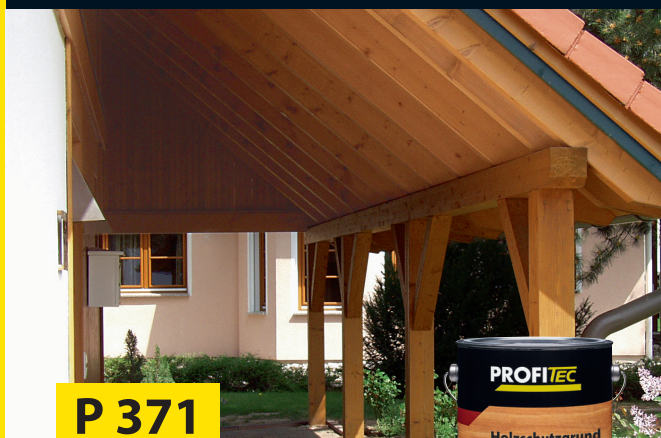

P 371

Holzschutzgrund*

Holzschutzimprägnierung mit Dreifach-Schutz im Außenbereich.

Lösemittelhaltiges, farbloses Holzschutzmittel nach DIN 68800-3. Dreifach-Schutz gegen Bläue und Pilze, beugt Insektenbefall vor. Geeignet für alle nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteile in den Gebrauchsklassen 2 und 3, wie Holzhäuser, Vordächer, Zäune, Fenster, Außentüren.



P 375

Holzschutzlasur*

Für Neu- und Renovierungsanstriche auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich.

Lösemittelhaltige Dünnschicht-Holzlasur nach DIN 68800-3. Mit Schutz gegen Bläue und Pilze, beugt Insektenbefall vor. Keine Grundierung erforderlich. Geeignet für alle nicht maßhaltigen Holzbauteile in den Gebrauchsklassen 2 und 3, wie Zäune, Pergolen, Holzverschalungen. Verleiht dem Holz eine matte und moderne Oberfläche.



P 378

Flächenlasur

Hochwertige Lasur für alle Hölzer im Außenbereich.

Lösemittelhaltige Mittelschicht-Allroundlasur für großflächige, edle Holzoberflächen. Mit hohem UV-Filter und Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Geeignet für alle nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteile, wie Holzverkleidungen, Holzfassaden, Holztore. Für Renovierungsanstriche auf Fenstern und Türen geeignet.



P 379

Aqua-Dekorlasur

Dekorative Holzveredelung für innen und außen.

Wasserbasierte Mittelschicht-Universallaser für hochdekorative, umweltschonende Anstriche auf maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich, z. B. Möbel, Wandvertäfelungen, Kinderspielgeräte, Tierkäfige. Biozidfrei, blockfest, lösemittelfrei, tropfgehemmt eingestellt. Ideal einsetzbar in sensiblen Bereichen. Nach DIN EN 71.3 für Kinderspielzeug geeignet.


*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Farbsystem VISION WOOD

Die ProfiTec Standard-Holzfarbtöne



Deckende Holzfarben

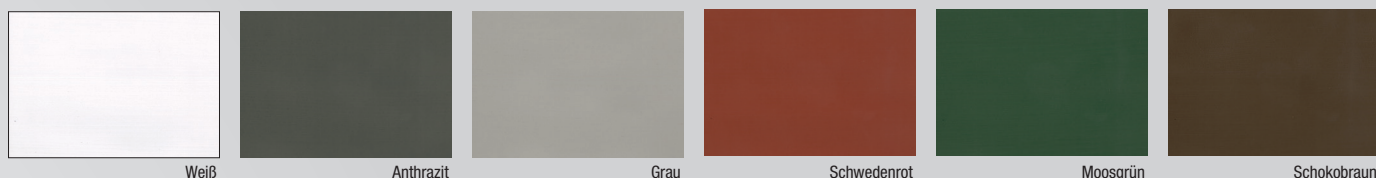

Moderne Mixfarbtöne — tönbar über ProfiTec Mix-System für die farbige Holzgestaltung



Farbtonabweichungen gegenüber dem Original sind drucktechnisch bedingt.



Schutzgebühr: 30,- €



Deckende Holzanstriche



P 388

Holzfarbe

Für deckende Sanierungs- und Neuanstriche auf Holz im Außenbereich.

Lösemittelhaltiger, seidenmatter Grund- und Decklack für alle nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteile. Mit Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.



P 394

Isolier-Holzfarbe

Hoch deckender, isolierender Holzlack für innen und außen.

Wasserbasierter seidenmatter Grund- und Decklack für alle nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile im Innenbereich wie Holzdecken und Holzvertäfelungen. Sehr gute Wetterbeständigkeit im Außenbereich auf Fachwerk, Holzhäusern, Carports. Isoliert Holzinhaltsstoffe, passiviert Nägel und Schrauben. Universell einsetzbar, mit sehr guter Haftung auf Hart-PVC und verzinktem Blech.




P 392

Holz-Isoliergrund

Deckende, weiße Spezialgrundierung für innen und außen.

Wasserbasierter, matter Grundlack auf Basis einer speziellen Acrylat-Dispersion. Mit guter Isolierwirkung von Holzinhaltsstoffen und Harzen. Grundbeschichtung für nachfolgende deckende Schlussanstriche, z. B. Wetterschutzfarbe. Mit hoher Füllkraft und feuchtigkeitsregulierend.

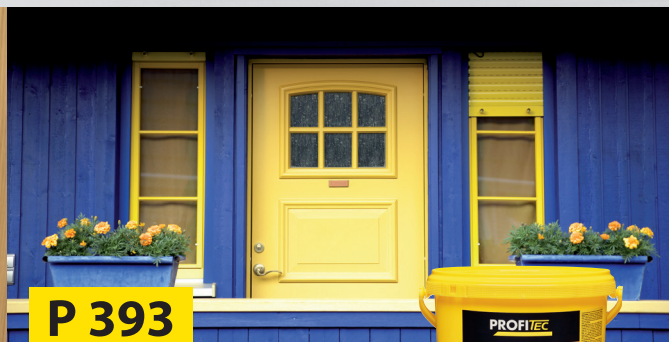

P 393

Wetterschutzfarbe

Hoch deckender, elastischer Wetterschutzlack für außen.

Wasserbasierter seidenmatter Decklack für alle nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Holzhäuser, Holzverschalungen, Fachwerk, Dachuntersichten oder Carports. Auch für mineralische Untergründe geeignet. Mit Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Dauerelastisch, diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend.



Farblose Holz-Versiegelung



P 333

PU-Parkettlack hochglänzend



P 334

PU-Parkettlack seidenglänzend



Hoch strapazierfähiger PU-Acryllack für Böden und Treppen aus Holz im Innenbereich.

Wasserbasierte, polyurethanverstärkte Holzversiegelung. Trittfest, kratzfest und reinigungsmittelfest. Optimale Haftung auf industriell beschichtetem Holzparkett. Mit schneller Belastbarkeit nach dem Beschichten, ohne Geruchsbelästigung während und nach der Trocknung.



P 368

Klarlack hochglänzend



P 369

Klarlack seidenglänzend



Schnellhärtender PU-Alkydharzlack für innen und außen.

Lösemittelhaltiger, polyurethanverstärkter Klarlack. Mit UV-Filter für innen und außen – außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010. Für die hochwertige, transparente Lackierung von Holzoberflächen, wie z. B. Gartenmöbel, Biertische und Tore. Schnelle Trocknung, mit sehr guter Härte und Abriebfestigkeit.



VISION WOOD – für die moderne Holzarchitektur



Der hochwertige Farbtonfächer ist konzipiert für eine kompetente Beratung vor Ort und gibt Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Farbtöne für jede Beschichtung des Naturbaustoffes Holz.

Aufstrichmuster auf Echtholzurnier vermitteln die tatsächliche Optik bei Lasur oder deckender Beschichtung. Die Kollektion umfasst die beliebtesten natürlichen Holzfarbtöne und Weiß sowie ein breites Spektrum an zeitgemäßen Grautönen. Eine große Anzahl an farbigen Lasuren sowie deckende Farbtöne runden die Auswahl ab.

PROFITEC

Schwarz. Gelb. Gut.