


Technisches Merkblatt

P1615 Putz-Abschlussprofil

Mit Putzkante



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

P1615 Putz-Abschlussprofil dient zur sauberen Ausbildung von Putzabschlüssen und Anschlüssen sowie von Spachtelungen an angrenzenden Bauteilen. Es eignet sich besonders gut zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen und ermöglicht präzise, sauber definierte Kanten.


Eigenschaften

- Alkalibeständiges Glasgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- Für Putzstärken 3 und 6 mm
- Für saubere Putzabschlüsse


Technische Daten

Einbausituation	Putzabschlüsse und -anschlüsse
Farbton	Weiß
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm
Gewebe-Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Gewebebreite	ca. 10 cm
Profillänge	2,0 m
Material Gewebe	Alkalibeständiges Glasgittergewebe
Material Kunststoffprofil	Polyvinylchlorid (PVC)

Details

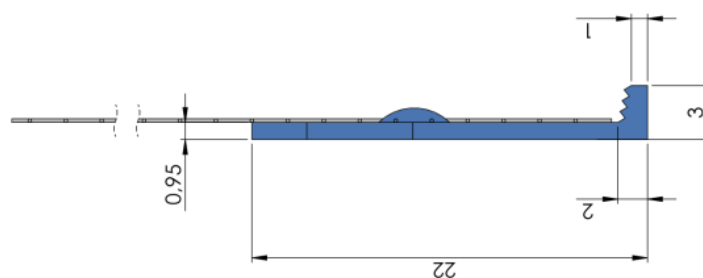

Details

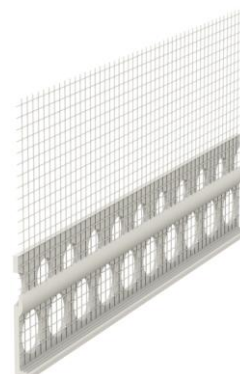

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, versatzfreie, planebene, feste, trockene Untergründe. Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der Dämmplattenverklebung zu achten. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Verarbeitung

P1615 Putz-Abschlussprofil in die systemzugehörige Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Das gelochte Kunststoffprofil mit den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Bei der Flächenarmierung ist das Glasgewebe bis zum Knick der Abzugskante des Abschlussprofils zu ziehen und blasen- und faltenfrei bis an die Ecke heranzuführen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Abschlussprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird.

Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen (zur Vermeidung der Aufdopplung der Armierungsschicht im Eckbereich).

Die Flächenarmierung darf erst nach ausreichender Trocknung der angesetzten Gewebeeckwinkel vorgenommen werden.

Verbrauch

Ca. 1,0 m / m

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Technisches Merkblatt

Zulassungen (WDVS)

Abz / ABG	Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721	Systembezeichnung: BASIC, MINERAL EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt
Z-33.46-1723	Systembezeichnung: HARDTOP EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt angeklebte Bekleidung
Z-33.41-1718	Systembezeichnung: BASIC EPS geklebt
Z-33.44-1719	Systembezeichnung: MINERAL Lamelle geklebt
Z-33.84-1516	Systembezeichnung: PREMIUM PIR B1
Z-33.47.660	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf Außenwände in Holzbauart; geklebt-gedübelt
Z-33.43-942	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf massiven mineralischen Untergrund; geklebt-gedübelt
Z-33.49-1505	Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
ETA	
ETA-13/0915	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert PUR B1 premium PIR B1; geklebt-gedübelt
ETA-07/0268	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm EPS F EPS geklebt und geklebt-gedübelt
ETA-07/0289	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm Wool MiWo; geklebt-gedübelt
ETA-22/0818	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA EPS EPS; geklebt-gedübelt
ETA-22/0819	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA Wool MiWo; geklebt-gedübelt

Hinweise

Verpackungseinheit

25 Stück / VE

Lagerung

Trocken und bei üblicher Raumtemperatur lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken. Eine Lagerung von über 12 Monaten ist zu vermeiden.

Sicherheitsratschläge

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Technischer Service

00 800/ 63333782
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technisches Merkblatt

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 03/2026