

# PROFITEC

VERTRAUEN IN FARBE

VERZEICHNIS

WDVS

DICHTSTOFFE &  
BODEN

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

LACKE &  
LASUREN

PUTZE &  
SPACHTELMASSEN

FASSADENFARBEN

INNENFARBEN

GRUNDIERUNGEN



**PROFITEC**

**SCAN ME** »  
FÜR MEHR INFOS



[www.profitec.de](http://www.profitec.de)





## GRUNDIERUNGEN

Seite 2


GRUNDIERUNGEN



## INNENFARBEN

Seite 10

INNENFARBEN



## FASSADENFARBEN

Seite 24

FASSADENFARBEN



## PUTZE & SPACHTELMASSEN

Seite 32

PUTZE &  
SPACHTELMASSEN



## LACKE & LASUREN

Seite 44

LACKE &  
LASUREN



## DEKORATIV & WANDBELÄGE

Seite 60

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE



## DICHTSTOFFE & BODEN

Seite 76

DICHTSTOFFE &  
BODEN



## WDVS

Seite 80

WDVS

## VERZEICHNIS

Seite 126

VERZEICHNIS



# GRUNDIERUNGEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ■ Eindringend und verfestigend | 3 |
| ■ Haftvermittelnd              | 5 |
| ■ Absperrend                   | 7 |
| ■ Überblick                    | 8 |

## Eindringend und verfestigend

### P799

Acryl Tiefgrund



**Grundiermittel**

- Eindringend
- Verfestigend
- Für innen und außen

### P800

Hydrosol Tiefgrund



**Grundiermittel**

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Konservierungsmittelfrei
- Für innen und außen



### P805

Grundierkonzentrat 1:7



**Hochkonzentriertes Grundiermittel**

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Bis zu 1:7 mit Wasser verdünnbar
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 125 – 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | unverdünnt verarbeiten          |

#### Technische Daten

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 100 – 150 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 10 % Wasser            |

#### Technische Daten

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 50 – 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 7 Teilen Wasser       |



**Farbton**

Transparent

**Inhalt**

10l



**Farbton**

Transparent

**Inhalt**

5l / 10l



**Farbton**

Transparent

**Inhalt**

5l / 10l

## Eindringend und verfestigend

### P460

Silikatkonzentrat 1:1



#### Grundier- und Verdünnungsmittel

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- 1:1 mit Wasser verdünnbar
- Für innen und außen



#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 70 ml/m<sup>2</sup>  
**Verdünnung:** mit 1 Teil Wasser  
 (Verhältnis 1:1)

### P421

Silicon DuoGrund



#### 2in1 Spezial-Grundiermittel

- Fungizid und algizid ausgerüstet
- Verfestigend, hydrophobierend
- Wasserverdünnbar
- Für außen

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 100 – 150 ml/m<sup>2</sup>  
**Verdünnung:** mit max. 10 % Wasser

### P866

Grundhärter LH



#### Grundiermittel für kritische Untergründe

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Für Polystyrol geeignet
- Für innen und außen

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 150 – 300 ml/m<sup>2</sup>  
**Verdünnung:** unverdünnt verarbeiten



#### Farbton

Transparent

#### Inhalt

5 l / 10 l



#### Farbton

Gelb-transparent

#### Inhalt

10 l

#### Farbton

Transparent

#### Inhalt

10 l

## Haftvermittler

### P817

4in1 Primer



#### Der Allround-Spezialist

- Grund- und Zwischenbeschichtung
- Erhöhte Streiflichtsicherheit und offenzeitverlängernd
- Extrem glatter Verlauf
- Farbtonegalisierend
- Für innen

#### Technische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | unverdünnt verarbeiten    |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

5 l / 12,5 l

### P818

Grundierfarbe



#### Remineralisierend und pigmentiert

- Fein gefüllt
- Haftvermittler auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 160 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 5 % Wasser       |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

5 l / 12,5 l

### P823

Putzgrund



#### Universelle Systemgrundierung

- Quarzgefüllt und weiß pigmentiert
- Kontrastegalisierend
- Für WDVS zugelassen
- Für innen und außen



#### Technische Daten

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 30 % Wasser           |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

18 kg



## Haftvermittler

### P301

#### Haftgrund



#### Vielseitiges Haftwunder

- Schnelle Trocknung
- Universell überstreichbar
- Auch für kritische Untergründe
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 150 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 5 % Wasser       |

### P440

#### Mineralgrund 5in1



#### Vielseitig einsetzbarer Strukturgrund

- Haftvermittler
- Strukturgebend und -egalisierend
- Rissanierend (A1)
- Faserverstärkt
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 350 ml/m <sup>2</sup>                                                   |
| Verdünnung: | mit max. 10 % mit 1:1 wasserverdünntem P460 Silikatkonzentrat 1:1 verdünnen |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

2,5 l

### P444

#### Rissgrund FX



#### Universeller Haft- und Rissgrund

- Für mineralische Untergründe, Altanstriche und elastische Systeme
- Ideal für alle PROFITEC Endbeschichtungen
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 300 - 500 g/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 5 % Wasser            |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

18 kg

## Absperrend

### P820

Fassadengrund



**Hochwirksame Alkalibremse**

- Ideal im Solid-System
- Haftvermittelnd
- Offenzeitverlängernd
- Für außen

#### Technische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | unverdünnt verarbeiten    |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

12,5 l

### P865

Grundierfarbe LH



**Absperrende Grundierung**

- Weiß pigmentiert
- Haftvermittelnd
- Für Polystyrol geeignet
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 150 – 250 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Verdünnung: | mit max. 30 %<br>P866 Grundhärter LH<br>verdünnen |

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

10 l

**Für jeden  
Untergrund  
und dekorativ  
einsetzbar**

Die hoch reißfesten  
PAC-Fasern sorgen  
für eine dynamische  
Haarrissüberbrückung  
auf unterschiedlichen  
Untergründen.



**SCAN ME**  
FÜR MEHR INFOS »



## Überblick

|          |                |            |       |               |            |                          |                      |                  |          |                            |
|----------|----------------|------------|-------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------------|
| Kalkputz | Kalkzementputz | Zementputz | Beton | Kalksandstein | Porenbeton | Dispersionsfarben/-putze | Silikatfarben/-putze | Gipskartonfläche | Gipsputz | WDV-Systeme mit Polystyrol |
|----------|----------------|------------|-------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------------|

### EINDRINGEND & VERFESTIGEND

|      |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P799 | Acryl Tiefgrund        |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P800 | Hydrosol Tiefgrund     |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P805 | Grundierkonzentrat 1:7 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P460 | Silikatkonzentrat 1:1  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ |
| P421 | Silicon DuoGrund       |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   | ✓ |
| P866 | Grundhärter LH         |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ |

### HAFTVERMITTELND

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| P817                                                                                                                                                                                                                             | 4in1 Primer       |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| P818                                                                                                                                                                                                                             | Grundierfarbe     |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P823                                                                                                                                                                                                                             | Putzgrund         |  | ✓ | ✓ |   |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P301                                                                                                                                                                                                                             | Haftgrund         |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Darüber hinaus für viele weitere Untergründe geeignet:</b><br>Tragfähige Altanstriche, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium roh, Kupfer, bewitterte Coil-Coating und Pulverbeschichtungen nach Vorbehandlung und Probebeschichtung |                   |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |
| P440                                                                                                                                                                                                                             | Mineralgrund 5in1 |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |   |   | ✓ |
| P444                                                                                                                                                                                                                             | Rissgrund FX      |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |   |   | ✓ |

### ABSPERREND

|      |                  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |
|------|------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| P820 | Fassadengrund    |  | ✓ | ✓ | ✓ |   |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |
| P865 | Grundierfarbe LH |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |   |  |  | ✓ |

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter [www.profitec.de](http://www.profitec.de)).

# OUR ALL-ROUNDER

The white-pigmented 4in1 primer is THE all-round primer. Its functional properties make it ideal for creating smooth interior surfaces.



SCAN ME  
FOR MORE INFORMATION







# INNENFARBEN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ■ Rationelle Objektqualitäten | 11 |
| ■ Nassabrieb Klasse 1         | 13 |
| ■ Nassabrieb Klasse 2         | 16 |
| ■ Nassabrieb Klasse 3         | 18 |
| ■ Mineralisch                 | 19 |
| ■ Latex                       | 20 |
| ■ Überblick                   | 22 |



## Rationelle Objektqualitäten

### P119

Ratio TOP



Hoch deckende,  
strapazierfähige Innenfarbe



### P117

Ratio PRO



Vielseitige matte Innenfarbe

### P140

Ratio MATT



Stumpfmatte Innenfarbe

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G3 matt                                           |
| Verbrauch:     | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 12,5l

#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 12,5l

#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 12,5l

## Rationelle Objektqualitäten

### P112

Ratio RF



Raum- und Raufaserfinish



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 3                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 12,5 l |

### P107

Ratio DIN



Leicht füllende Innenfarbe



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 3                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G3 matt                                           |
| Verbrauch:     | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 12,5 l |

ZERTIFIZIERT FÜR  
AKUSTIKDECKEN

### P110

Ratio AIR



Spritzfertige Innenfarbe

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 3                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton                | Inhalt |
|------------------------|--------|
| Weiß                   | 40 kg  |
| RAL 9010 Reinweiss     | 40 kg  |
| RAL 9016 Verkehrsweiss | 40 kg  |

## Nassabrieb Klasse 1

### P144

Matt Plus



Perfekt bei starkem Streiflicht

- Schnellste Verarbeitung
- Längste Offenzeit
- Beste Ausbesserung
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig
- Für innen



### P120

Superweiß



Die Innenfarbe mit bestem Deckvermögen

- Hervorragende Verarbeitung
- Hoher Weißgrad
- Strukturhaltend
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt                 |
|---------|------------------------|
| Weiß    | 5l / 12,5l             |
| Base 2  | 1l / 2,5l / 5l / 12,5l |
| Base 3  | 1l / 2,5l / 5l / 12,5l |



| Farbton | Inhalt                 |
|---------|------------------------|
| Weiß    | 5l / 12,5l             |
| Base 2  | 1l / 2,5l / 5l / 12,5l |

SIEBST  
DU NOCH  
ODER  
STREICHST  
DU SCHON?

DIE  
INNOVATION  
FÜR SAUBERE  
DECKEL.

**SIFO**  
SICHERHEITS-  
FOLIE GEGEN FARB-  
BRÖCKCHEN  
by Meffert AG



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS



INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE &  
SPACHTELMASSEN

LACKE &  
LASUREN

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

## Nassabrieb Klasse 1

### P134

#### KeraPaint Matt



#### Mattes reinigungsfähiges Finish

- Geprüft desinfektionsmittel-beständig
- Für hochbeanspruchte Flächen
- Streiflichtunempfindlich
- Für innen



### P135

#### KeraPaint Classic



#### Edelmattes reinigungsfähiges Finish

- Geprüft desinfektionsmittel-beständig
- Für hochbeanspruchte Flächen
- Exzellent glatter Verlauf
- Für innen



### P136

#### KeraPaint Color



#### Stumpfmattes Hochleistungs-Finish

- Reduzierter Schreibeffect
- Hohe Farbbrillanz
- Maximale Farbtonpalette
- Für innen

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> *                       |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> *                       |

#### Technische Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nassabrieb:    | farbtonabhängig             |
| Kontrastverh.: | farbtonabhängig             |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt               |
| Verbrauch:     | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> * |



#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 5 l / 12,5 l



#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 5 l / 12,5 l



#### Farbton

#### Inhalt

Base 2 1 l / 5 l / 12,5 l  
Base 3 1 l / 5 l / 12,5 l



Hier geht's zum  
Produktvideo



## P563

### Aqua Isolierfarbe



#### Absperrende Innenbeschichtung

- Gegen Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- Schnell trocknend
- Geruchsarm

## P565

### Schnell-Renovierfarbe



#### Matte Isolier-Innenfarbe

- Lösemittelhaltig
- Hervorragende Isolierwirkung
- Schnelle Trocknung
- Geruchsarm

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G3 matt                                           |
| Verbrauch:     | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                         |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

12,5l

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

12,5l

## Effiziente Renovierung

Hochdeckende Innenfarbe gegen Nikotin-, Ruß- und eingetrocknete Wasserflecken sowie Fettspritzer, Filz- und Wachsmalstifte.



#### Fett



#### Filz- und Wachsmalstifte



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS



## Nassabrieb Klasse 2

### P118+

Rapid Plus



**Allround-Einschicht-Innenfarbe**

- Für Flächen mit Streiflicht
- Sehr gute Ausbesserung
- Hervorragende Verarbeitung
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



### P118

Rapidweiß



**Einschicht-Innenfarbe**

- Hervorragende Verarbeitung
- Ideal für alle Einsatzzwecke



### P115

Malerweiß HD



**Die Farbe für jeden Tag**

- Für Neu- und Renovieranstriche im Innenbereich
- Ideal auf Vlies, Gewebe, Putz und Raufaser
- HochDeckend
- Sehr leichte Verarbeitung



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt                     |
|---------|----------------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l / 15 l        |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |



| Farbton | Inhalt                     |
|---------|----------------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l / 15 l        |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |



| Farbton | Inhalt                     |
|---------|----------------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l               |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Altweiß | 12,5 l                     |



Hier geht's zum Produktvideo

## P101

Volltonfarbe schwarz



Seidenmatte Innenbeschichtung

- Nassabriebklasse 1
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Reichweite

### Technische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Nassabrieb: | R-Klasse 1                |
| Glanzgrad:  | G4 stumpfmatt             |
| Verbrauch:  | ca. 145 ml/m <sup>2</sup> |



### Farbton

Schwarz

### Inhalt

12,5 l

## Meister des Alltags

**NEU**

Verbesserte  
Nassabriebklasse **2**

Neubau &  
Renovierung

Vlies

Putz

Raufaser

Gewebe



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS »



## Nassabrieb Klasse 3

**P113**

Trendweiß



Matte Innenfarbe

- Vielseitig einsetzbar
- Leichte Verarbeitung

### Technische Daten


|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 3                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G3 matt                                           |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



### Farbton

### Inhalt


|        |                        |
|--------|------------------------|
| Weiß   | 12,5l                  |
| Base 2 | 1l / 2,5l / 5l / 12,5l |

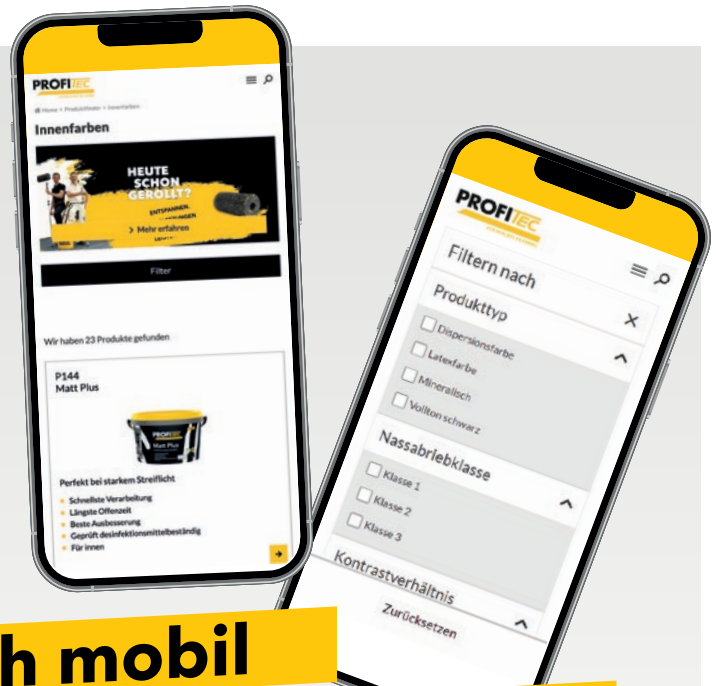

**Auch mobil  
immer UP TO DATE!**

Auf der neuen PROFITEC Website erwarten dich viele neue Funktionen:

- Händlersuche
- Produktfinder
- Referenzobjekte
- Social Wall

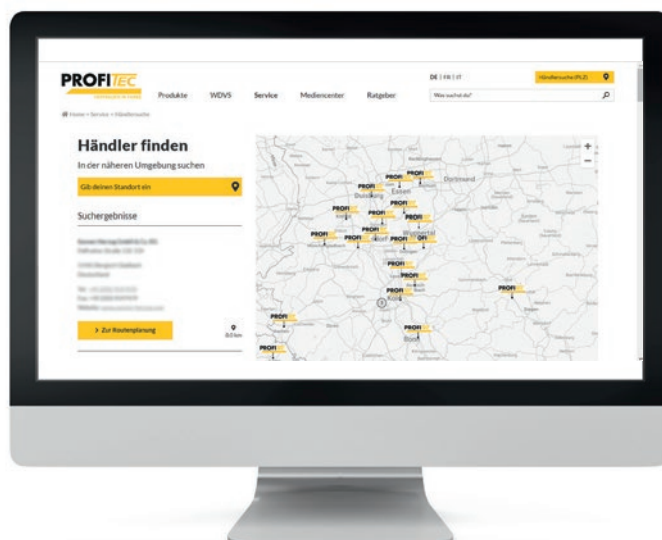

SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS





## Mineralisch

### P457

#### Bio-Innensilikat



#### Wohngesunde Allround Mineralfarbe

- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- Raumklima optimierend
- Geeignet für Lebensmittel-Lagerräume
- Geprüft desinfektionsmittel-beständig



Emissions-  
geprüft  
www.tuv.com  
ID: 0000007396

### P455

#### Innensilikat



#### Matte Mineralfarbe

- Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18 363
- Raumklima optimierend
- Spannungsarm



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)  
• emissionsarm  
• schadstoffarm

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |

#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 3                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt     |
|---------|------------|
| Weiß    | 5l / 12,5l |
| Base 2  | 5l / 12,5l |
| Base 3  | 5l / 12,5l |



| Farbton | Inhalt     |
|---------|------------|
| Weiß    | 5l / 12,5l |

INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE & SPACHTELMASSEN

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

## Latex

### P143

#### Mattlatex 01



#### Stumpfmatte Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 2                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G4 stumpfmatt                                     |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt       |
|---------|--------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l |
| Base 2  | 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 5 l / 12,5 l |

### P154

#### Samtlatex 10



#### Seidenmatte Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Gut reinigungsfähig
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G2a mittlerer Glanz                               |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt             |
|---------|--------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l       |
| Base 2  | 1 l / 5 l / 12,5 l |

### P156

#### Seidenlatex 20



#### Seidenglänzende Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Gut reinigungsfähig
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



#### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G2a mittlerer Glanz                               |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



| Farbton | Inhalt                     |
|---------|----------------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l               |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 5 l / 12,5 l         |

## P170

Glanzlatex 60



Glänzende Innenlatexfarbe

- Gut reinigungsfähig
- Strukturerhaltend

### Technische Daten

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:    | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.: | H <sub>10</sub> -Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:     | G2a mittlerer Glanz                               |
| Verbrauch:     | ca. 145 ml/m <sup>2</sup>                         |



### Farbton

Weiß

### Inhalt

12,5l

# EIMERWEISE KLIMASCHUTZ!



GEBINDE ANTEILIG AUS  
RECYCELTEM MATERIAL

BIS ZU **100%**  
RECYCELBAR



Nutze die kostenfreie  
ENTSORGUNG

**DAS NEUE  
PROFITEC  
GEBINDE**

SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS »



## Überblick

|          |       | KENNDATEN<br>DIN EN 13300 |                    |                                      | EXTERNE<br>PRÜFZERTIFIKATE |                         |                           |                           |                                                |                          |                 |     |                                    |
|----------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|
|          |       | Nassabriebklasse          | Kontrastverhältnis | Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter) | Blauer Engel (RAL)         | Emmissionsgeprüft (TÜV) | Lebensmitteleignung (TÜV) | Reinigungsfähigkeit (TÜV) | Desinfektionsmittelbeständig (Prüfstut Keimer) | Allergikergeeignet (IUG) | MIX Base<br>MIX | DSR | Ca. Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) |
| RATIO    | P119  | Ratio TOP                 | 1                  | 1                                    | 6                          | ✓                       |                           |                           |                                                |                          |                 | ✓   | 165                                |
|          | P117  | Ratio PRO                 | 2                  | 1                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          |                 | ✓   | 145                                |
|          | P140  | Ratio MATT                | 2                  | 2                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          | aus Weiß        | ✓   | 145                                |
|          | P112  | Ratio RF                  | 3                  | 1                                    | 7                          |                         | ✓                         |                           |                                                |                          |                 | ✓   | 145                                |
|          | P107  | Ratio DIN                 | 3                  | 1                                    | 6                          | ✓                       |                           |                           |                                                |                          |                 | ✓   | 165                                |
|          | P110  | Ratio AIR                 | 3                  | 2                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          |                 | ✓   | 145                                |
| NAK 1    | P144  | Matt Plus                 | 1                  | 1                                    | 6                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        | ✓   | 165                                |
|          | P120  | Superweiß                 | 1                  | 1                                    | 8                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2          | ✓   | 125                                |
|          | P134  | KeraPaint Matt            |                    |                                      | 6                          |                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                              | ✓                        | aus Weiß        | ✓   | 200*                               |
|          | P135  | KeraPaint Classic         |                    |                                      | 6                          |                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                              | ✓                        | aus Weiß        | ✓   | 200*                               |
|          | P136  | KeraPaint Color           |                    |                                      |                            |                         |                           |                           |                                                |                          | Base 2+3        | ✓   | 220*                               |
|          | P563  | Aqua Isolierfarbe         | 1                  | 1                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          |                 |     | 145                                |
|          | P565  | Schnell-Renovierfarbe     | 1                  | 2                                    | 6                          |                         |                           |                           |                                                |                          | aus Weiß        |     | 165                                |
|          | P101  | Volltonfarbe schwarz      | 1                  |                                      |                            |                         |                           |                           |                                                |                          |                 |     | 145                                |
| NAK 2    | P118+ | Rapid Plus                | 2                  | 1                                    | 8                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        | ✓   | 125                                |
|          | P118  | Rapidweiß                 | 2                  | 1                                    | 8                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        |     | 125                                |
|          | P115  | Malerweiß HD              | 2                  | 1                                    | 7                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                |                          | Base 2+3        | ✓   | 145                                |
| NAK 3    | P113  | Trendweiß                 | 3                  | 2                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          | Base 2          |     | 145                                |
| MINERAL. | P457  | Bio-Innensilikat          | 2                  | 1                                    | 7                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        |     | 145                                |
|          | P455  | Innensilikat              | 3                  | 1                                    | 6                          | ✓                       |                           |                           |                                                | ✓                        | aus Weiß        |     | 145                                |
| LATEX    | P143  | Mattlatex 01              | 2                  | 1                                    | 7                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        |     | 145                                |
|          | P154  | Samtlatex 10              | 1                  | 2                                    | 7                          |                         | ✓                         |                           |                                                | ✓                        | Base 2          |     | 145                                |
|          | P156  | Seidenlatex 20            | 1                  | 2                                    | 7                          |                         | ✓                         | ✓                         |                                                | ✓                        | Base 2+3        |     | 145                                |
|          | P170  | Glanzlatex 60             | 1                  | 2                                    | 7                          |                         |                           |                           |                                                |                          |                 |     | 145                                |





# The best against grazing light!



SCAN ME  
FOR MORE INFORMATION »



INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE &  
SPACHTELMASSEN

LACKE &  
LASUREN

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS



# FASSADEN- FARBEN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ■ Bindemittelklasse A         | 25 |
| ■ Bindemittelklasse B         | 27 |
| ■ Mineralisch                 | 28 |
| ■ Spezial & Funktionsprodukte | 29 |
| ■ Überblick                   | 30 |

## Bindemittelklasse A

### P413

Tribrid Silicon



**3-fach Fassadenschutz durch nano-Bindemitteltechnologie**

- Schnellste Rücktrocknung
- Geringste Verschmutzungsneigung
- Höchste Farbtonbeständigkeit

#### Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 *      |
| Glanzgrad:         | Matt                      |



| Farbton | Inhalt             |
|---------|--------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l       |
| Base 2  | 1 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 5 l / 12,5 l |

### P407

Acrylosan



**Matte Reinacrylat-Siliconharz-Fassadenfarbe**

- Höchste Farbtonstabilität
- Geringe Anschmutzungsneigung
- Hoch diffusionsoffen
- Geprüft für DA<sub>1</sub>RK-System

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 - 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Matt                                      |



| Farbton | Inhalt                     |
|---------|----------------------------|
| Weiß    | 2,5 l / 5 l / 12,5 l       |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l |

### P409

SuperSilicon



**Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe**

- Schmutzabweisend
- Hohe Farbtonstabilität
- Hoch diffusionsoffen

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 170 ml/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 - 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Matt                                      |



| Farbton | Inhalt                   |
|---------|--------------------------|
| Weiß    | 5 l / 15 l               |
| Base 2  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 15 l |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l / 5 l / 15 l |



Hier geht's zur  
**DA<sub>1</sub>RK-Broschüre**

## Bindemittelklasse A

### P236

Universal-Hausfarbe FA



**Seidenmatte 100%  
Reinacrylat-Fassadenfarbe**

- Vielseitige Haftung
- Geprüfte CO<sub>2</sub>-Dichtigkeit
- Strukturerhaltend
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Seidenmatt                                |



| Farbton | Inhalt             |
|---------|--------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l       |
| Base 2  | 1 l / 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 1 l / 5 l / 12,5 l |

### P235

Universal-Hausfarbe



**Seidenmatte 100%  
Reinacrylat-Beschichtung**

- Vielseitige Haftung
- Geprüfte CO<sub>2</sub>-Dichtigkeit
- Strukturerhaltend
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Nassabrieb:        | R-Klasse 1                                        |
| Kontrastverh.:     | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Verbrauch:         | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>                         |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *         |
| Glanzgrad:         | Seidenmatt                                        |



| Farbton | Inhalt       |
|---------|--------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l |
| Base 2  | 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 5 l / 12,5 l |

### P220

Frontelast



**Rissüberbrückende  
Fassadenfarbe**

- Plasto-/kälteelastisch
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 220 ml/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Matt                                      |



| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 12,5 l |



## Bindemittelklasse B

### P411

Fassadensilicon



**Klassische Siliconharz-Fassadenfarbe**

- Hoch wasserabweisend
- Spannungsarm, strukturerhaltend
- Hoch diffusionsoffen

#### Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Farbtonstabilität: | Klasse B, Gruppe 1 *      |
| Glanzgrad:         | Matt                      |



| Farbton | Inhalt          |
|---------|-----------------|
| Weiß    | 11 / 51 / 12,5l |

### P790

Porenbeton-Beschichtung



**Feinkörnige Dispersionsbeschichtung**

- Diffusionsfähig
- Hoch wasserabweisend
- Fein strukturierbar

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse B, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Matt                                      |



| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 25 kg  |

### P211

Prosil



**Siloxanverstärkte Fassadenfarbe**

- Leicht füllend
- Diffusionsfähig

#### Technische Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                 |
| Farbtonstabilität: | Klasse B, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton * |
| Glanzgrad:         | Matt                                      |



| Farbton | Inhalt     |
|---------|------------|
| Weiß    | 51 / 12,5l |

FASSADENFARBEN

PUTZE & SPACHTELMASSEN

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BODEN

WDVS

VERZEICHNIS



## Mineralisch

### P452

Tribrid SOL-Silikat



**3-fach Fassadenschutz durch nano-Bindemitteltechnologie**

- Optimal feuchtigkeitsregulierend
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Geringste Verschmutzungsneigung

#### Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 180 ml/m <sup>2</sup> |
| Farbtonstabilität: | Klasse A, Gruppe 1 *      |
| Glanzgrad:         | Matt                      |



| Farbton | Inhalt       |
|---------|--------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l |
| Base 2  | 5 l / 12,5 l |
| Base 3  | 5 l / 12,5 l |

### P451

Fassadensilikat



**Silikat-Fassadenfarbe ohne biozide Zusätze**

- Verkieselungsfähig
- Hoch diffusionsoffen, CO<sub>2</sub>-durchlässig
- Hoch alkalisch

#### Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Verbrauch:         | ca. 180 ml/m <sup>2</sup> |
| Farbtonstabilität: | Klasse B, Gruppe 1 *      |
| Glanzgrad:         | Matt                      |



| Farbton | Inhalt             |
|---------|--------------------|
| Weiß    | 5 l / 12,5 l       |
| Base 2  | 1 l / 5 l / 12,5 l |


## Farbsystem VISION 2.0

**Der Fächer für höchsten Qualitätsanspruch**

- 846 Farbtöne von klassisch bis trendig
- über 700 sind in A1 Qualität realisierbar



Produkte mit dem A1 Signet fallen in die Bindemittelklasse A, gem. BFS-Merkblatt Nr. 26 und können mit anorganischen Pigmenten getönt werden, die eine sehr gute Lichtbeständigkeit aufweisen (Gruppe 1 gem. BFS-Merkblatt Nr. 26, Stand Juli 2007). Dadurch kann eine bestmögliche Farbtonstabilität gewährleistet werden.

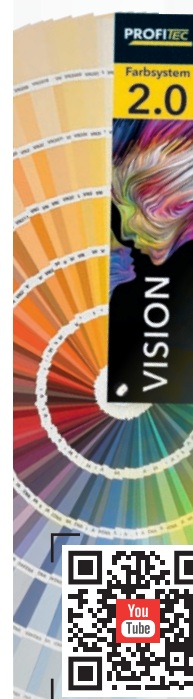

Hier geht's zum Video

VISION 2.0 Farbtonfächer Schutzgebühr 20,- €

## Spezial- und Funktionsprodukte

### P870

Sanierlösung FA \*



#### Wasserbasierte Biozidlösung

- Zur Vorbehandlung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen Flächen
- Tief eindringend
- Für innen und außen

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 125 ml/m<sup>2</sup>

**Verdünnung:** unverdünnt verarbeiten



#### Farbton

Farblos

#### Inhalt

5 l

### P872

Farbzusatz FA \*



#### Fungizides, algizides Spezialkonzentrat als Zusatzmittel für Putze, Fassaden- und Holzfarben

- Vorbeugend gegen Pilz-, Schimmel- und Algenbefall
- Lang anhaltend wirksam
- Nur für den Außenbereich

#### Technische Daten

**Verbrauch:** 1 Fl. reicht für 12,5 l oder 25 kg Gebinde



#### Farbton

Farblos

#### Inhalt

0,25 l

### P880

Silicon-Imprägnierkonzentrat



#### Wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierkonzentrat für innen und außen

- Reduziert die Wasseraufnahme
- Hydrophobierend
- UV- und alkalibeständig
- Nicht filmbildend

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 20 – 40 ml/m<sup>2</sup>, unverdünnt

**Verdünnung:** mit max. 9 Teilen Wasser

#### Farbton

Farblos

#### Inhalt

1 l

FASSADENFARBEN

PUTZE & SPACHTELMASSEN

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

## Überblick

|      |                         | KENNDATEN<br>DIN EN 1062 |                          |                                      |                                |           | NACH BFS<br>NR. 26 |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | Ca. Verbrauch (ml/ m²)   | Glanzgrad                | Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | Wasserdurchlässigkeit (W-Wert) | CO-Bremse | Bindemittelklasse  | Pigmentgruppe |  |  |  |  |  |
| P413 | Tribrid Silicon         | 170                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           | A                  | 1             | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| P407 | Acrylosan               | 165                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           |                    | (1-3)         | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| P409 | SuperSilicon            | 170                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           |                    | (1-3)         | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| P236 | Universal-Hausfarbe FA  | 125                      | G <sub>2</sub><br>mittel | V <sub>2</sub><br>mittel             | W <sub>3</sub><br>niedrig      | ✓         |                    | (1-3)         | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| P235 | Universal-Hausfarbe     | 125                      | G <sub>2</sub><br>mittel | V <sub>2</sub><br>mittel             | W <sub>3</sub><br>niedrig      | ✓         |                    | (1-3)         | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| P220 | Frontelast              | 220                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>2</sub><br>mittel             | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           |                    | (1-3)         | ✓                                                                                   | aus Weiß                                                                            | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| P411 | Fassadensilicon         | 170                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           | B                  | 1             |                                                                                     | aus Weiß                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| P790 | Porenbeton-Beschichtung | 1,8 kg/m²                | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>3</sub><br>niedrig            | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           |                    | (1-3)         |                                                                                     | aus Weiß                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| P211 | Prosil                  | 200                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>2</sub><br>mittel       |           |                    | (1-3)         |                                                                                     | aus Weiß                                                                            | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| P452 | Tribrid SOL-Silikat     | 180                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>3</sub><br>niedrig      |           | A                  | 1             | ✓                                                                                   | Base 2+3                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| P451 | Fassadensilikat         | 180                      | G <sub>3</sub><br>matt   | V <sub>1</sub><br>hoch               | W <sub>2</sub><br>mittel       |           | B                  | 1             |                                                                                     | Base 2                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Auszug aus dem BFS-Merkblatt Nr. 26 über die pigment- und farbabhängige Veränderung bei Fassadenbeschichtungen

### Bindemittelklasseneinteilung

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Klasse A | kaum sichtbare Kreidung     |
| Klasse B | sichtbare Kreidung          |
| Klasse C | deutlich sichtbare Kreidung |

### Pigmentgruppeneinteilung

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Gruppe 1 | kaum veränderte Farbveränderung |
| Gruppe 2 | sichtbare Farbveränderung       |
| Gruppe 3 | deutliche Farbveränderung       |

Auszug aus der DIN EN 1062

### V-Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| V <sub>1</sub> (hoch)    | schnelle Rücktrocknung nach Bewitterung |
| V <sub>2</sub> (mittel)  | mittlere Rücktrocknung nach Bewitterung |
| V <sub>3</sub> (niedrig) | langsame Rücktrocknung nach Bewitterung |

### W-Wert (Wasseraufnahme)

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| W <sub>1</sub> (hoch)    | starke Wasseraufnahme nach Bewitterung       |
| W <sub>2</sub> (mittel)  | mittelmäßige Wasseraufnahme nach Bewitterung |
| W <sub>3</sub> (niedrig) | geringe Wasseraufnahme nach Bewitterung      |



# The TRIPLE PROTECTION for the facade!



SCAN ME  
FOR MORE INFORMATION >>



FASSADENFARBEN

PUTZE &  
SPACHTELMASSEN

LACKE &  
LASUREN

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS





# PUTZE & SPACHTEL- MASSEN

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| ■ | Armierung                | 33 |
| ■ | Organische Oberputze     | 35 |
| ■ | Mineralische Oberputze   | 37 |
| ■ | Buntsteinputz            | 38 |
| ■ | Spachtelmassen           | 40 |
| ■ | Überblick Spachtelmassen | 42 |



## Armierung

### P1020

Universalmörtel



**Faserverstärkter, mineralischer Allroundmörtel**

- Kleben, Armieren, Renovieren, Filzen
- Hervorragend für die Kaltsanierung geeignet
- Filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz
- Faserverstärkt



### P1050

Armierungsspachtel ZF




**Gebrauchsfertiger, organischer Armierungsmörtel**

- Hohe Rissicherheit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Schlagfestigkeit



### P1500

Armierungsgewebe fein

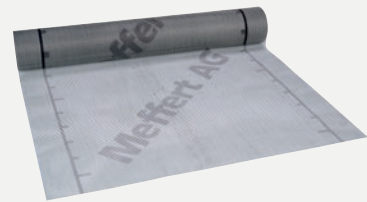

**Zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich**

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



#### Technische Daten

**Verbrauch:** Kleben: ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>  
Armieren: ca. 5 - 6 kg/m<sup>2</sup>  
Renovieren: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> (pro mm)  
Oberputz gefilzt: ca. 4 kg/m<sup>2</sup> bei 3 mm  
Schlussbeschichtung: ca. 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>

#### Technische Daten

**Verbrauch:** Armieren: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> bei planebenem Untergrund  
**Armierungsschichtdicke:** 3 - 5 mm

#### Technische Daten

**Verbrauch:** 1,10 m/m<sup>2</sup> (bei 10 cm Gewebeüberlappung)  
**Flächengewicht:** 165 g/m<sup>2</sup>  
**Rollenmaß:** 50 x 1,10 m  
**Maschenweite:** 4 x 4 mm

#### Farbton

#### Inhalt

Naturweiß und werkseitig tönbar

25 kg

#### Farbton

#### Inhalt

Weiß

20 kg

#### Farbton

#### m<sup>2</sup> / VE

Grau

55 m<sup>2</sup>

## Armierung

### P1000

Klebe- und  
Armierungsmörtel grau



Faserverstärkter,  
mineralischer Klebe- und  
Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



#### Technische Daten


Verbrauch: **Kleben:**  
ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
**Armieren:**  
ca. 5 kg/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Hellgrau

#### Inhalt

25 kg

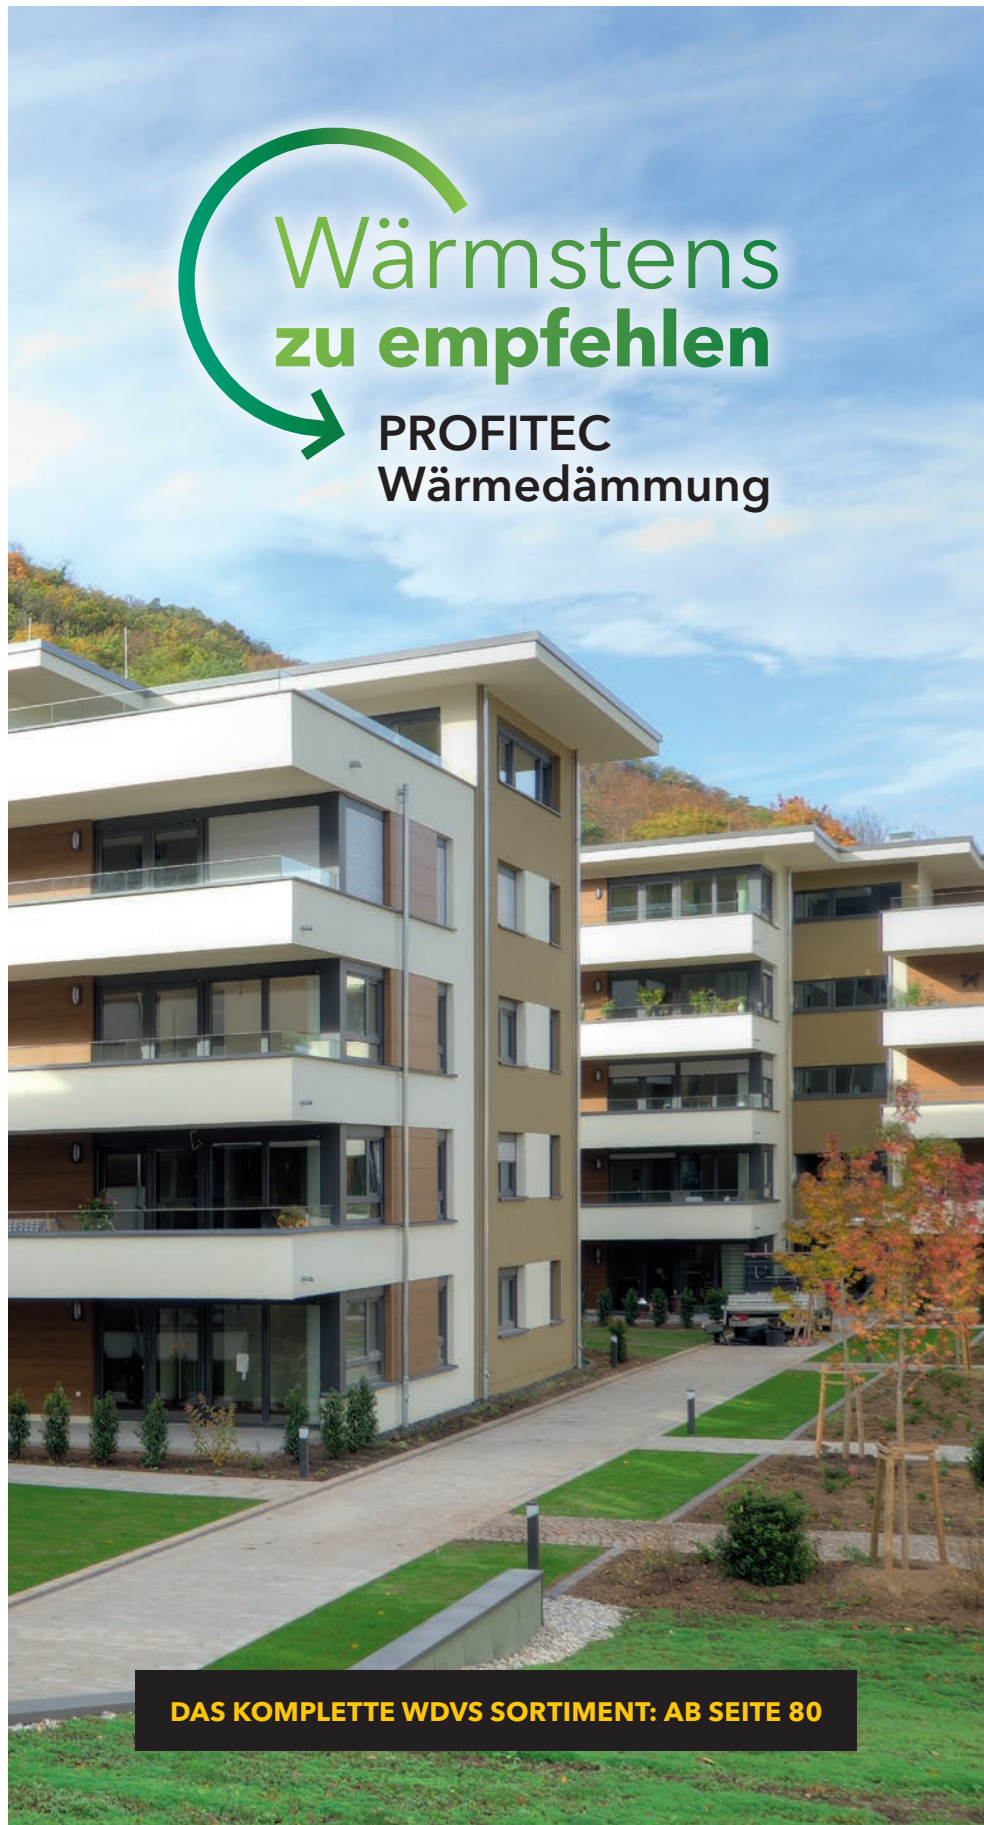

**DAS KOMPLETTE WDVS SORTIMENT: AB SEITE 80**

## Organische Oberputze

### P751

Innenputz R



**Dispersions-Dekor-Reibputz  
gemäß DIN EN 15824**

- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Stoß- und kratzfest
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

#### Technische Daten

**Verbrauch:** *Körnung 1,5 mm:*  
ca. 2,3 kg / m<sup>2</sup>  
*Körnung 2,0 mm:*  
ca. 3,1 kg / m<sup>2</sup>



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 1,5 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |

### P756

Innenputz K



**Dispersions-Dekor-Kratzputz  
gemäß DIN EN 15824**

- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Stoß- und kratzfest
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

#### Technische Daten

**Verbrauch:** *Körnung 1,5 mm:*  
ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>  
*Körnung 2,0 mm:*  
ca. 3,8 kg / m<sup>2</sup>



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 1,5 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |

# PUTZE & SPACHELMASSEN

## Organische Oberputze

### P436

#### Silicon Fassadenputz K



#### Siliconharz-Kratzputz gemäß DIN EN 15824

- Oberflächenhydrophob
- Hoch diffusionsfähig
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Algen und Pilze (filmgeschützt)



### P437

#### Silicon Strukturputz K



#### Matter Fassadenoberputz

- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Diffusionsoffen
- Wasserabweisend



### P726

#### Fassadenputz K



#### Dispersions-Kratzputz gemäß DIN EN 15824

- Algizid, fungizid ausgerüstet
- Hoch belastbar
- Hoch witterungsbeständig
- Diffusionsoffen



#### Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**  
ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>  
**Körnung 3,0 mm:**  
ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>

#### Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 1,0 mm:**  
ca. 2,0 kg / m<sup>2</sup>  
**Körnung 2,0 mm:**  
ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>  
**Körnung 3,0 mm:**  
ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>

#### Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**  
ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>  
**Körnung 3,0 mm:**  
ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 3,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 1,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 3,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |
| 3,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |



## Mineralische Oberputze

### P476

#### Silikat Fassadenputz K



**Silikat Kratzputz,  
organisch vergütet gemäß  
DIN EN 15824**

- Mineralisch
- Hoch wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässig
- Witterungsbeständig



#### Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**  
ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>



| Körnung | Farbton | Inhalt |
|---------|---------|--------|
| 2,0 mm  | Weiß    | 25 kg  |

### P1702

#### Mineralputz K



**Dünnschicht Mineral-  
Edelputz für innen und außen**

- Hoch diffusionsfähig
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Ohne biozide Zusätze



#### Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**  
ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
**Körnung 3,0 mm:**  
ca. 3,7 kg/m<sup>2</sup>

| Körnung | Farbton                         | Inhalt |
|---------|---------------------------------|--------|
| 2,0 mm  | Naturweiß und werkseitig tönbar | 25 kg  |
| 3,0 mm  | Naturweiß und werkseitig tönbar | 25 kg  |

### P1712

#### Mineralputz LEICHT K



**Mineralischer Leichtputz  
für innen und außen**

- Extrem leichtes Material, ca. 30% leichter als herkömmliche Putze
- Geeignet für den Spritzwasser-Sockelbereich
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Ohne biozide Zusätze



#### Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 1,8 kg/m<sup>2</sup>  
K 3,0 mm ab 2,9 kg/m<sup>2</sup>

Druckfestigkeitskl.: CS I nach EN 998-1

Putzmörtelgruppe: P II nach DIN 18550

Brandverhalten A1  
(DIN EN 13501): (nicht brennbar)

| Körnung | Farbton   | Inhalt |
|---------|-----------|--------|
| 2,0 mm  | Naturweiß | 20 kg  |
| 3,0 mm  | Naturweiß | 20 kg  |

### P744

Decomarmor



Verarbeitungsfertiger  
Dispersions-Buntsteinputz  
für innen und außen

- Lösemittelfrei
- Wetterbeständig und wasserabweisend
- Stoß- und kratzfest

#### Technische Daten

Verbrauch: Korngröße 1: 0,7 - 1,2 mm  
ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Korngröße 2: 1,2 - 1,8 mm  
ca. 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>  
(Farbton 8719 + 8721)




#### Farbton

Diverse

#### Inhalt

25 kg

# Alle Farbtöne auf einen Blick.

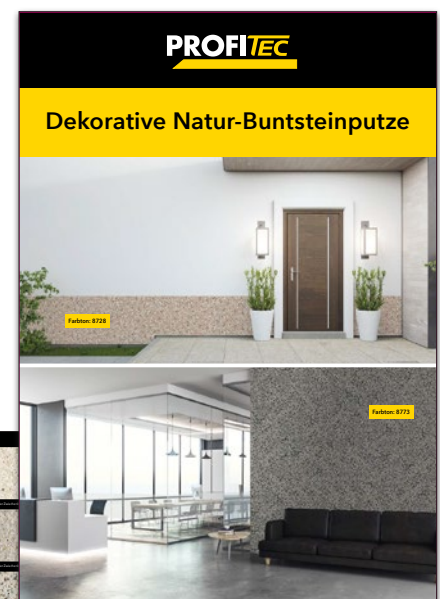

Mappe mit  
18 Echtmustern  
Schutzgebühr 20,- €





PUTZE &  
SPACHTELMASSEN

LACKE &  
LASUREN



DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

**SCAN ME** »  
FOR MORE INFORMATION



# PUTZE & SPACHTELMASSEN

## Spachtelmassen

### P550

#### Füllstoff



#### Faserverstärkter Gipsspachtel

- Q1 - Q4
- Fugenspachtel Typ3B nach DIN EN 13963
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501
- Für innen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup> pro mm  
Schichtdicke

### P560

#### Planomur



#### Kunststoffvergüteter, faser- verstärkter Gipsspachtel

- Q1 - Q4
- Besonders Standfest
- Fugenspachtel Typ4B nach DIN EN 13963
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501
- Für innen



#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 900 g/m<sup>2</sup> pro mm  
Schichtdicke

#### Farbton

#### Inhalt

Hellgrau

25 kg

#### Farbton

#### Inhalt

Hellgrau

25 kg



## P591

### Airless Mineral Fein



#### Hand- und Spritzspachtel

- Q3 - Q4
- > 97% mineralischer Anteil
- Max. Schichtstärke 2mm pro Arbeitsgang
- Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
- Für innen

#### Technische Daten

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Verbrauch (planeben):</b>     | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke |
| <b>Verbrauch (strukturiert):</b> | ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke |



| Lieferform | Farbton  | Inhalt |
|------------|----------|--------|
| Eimerware  | Hellgrau | 25 kg  |
| Sackware   | Hellgrau | 25 kg  |

## P593

### Airless Mineral Grob



#### Hand- und Spritzspachtel

- Q2 - Q4
- > 97% mineralischer Anteil
- Max. Schichtstärke 3mm pro Arbeitsgang
- Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
- Für innen

#### Technische Daten

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Verbrauch (planeben):</b>     | ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke       |
| <b>Verbrauch (strukturiert):</b> | ca. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke |



| Lieferform | Farbton  | Inhalt |
|------------|----------|--------|
| Eimerware  | Hellgrau | 25 kg  |
| Sackware   | Hellgrau | 25 kg  |

# PUTZE & SPACHTELMASSEN

## Überblick Spachtelmassen

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | P550                                                                              | P560                                                                              | P591                                                                                | P593                                                                                |
|                                     | Füllstoff                                                                         | Planomur                                                                          | Airless Mineral Fein                                                                | Airless Mineral Grob                                                                |
| Ca. Verbrauch (pro mm Schichtdicke) | 1 kg/m <sup>2</sup>                                                               | 0,9 kg/m <sup>2</sup>                                                             | 1,6 kg/m <sup>2</sup>                                                               | 1,7 kg/m <sup>2</sup>                                                               |
| Q1                                  | (✓)*                                                                              | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Q2                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Q3                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Q4                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Faserverstärkt                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Brandprüfung                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Betonfugeneignung                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Handverarbeitung                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Rollverarbeitung                    |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Spritzverarbeitung                  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Filzbar                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Schleifbar                          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Eimerware                           |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Sackware                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| max. Schichtdicke pro Arbeitsgang   |                                                                                   |                                                                                   | max. 2 mm                                                                           | bis 3 mm                                                                            |

\* Unter Verwendung eines geeigneten Fugendeckstreifens.

# HIGH-PERFORMANCE PUTTY

Extremely efficient and economical, high-performance filler that can be applied by hand and machine (airless and screw pumps) with high filling power on uneven but smooth concrete substrates, large-format sand-lime brick panels and aerated concrete elements. For smoothing and decorative sprinkle application on interior wall and ceiling surfaces.



SCAN ME  
FOR MORE INFORMATION





# LACKE & LASUREN

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ■ Wasserbasierte Grundierungen und Lacke    | 45 |
| ■ Lösemittelhaltige Grundierungen und Lacke | 48 |
| ■ Überblick Lacke                           | 52 |
| ■ Holzgrundierungen                         | 54 |
| ■ Holzlasuren                               | 55 |
| ■ Holzfarben                                | 56 |
| ■ Klarlacke                                 | 58 |
| ■ Überblick Holzbeschichtungen              | 59 |



## Wasserbasierte Grundierungen

### P306

Multigrund WB



**Universelle Grundierung und Vorlack**

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Schnelle Trocknung
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### P309

2K Epoxi-Haftgrund WB



**Spezial-Haftgrund**

- Für Eisen, NE-Metalle, glasierte Fliesen, Glas, Zink, Hartkunststoffe, Polyester, Resopal
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 120 – 170 g/m<sup>2</sup>

### P392

Holz-Isogrund WB



**Grundierung gegen Holzinhaltsstoffe**

- Isoliert wasserlösliche, verfärbende Holzinhaltsstoffe
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 – 120 ml/m<sup>2</sup>



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

0,75 l / 2,5 l

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

1 kg

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

0,75 l / 2,5 l

## Wasserbasierte Lacke

### P325

Seidenmattlack WB



**Strapazierfähiger Decklack auf PU-Basis**

- Vergilbungsfrei
- Hitzebeständig bis +90 °C
- Wasserbasiert
- Für innen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>  
Glanzgrad: Seidenmatt



| Farbton | Inhalt         |
|---------|----------------|
| Weiß    | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 1  | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 2  | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 3  | 0,75 l / 2,5 l |

### P327

Multilack WB



**Seidenmatter Allroundlack mit Direkthaftung**

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Blockfest, ventilierend, vergilbungsfrei
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 140 ml/m<sup>2</sup>  
Glanzgrad: Seidenmatt



| Farbton | Inhalt         |
|---------|----------------|
| Weiß    | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 1  | 1 l / 2,5 l    |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l    |

### P329

2K Mattlack WB



**Hoch strapazierfähiger Decklack auf PU-Basis**

- Mechanisch hoch belastbar
- Chemikalienbeständig und reinigungsfähig
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 140 ml/m<sup>2</sup>  
Glanzgrad: Matt



| Farbton        | Inhalt         |
|----------------|----------------|
| Komp. A Weiß   | 0,9 l / 2,25 l |
| Komp. A Base 1 | 0,9 l / 2,25 l |
| Komp. A Base 3 | 0,9 l / 2,25 l |

## P342

### HVLP Multilack WB



#### Seidenmatter Allround-Spritzlack mit Direkthaftung

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Hohes Standvermögen bis 200 µm
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |               |
|------------|---------------|
| Verbrauch: | ca. 150 ml/m² |
| Glanzgrad: | Seidenmatt    |



#### Farbton

#### Inhalt

|               |      |
|---------------|------|
| Weiß / Base 1 | 2,5l |
| Base 3        | 2,5l |

# LACKIEREN OHNE GRUNDIEREN

Seidenmatte Allroundlacke mit schneller Trocknung und hohem Standvermögen. Ideal für Fenster, Türen, Fallrohre, Garagentore, Geländer oder Paneele.

## LÖSEMittelHALTIG

## WASSERBASIERT



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS



## Lösemittelhaltige Grundierungen

### P305

Allgrund LH



**Universelle Grundierung  
mit Korrosionsschutz**

- Für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Schnelle Trocknung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup>

### P303

Rostschutzgrund LH



**Grundierung mit  
Korrosionsschutz**

- Für Eisen und Stahl
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### P300

Vorlack LH



**Vorlackierung für Holz  
und grundiertes Metall**

- Hoch deckend
- Gut füllend und schleifbar
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 110 ml/m<sup>2</sup>



| Farbton            | Inhalt         |
|--------------------|----------------|
| Weiß               | 0,75 l / 2,5 l |
| 3009<br>Oxidrot    | 0,75 l / 2,5 l |
| 7001<br>Silbergrau | 0,75 l / 2,5 l |



| Farbton            | Inhalt |
|--------------------|--------|
| Weiß               | 2,5 l  |
| 3009<br>Oxidrot    | 2,5 l  |
| 7001<br>Silbergrau | 2,5 l  |

| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 2,5 l  |



## Lösemittelhaltige Lacke

### P310

Hochglanzlack LH



**Klassischer strapazierfähiger Alkydharzlack**

- Guter Verlauf und lange Offenzeit
- Langzeit-Weißstabilität
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Hochglänzend              |

### P320

Seidenglanzlack LH



**Klassischer strapazierfähiger Alkydharzlack**

- Guter Verlauf und lange Offenzeit
- Langzeit-Weißstabilität
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Seidenglänzend            |

### P321

Multilack LH



**Seidenmatter Allroundlack mit Direkthaftung**

- Für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Zwei Anstriche an einem Tag
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Seidenmatt                |



| Farbton | Inhalt |
|---------|--------|
| Weiß    | 2,5l   |
| Base 1  | 2,5l   |
| Base 3  | 2,5l   |



| Farbton | Inhalt       |
|---------|--------------|
| Weiß    | 0,75l / 2,5l |
| Base 1  | 1l / 2,5l    |
| Base 3  | 1l / 2,5l    |



| Farbton | Inhalt       |
|---------|--------------|
| Weiß    | 0,75l / 2,5l |
| Base 1  | 1l / 2,5l    |
| Base 3  | 1l / 2,5l    |

## Lösemittelhaltige Lacke

### P330

#### Dickschichtlack LH



#### Seidenmatter Metallschutz mit Direkthaftung

- Für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Hoher Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit
- Lösemittelhaltig
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Seidenmatt                |



| Farbton           | Inhalt      |
|-------------------|-------------|
| Base 9 (RAL 9007) | 1 l / 2,5 l |
| Base 1            | 1 l / 2,5 l |
| Base 3            | 1 l / 2,5 l |

Unsere Lacke können in einer Vielzahl unterschiedlicher RAL-Farbtöne über das Color-Mix-System getönt werden.

Zusätzlich bieten wir den **Dickschichtlack LH** in der Base 9 (RAL 9007) an, welche Eisenglimmer-Partikel enthält. Über unser Color-Mix-System kann der Lack somit auch in einer hohen Anzahl von DB-Farbtönen getönt werden.



RAL-Farbtönfächer  
Schutzgebühr 14,- €

DB 301



DB 310



DB 501



DB 502



DB 503



DB 510



DB 601



DB 602



DB 603



DB 610



DB 701



DB 702



DB 703



DB 704



## P340

### Ventilack LH



#### Fenster- und Türenlack mit Direkthaftung

- Für maßhaltige Holzbauteile, grundierte Metalle
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Seidengläzend             |

## P350

### Heizkörperlack LH



#### Hochglänzender Alkydharzack

- Hitzebeständig bis 120 °C
- Vergilbungsbeständig
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | Hochglänzend              |



| Farbton | Inhalt         |
|---------|----------------|
| Weiß    | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 1  | 2,5 l          |
| Base 3  | 1 l / 2,5 l    |

| Farbton | Inhalt         |
|---------|----------------|
| Weiß    | 0,75 l / 2,5 l |

# LACKE & LASUREN

## Überblick

|                       |      |                       |  |  | Innen | Außen | Altbeschichtungen | Holz | Stahl |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|-------|
| WB (wasserbasiert)    | P306 | Multigrund WB         |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P309 | 2K Epoxi-Haftgrund WB |                                                                                   |                                                                                   | ✓     | ✓     |                   |      | ✓     |
|                       | P325 | Seidenmattlack WB     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     |       | ✓                 |      |       |
|                       | P392 | Holz-Isogrund WB      |                                                                                   |                                                                                   | ✓     | ✓     |                   | ✓    |       |
|                       | P327 | Multilack WB          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P329 | 2K Mattlack WB        | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 |      |       |
|                       | P342 | HVLP Multilack WB     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
| LH (lösemittelhaltig) | P305 | Allgrund LH           |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    | ✓     |
|                       | P303 | Rostschutzgrund LH    |                                                                                   |                                                                                   | ✓     | ✓     |                   |      | ✓     |
|                       | P300 | Vorlack LH            | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P310 | Hochglanzlack LH      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P320 | Seidenglanzlack LH    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P321 | Multilack LH          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    | (✓)** |
|                       | P330 | Dickschichtlack LH    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     |                   | ✓    | ✓     |
|                       | P340 | Ventilack LH          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓                 | ✓    |       |
|                       | P350 | Heizkörperlack LH     |                                                                                   |                                                                                   | ✓     |       | ✓                 |      |       |

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter [www.profitec.de](http://www.profitec.de)).



| Zink (verzinkter Stahl) | Kupfer | Aluminium (metallisch blank) | Hart-PVC | Resopal | Keramische Wandbeläge | Glas | Coil-Coating | Pulverbeschichtung | KTL (kathodische Tauchlackierung) | Warmwasser-heizkörper | Überarbeitbar mit allen PROFITEC Lacken |
|-------------------------|--------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ✓                       | ✓      | ✓                            | ✓        |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
| ✓                       | ✓      | ✓                            | ✓        | ✓       | ✓                     | ✓    | (✓)*         | (✓)*               | (✓)*                              |                       | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   | ✓                     | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
| ✓                       |        | ✓                            | ✓        |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
|                         |        |                              | ✓        |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
| ✓                       |        | ✓                            | ✓        |         |                       |      | (✓)*         | (✓)*               | ✓                                 |                       | ✓                                       |
| ✓                       | ✓      | ✓                            | ✓        |         |                       |      |              |                    |                                   | ✓                     | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   | ✓                     | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
|                         |        | ✓                            | ✓        |         |                       |      | (✓)*         | (✓)*               | (✓)*                              |                       | ✓                                       |
| ✓                       | ✓      | ✓                            | ✓        | ✓       |                       |      | (✓)*         | (✓)*               | (✓)*                              |                       |                                         |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   |                       | ✓                                       |
|                         |        |                              |          |         |                       |      |              |                    |                                   | ✓                     | ✓                                       |

\* Haftungs-Probeanstrich erforderlich  
\*\* Nur im Innenbereich

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BÖDEN

WDVS

VERZEICHNIS

## Holzgrundierungen

### P371

Holzschutzgrund LH \*



#### Holzschutzimprägnierung für außen

- Farblos
- Schutz gegen Bläue-, Pilz- und Insektenbefall
- Hohes Eindringvermögen
- Für außen

#### Technische Daten


Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Farblos

#### Inhalt

0,75 l / 2,5 l / 5 l

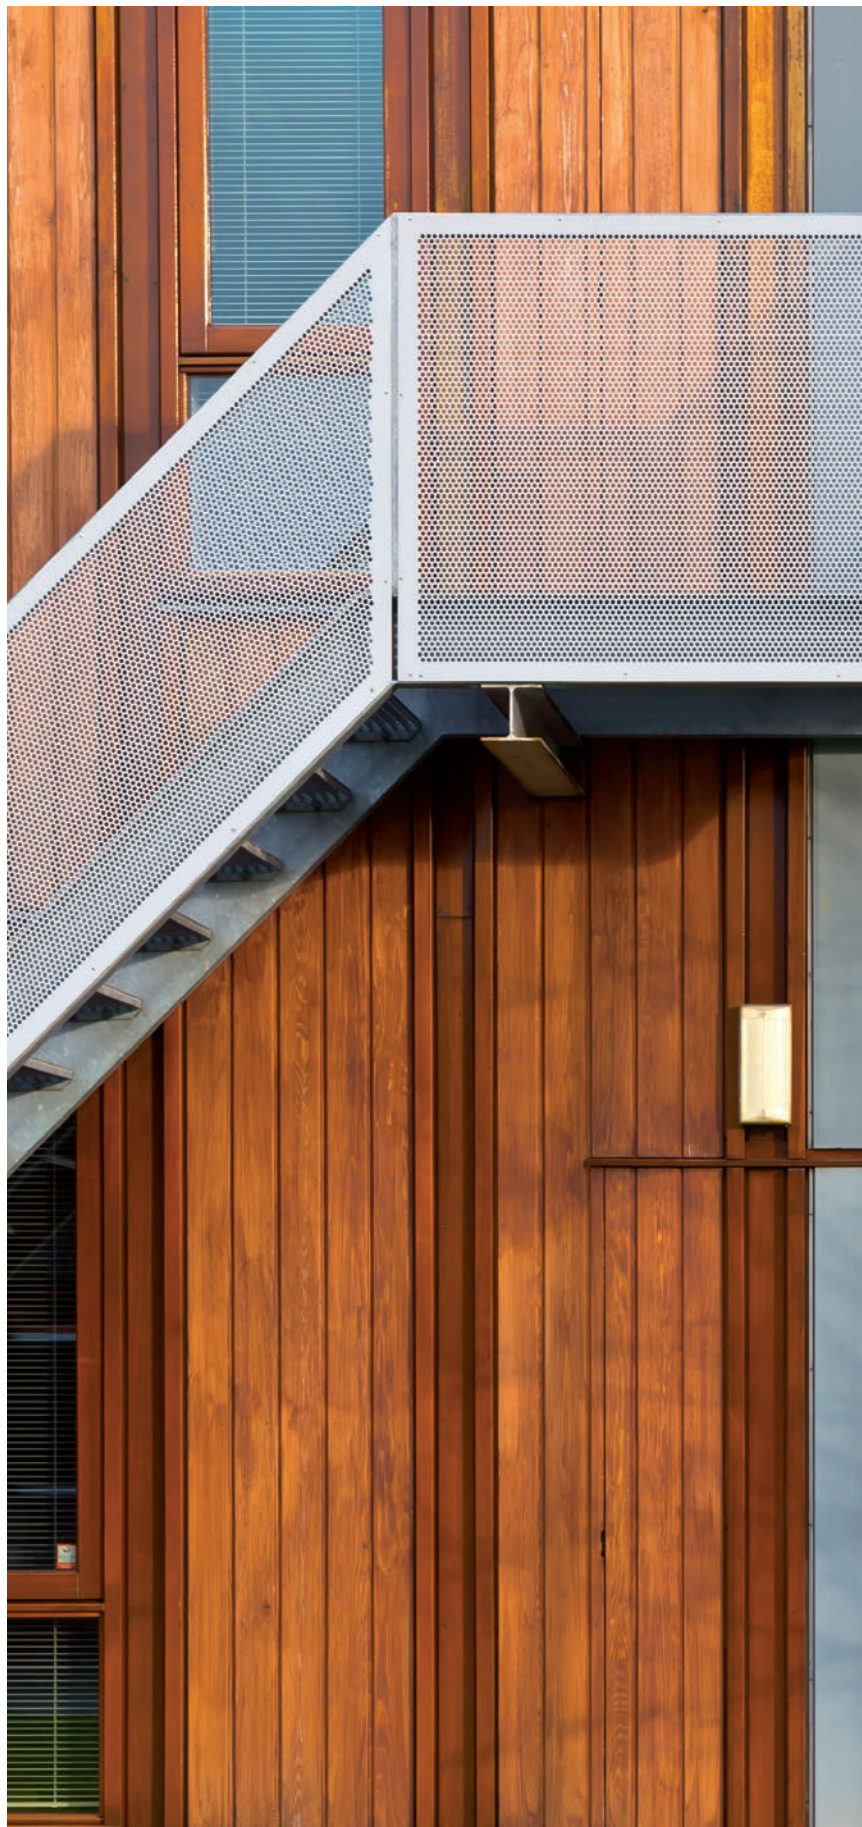

## Holzlasuren

### P378

Flächenlasur LH



Mittelschichtige Holzlasur

- Für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Große Flächenleistung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

### P379

Holzdekorlasur WB



Dekorative und universell einsetzbare Holzlasur

- Blockfest
- Tropfgehemmt
- Ideal für sensible Bereiche
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

## READY-MIX-FARBTÖNE

EICHE

KIEFER

NUSSBAUM

PALISANDER

TEAK



| Farbton          | Inhalt         |
|------------------|----------------|
| Eiche            | 2,5 l          |
| Kiefer           | 2,5 l          |
| Nussbaum         | 2,5 l          |
| Palisander       | 2,5 l          |
| Teak             | 2,5 l          |
| Farblos / Base 3 | 0,75 l / 2,5 l |

| Farbton | Inhalt         |
|---------|----------------|
| Base 3  | 0,75 l / 2,5 l |

## Holzfarben

### P388

Holzfarbe LH



**Seidenmatte Grund- und Deckbeschichtung**

- Für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Ventilierend, blockfest, UV-beständig
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup>

### P393

Wetterschutzfarbe WB



**Seidenmatte, isolierende Holzbeschichtung**

- Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile, Zink, Hart-PVC
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Wasserbasiert
- Hoch elastisch
- Für außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>

### P394

Iso-Holzfarbe WB



**Seidenmatte Beschichtung mit Isolierwirkung**

- Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Passiviert Nägel und Schrauben
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>



| Farbton       | Inhalt         |
|---------------|----------------|
| Weiß / Base 1 | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 2        | 0,75 l / 2,5 l |
| Base 3        | 0,75 l / 2,5 l |



| Farbton       | Inhalt                |
|---------------|-----------------------|
| Weiß / Base 1 | 0,75 l / 2,5 l / 10 l |
| Base 3        | 0,75 l / 2,5 l / 10 l |



| Farbton | Inhalt                |
|---------|-----------------------|
| Weiß    | 0,75 l / 2,5 l / 10 l |



## FARBSYSTEM VISION WOOD

### Standard-Holzfarbtöne



### Deckende Holzfarben



### Moderne Farbtöne - tönbar über das PROFITEC Mix-System



VISION WOOD Farbtonfächer  
Schutzgebühr 30,-€



## Klarlacke

### P334

Holzsigel  
seidenmatt WB



**Strapazierfähiger PU-Klarlack  
für Böden, Treppen und Möbel  
aus Holz im Innenbereich**

- Schnelle Trocknung
- Tritt-, stoß- und schlagfest
- Wasserbasiert
- Für innen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Farblos

#### Inhalt

2,5 l



## Überblick

|      |                         |  |  | Ausrüstung | Innen | Außen | nicht maßhaltig | begrenzt maßhaltig | maßhaltig |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------|
| P371 | Holzschutzgrund LH      |                                                                                   |                                                                                   | Biozid     |       | ✓     | ✓               | ✓                  | ✓         |
| P378 | Flächenlasur LH         | ✓                                                                                 |                                                                                   | Filmschutz |       | ✓     | ✓               | ✓                  | ✓         |
| P379 | Holzdekorlasur WB       | ✓                                                                                 |                                                                                   |            | ✓     | ✓     | ✓               | ✓                  | ✓         |
| P388 | Holzfarbe LH            | ✓                                                                                 |                                                                                   | Filmschutz |       | ✓     | ✓               | ✓                  | ✓         |
| P393 | Wetterschutzfarbe WB    | ✓                                                                                 |                                                                                   | Filmschutz |       | ✓     | ✓               | ✓                  |           |
| P394 | Iso-Holzfarbe WB        |                                                                                   | ✓                                                                                 |            | ✓     | ✓     | ✓               | ✓                  |           |
| P334 | Holzsigel seidenmatt WB |                                                                                   |                                                                                   |            | ✓     |       | ✓               | ✓                  | ✓         |

 LACKE &  
LASUREN

 DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

 DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter [www.profitec.de](http://www.profitec.de)).





# DEKORATIV & WANDBELÄGE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ■ Wandbeläge                | 61 |
| ■ Klebstoffe                | 62 |
| ■ Giorgio Graesan & Friends | 63 |
| ■ Modellierprodukte         | 74 |



## Wandbeläge

| Vliese |                    |                   |                    |               |                          | P506<br>Vlieskleber  | P902 Glasdekor-<br>Gewebekleber |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
|        |                    |                   |                    |               |                          |                      |                                 |
|        | Produktbezeichnung |                   |                    | Rollenmaß     | Flächengewicht           | Geeignete Klebstoffe |                                 |
|        | P507               | Papiervlies 130 P | auf Zellulosebasis | 25 m x 0,75 m | ca. 130 g/m <sup>2</sup> | ✓                    | ✓                               |
|        | P910               | Glasvlies 035     | unpigmentiert      | 50 m x 1 m    | ca. 35 g/m <sup>2</sup>  | ✓                    | ✓                               |
|        | P932               | Glasvlies 130 P   | pigmentiert        | 50 m x 1 m    | ca. 130 g/m <sup>2</sup> | ✓                    | ✓                               |
|        | P920               | Glasvlies 190 P   | pigmentiert        | 50 m x 1 m    | ca. 190 g/m <sup>2</sup> |                      | ✓                               |

## Klebstoffe

### P510

Fertigkleister



**Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten**

- Transparent aufbrechend
- Optimal einsetzbar auch für Tapeziergeräte
- Verarbeitungsfertige Einstellung
- Rationelle Verarbeitung

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m<sup>2</sup>

### P506

Vlieskleber



**Dispersions-Klebstoff für Glasfliese und Glasgewebe bis 150g/m<sup>2</sup> Flächengewicht**

- Gebrauchsfertig
- Lange Offenzeit
- Hohe Klebkraft
- Hohe Anfangshaftung

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 - 250 g/m<sup>2</sup>



#### Farbton

Weiß-Transparent

#### Inhalt

16 kg

### P902

Gewebekleber



**Dispersions-Klebstoff für Glasfliese und Glasgewebe bis 225 g/m<sup>2</sup> Flächengewicht**

- Gebrauchsfertig
- Gute Anfangshaftung
- Hohe Klebkraft
- Lange Offenzeit

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m<sup>2</sup>



#### Farbton

Weiß-Transparent

#### Inhalt

16 kg

## Giorgio Graesan - Grundierungen

### 1031

Primus Sabbia



**Haftgrundierung für Lasuren und Effektfarben**

- Weiß pigmentiert
- Fein gefüllt
- Sehr gute Haftvermittlung

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 – 300 ml/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Altweiß

#### Inhalt

2,5l / 5l / 15l

Fund fein



**Haftgrundierung für Kalkprodukte**

- Weiß pigmentiert
- Feinkörnig
- Sehr gute Haftvermittlung

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 – 300 ml/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Altweiß

#### Inhalt

5l / 10l

### 1035

Primus Aggrapante



**Haft- und Ausgleichspachtel auf Fliesenflächen und keramischen Untergründen**

- Grundspachtel für nachfolgende Kreativtechniken
- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Haftung, speziell auf gereinigten Fliesen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 600 ml/m<sup>2</sup>

#### Farbton

Beige (Sandfarben)

#### Inhalt

2,5l / 5l

# DEKORATIV & WANDBELÄGE

## Giorgio Graesan - Mineralspachtel

**1001**

Spatula Stuhhi



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit hohem Glanzvermögen, flüssiger Marmor

- Für charakteristische Spachteltechniken nach historischem Vorbild
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton

Weiß

### Inhalt

2 kg / 8 kg / 24 kg

**1060**

Spirito Libero



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis, Designputz

- Für effektvolle Wandgestaltungen in etwas größerer Struktur
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 0,6 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>  
**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton

Weiß

### Inhalt

8 kg / 24 kg

**1075**

Muro Naturale



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit Glimmerpartikeln

- Optimal als Ergänzung zu Highlight-Flächen mit Effektfarben oder Istinto
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton

Weiß

### Inhalt

4 kg / 8 kg / 24 kg



## 1070

Istinto



**Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis, große Gestaltungsvielfalt für kreative Verarbeiter**

- Großes Gestaltungspotential für z.B. Steinimitationen und Betonoptiken
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton

Weiß

### Inhalt

4 kg / 8 kg / 24 kg

## 1090

Marmorino



**Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit satiniert wolkigem Effekt**

- Für Wandgestaltungen mit besonders gleichmäßiger, glatter Haptik
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 1,2 - 1,4 kg/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton


Weiß

### Inhalt

8 kg / 24 kg

### Verwendete Produkte und Farbtöne:

Istinto 1070  
Gioia 2000  
Oro Ricco 2AM  
Gioia 1SC  
Vetro

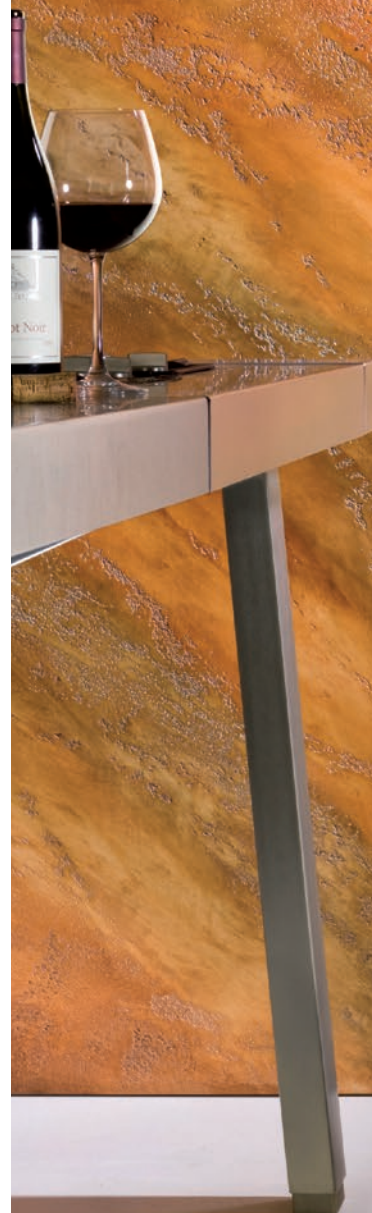

# DEKORATIV & WANDBELÄGE

## Giorgio Graesan - Effektfarben und -lasuren

### 2000

Colore & Gioia



**Dekofarbe mit metallischem Effekt**

- Für elegante Wandgestaltungen in metallischer Optik
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

### 2020

Colore & Oro Ricco



**Dekofarbe mit kräftigem Goldeffekt**

- Verleiht Wandflächen einen schimmernden Goldeffekt
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

### 2040

White Paint



**Dekofarbe mit Perlmutteffekt**

- Für Wandgestaltungen mit edlem Perlmuttglanz
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 90 - 135 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 90 - 135 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 128 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

#### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

#### Farbton

#### Inhalt

Altweiß mit Spezialpigmenten

1l / 2,5l / 5l

#### Farbton

#### Inhalt

Kräftiges Gold

1l / 2,5l / 5l

#### Farbton

#### Inhalt

Altweiß mit Spezialpigmenten

1l / 2,5l / 5l

## 2050

Via Lattea



**Effektfarbe mit  
speziellem Glitter**

- Für glitzernde Wandgestaltungen, die an das Leuchten der Sterne beim Anblick der Milchstraße erinnern
- Für helle und intensive Farbtöne

## 2030

Minimal



**Effektfarbe mit Perlmutter-  
Optik, leicht mit  
Quarzkörnung gefüllt**

- Für dezente, leicht wolkige Wandgestaltungen mit edlem Perlmuttereffekt
- Feine Struktur

## 2006

Fili di Seta



**Effektfarbe mit metallisch  
seidiger Optik - für den  
Eindruck reiner Seide**

- Für Wandgestaltungen mit metallisch seidigem Glanz
- Erzeugt den Effekt herabhängender Seidenfäden

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 150 – 170 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 210 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 130 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

**Abtönen:** 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

### Farbton

### Inhalt

Naturweiß 1 l / 2,5 l / 5 l

### Farbton

### Inhalt

Naturweiß 1 l / 2,5 l / 5 l

### Farbton

### Inhalt

Naturweiß mit Spezialpigment 1 l / 2,5 l / 5 l

### 2070

Morbido Tocco Italiano



Matte Innendispersionsfarbe

- Hoch deckend
- Schnell trocknend
- Überzogen mit **Giorgio Graesan Vetro** besonders reinigungsfähig

#### Technische Daten

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 - 125 ml/m <sup>2</sup>                          |
| Abtönen:   | 210 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar |

#### Farbton

| Farbton | Inhalt            |
|---------|-------------------|
| Weiß    | 1 l / 2,5 l / 5 l |

### 2100

Universo



Effektfarbe mit Leuchteffekt

- Enthält Spezialpigmente, die durch Licht aufladbar sind
- Erzeugt bei Dunkelheit den Effekt eines leuchtenden Sternenhimmels
- Überzogen mit **Giorgio Graesan Vetro** besonders reinigungsfähig

#### Technische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 250 ml/m <sup>2</sup> |
| Abtönen:   | Nicht abtönbar            |

#### Farbton

| Farbton                                               | Inhalt    |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Semitransparent mit Spezialpigmenten für Leuchteffekt | 1 l / 5 l |

### 1050

La Casa dei Sogni



Effektlasur mit Antikeffekt

- Großes Gestaltungspotential für Flächen normaler Beanspruchung
- Ermöglicht ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten
- Lösemittelfrei

#### Technische Daten

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 - 300 ml/m <sup>2</sup>                          |
| Abtönen:   | 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar |

#### Farbton

| Farbton          | Inhalt             |
|------------------|--------------------|
| Weiß-Transparent | 2,5 l / 5 l / 15 l |



## Giorgio Graesan - Tönkonzentrate und Zusätze

### Tönkonzentrate Additivo + Zusätze



#### Spezial-Farbkonzentrate und -Zusätze

- Zur Tönung unterschiedlicher Dekoprodukte (Spatula Stuhli, Spirito Libero, Istinto, La Casa dei Sogni, Gioia, Oro, White Paint, Via Lattea, Minimal)

#### *I Colori di Portofino*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo KA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KB | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KC | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KD | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KE | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KF | 62 ml, 750 ml |
| Additivo KG | 62 ml, 750 ml |

#### *I Colori di Londra*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo SA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SB | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SC | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SD | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SE | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SG | 62 ml, 750 ml |
| Additivo SV | 62 ml, 750 ml |

#### *I Colori del Sole*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo ZA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZB | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZC | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZD | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZE | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZF | 62 ml, 750 ml |
| Additivo ZG | 62 ml, 750 ml |

#### *I Colori di New York*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo NA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NB | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NL | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NO | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NR | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NS | 62 ml, 750 ml |
| Additivo NY | 62 ml, 750 ml |

#### *I Colori dell' Anima*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo AA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AF | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AL | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AM | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AR | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AV | 62 ml, 750 ml |
| Additivo AZ | 62 ml, 750 ml |

#### *I Colori della Pietra*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo GA | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GB | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GC | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GD | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GE | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GF | 62 ml, 750 ml |
| Additivo GG | 62 ml, 750 ml |

#### *Sonstige Additivo*

| Farbton     | Inhalt        |
|-------------|---------------|
| Additivo BO | 62 ml, 750 ml |

#### *Glitter / Glitter Plus*

| Farbton              | Inhalt |
|----------------------|--------|
| Glitter GL           | 62 ml  |
| Glitter GO           | 62 ml  |
| Glitter Plus Argento | 62 ml  |
| Glitter Plus Bronzo  | 62 ml  |

## Giorgio Graesan - Finish

**1002**

Savon d'eau



### Spezial-Naturseife

- Zur Oberflächenbehandlung von Spatula Stuhhi
- Wasserabweisend, Flüssigkeiten perlen von der Oberfläche ab
- Leicht zu reinigen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 20 ml/m<sup>2</sup>

**1013**

Cera del Vecchio



### Naturwachs

- Emulsion aus natürlichen Wachsen und Seifen, in reinem Wasser gelöst
- Erhöht die Reinigungsfähigkeit und Oberflächenbeständigkeit
- Hydrophobierend

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 20 ml/m<sup>2</sup>

**1025**

Cera d'Api



### Naturwachs

- Natürliche Bienenwachs-Emulsion auf Wasserbasis
- Erhöht die Reinigungsfähigkeit und Oberflächenbeständigkeit
- Hydrophobierend

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 17 - 20 ml/m<sup>2</sup>

| Farbton          | Inhalt |
|------------------|--------|
| Weiß-Transparent | 1 l    |

| Farbton     | Inhalt |
|-------------|--------|
| Transparent | 1 l    |

| Farbton     | Inhalt |
|-------------|--------|
| Transparent | 1 l    |

## 1015

Vetro Opaco



**Hochstrapazierfähiger,  
matter Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

## 1027

Vetro Satinato



**Hochstrapazierfähiger,  
seidenmatter Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

## 1019

Vetro Lucido



**Hochstrapazierfähiger,  
glänzender Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Farbton

### Inhalt

Transparent

1 l / 2,5 l

### Farbton

### Inhalt

Transparent

1 l / 2,5 l

### Farbton

### Inhalt

Transparent

1 l / 2,5 l

## Giorgio Graesan - Finish

**1029**

Iper Vetro



**Transparente 2K-Beschichtung auf Epoxidharz-Basis zur Versiegelung von Nassbereichen**

- Wasserfest
- Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
- Thixotrope Einstellung

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 165 - 200 ml/m<sup>2</sup>

**1018**

Frammenti Argento



**Hochstrapazierfähiger, glänzender Schutzüberzug mit Silber-Glitter**

- Mit individuellem Glittereffekt
- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

**1016**

Frammenti Oro



**Hochstrapazierfähiger, glänzender Schutzüberzug mit Gold-Glitter**

- Mit individuellem Glittereffekt
- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

### Technische Daten

**Verbrauch:** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

| Farbton     | Inhalt |
|-------------|--------|
| Transparent | 1 l    |

| Farbton                     | Inhalt |
|-----------------------------|--------|
| Transparent, Silber-Glitter | 1 l    |

| Farbton                   | Inhalt |
|---------------------------|--------|
| Transparent, Gold-Glitter | 1 l    |



**799**

Addensante



**Verdicker zur Konsistenz-  
einstellung von Giorgio Graesan  
Kalkspachtelmassen**

- Eventuell notwendig bei dunklen Farbtönen (nur 1. und 2. Spachtelgang)

**Technische Daten**

**Verbrauch:** 62 ml Addensante sind bestimmt für 24 kg zu verdickendes Grundmaterial

**Farbton**

Transparent

**Inhalt**

62 ml

**1028**

Aurora Boreale



**In der Dunkelheit  
nachleuchtende Effektfarbe**

- Zur Erstellung fluoreszierender Details oder Flächen
- Langanhaltender Leuchteffekt (für ca. 6 - 8 Stunden)
- Transparent bei Tageslicht

**Technische Daten**

**Verbrauch:** ca. 170 ml/m<sup>2</sup>

**Farbton**

Transparent, leuchtet gelbgrün

**Inhalt**

0,75 l

Für best-  
mögliche  
Ergebnisse  
empfehlen  
wir die  
Verwendung  
unserer  
Werkzeuge.



SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS



DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

## Modellierprodukte

### P960

Streichputz



**Matter Putz mit grobkörniger Struktur**

- Vielfältig und leicht strukturierbar
- Für kreative Beschichtungen
- Hoher Weißgrad und hohes Deckvermögen
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 300 m/m<sup>2</sup>



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

20 kg

### P781

Modellier- und Rollputz



**Feinkörniger Dispersions-Dekorputz für innen und außen**

- Leichte Verarbeitung und Modellierung
- Witterungsbeständig
- Widerstandsfähig

#### Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

25 kg



# WASTE DISPOSAL AND RECYCLING

Take advantage of the free disposal of empty containers and instruct Zentek to collect them.

Because only correct disposal forms the basis for recycling.



Scan here for the  
order form

**zentek**® 

If necessary, parking fees for the container may apply.  
Further information at [www.zentek.de](http://www.zentek.de)

DEKORATIV &  
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &  
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS





# DICHTSTOFFE & BODEN

|                        |    |
|------------------------|----|
| ■ Dichtstoffe & Kleber | 77 |
| ■ Bodenbeschichtung    | 79 |



## Dichtstoffe & Kleber

### P580

Acryl



**Dispersions-  
Fugendichtmasse**

- Plastoelastisch
- Einkomponentig
- Überstreichbar
- Weiß, für innen und außen



#### Technische Daten

**Verbrauch:** reicht für ca. 12 lfdm.  
(5 x 5 mm Fuge)

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

0,31 l

### P581

Acryl Express



**Schnell trocknende  
Dispersions-Fugendichtmasse**

- Schnelle Überarbeitung
- Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- Sehr geringer Schrumpf, minimierte Rissbildung
- Weiß, für innen und außen



#### Technische Daten

**Verbrauch:** reicht für ca. 12 lfdm.  
(5 x 5 mm Fuge)

#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

0,31 l

**P581**  
**ACRYL**  
**EXPRESS**



Durch eine neue Bindemittel-  
technologie ist bei Acryl  
Express der Wasseranteil zu  
herkömmlichen Fugendicht-  
massen um 30 % reduziert.

**P581  
Acryl Express**

**Standard-  
acryl**



Die Fuge wurde frisch gezogen.



Trocknungsphase. Wasser entweicht.



Die Fugen sind durchgetrocknet.



**SCAN ME** »  
FÜR MEHR INFOS



## Dichtstoffe & Kleber

### P582

Struktur Acryl



**Acrylat-Dichtstoff mit mineralischer Körnung**

- Zum Verschließen von Rissen und Anschlussfugen
- Hoch alterungs- und witterungsbeständig
- Überstreichbar
- Weiß, für innen und außen



### P584

Silikon



**Dauerelastische Silikondichtmasse**

- Acetatvernetzend
- Pilzhemmend ausgerüstet
- UV- und alterungsbeständig
- Für innen und außen

### P585

Montagekleber



**Gebrauchsfertiger Konstruktionskleber auf Dispersionsbasis**

- Einkomponentig
- Schnelle Durchhärtung
- Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Schleif- und überstreichbar
- Weiß

#### Technische Daten

**Verbrauch:** reicht für ca. 12 lfdm. (5 x 5 mm Fuge)

#### Technische Daten

**Verbrauch:** reicht für ca. 12 lfdm. (5 x 5 mm Fuge)

#### Technische Daten

**Verbrauch:** je nach Anwendung

#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 0,3 l

#### Farbton

#### Inhalt

Transparent 0,3 l  
Weiß 0,3 l

#### Farbton

#### Inhalt

Weiß 0,4 kg

## Bodenbeschichtung

### P605

#### 1K Aqua-Bodensiegel R10



Für Keller, Dachböden,  
Hobby- und Lagerräume

- Emissionsarm (AgBB-konform)
- Zulassung für Ölauffangwannen
- Seidenmatt, hochdeckend, schmutzunempfindlich



#### Technische Daten

**Verbrauch:** *Fußboden:*  
ca. 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>  
*Ölauffangwanne:*  
3 x 300 ml/m<sup>2</sup>  
sichtbarer Aufbau



| Farbton  | Inhalt       |
|----------|--------------|
| RAL 7030 | 5 l / 12,5 l |
| RAL 7032 | 5 l / 12,5 l |
| Base 2   | 5 l / 12,5 l |
| Base 3   | 5 l / 12,5 l |





A photograph of a modern building facade with a grey and white exterior. A large yellow graphic overlay is on the left side, featuring a polka-dot pattern in the upper part and a solid yellow area with a horizontal line pattern in the lower part. A black rectangular frame is superimposed on the image, enclosing the central part of the building. The text 'WDVS' is centered within this frame.


**WDVS**





|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ■ WDV-Systemübersicht .....                | 82  |
| ■ Sockelausbildung .....                   | 84  |
| ■ Fassadendämmplatten .....                | 90  |
| ■ Verklebung und Unterputze .....          | 94  |
| ■ Montageelemente .....                    | 98  |
| ■ Armierungsgewebe .....                   | 103 |
| ■ Dübel .....                              | 105 |
| ■ Anputzleisten und -profile .....         | 109 |
| ■ Laibungssysteme .....                    | 116 |
| ■ Grundierungen .....                      | 117 |
| ■ Oberputze .....                          | 118 |
| ■ Fensterbänke .....                       | 119 |
| ■ Kellerdecken- und Dachbodendämmung ..... | 120 |

### BASIC

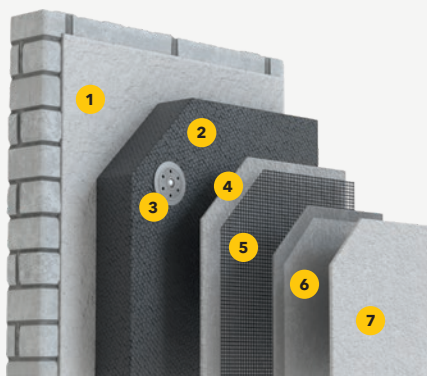

#### EPS geklebt

#### EPS geklebt + gedübelt

##### 1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht  
P1020 Universalmörtel  
P1030 WDVS-Klebschaum  
P1040 Spezialkleber

##### 2 DÄMMSTOFFE

EPS Dämmplatte

##### 3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G  
P1211 Schraubdübel Universal ECO  
P1221 Schlagdübel Universal ECO  
P1222 Schlagdübel Universal H2

##### 4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht  
P1020 Universalmörtel  
P1050 Armierungsspachtel ZF

##### 5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein  
P1505 Armierungsgewebe grob


##### 6 GRUNDIERUNG

P823 Putzgrund

##### 7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K  
P1705 Edelkratzputz  
P1712 Mineralputz LEICHT K  
P476 Silikat Fassadenputz K  
P726 Fassadenputz K  
P436 Silicon Fassadenputz K  
P437 Silicon Strukturputz K

### MINERAL

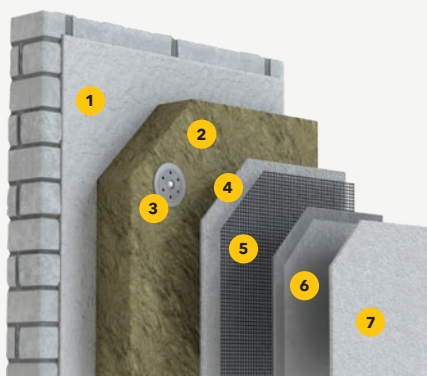

#### MiWo Lamelle geklebt

#### MiWo, MiWo Lamelle geklebt + gedübelt

##### 1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1020 Universalmörtel

##### 2 DÄMMSTOFFE

MiWo Dämmplatte  
MiWo Lamelle

##### 3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G  
P1211 Schraubdübel Universal ECO  
P1221 Schlagdübel Universal ECO  
P1222 Schlagdübel Universal H2

##### 4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1020 Universalmörtel  
P1050 Armierungsspachtel ZF

##### 5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein  
P1505 Armierungsgewebe grob


##### 6 GRUNDIERUNG

P823 Putzgrund

##### 7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K  
P1705 Edelkratzputz  
P1712 Mineralputz LEICHT K  
P476 Silikat Fassadenputz K  
P726 Fassadenputz K  
P436 Silicon Fassadenputz K  
P437 Silicon Strukturputz K

### PREMIUM

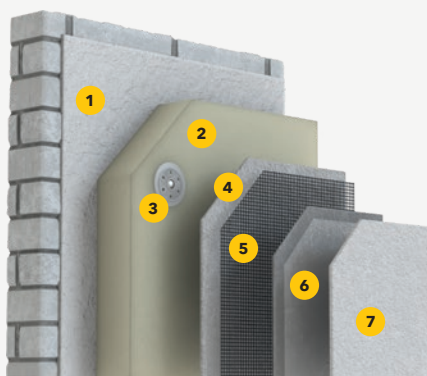

#### PIR geklebt

#### PIR geklebt + gedübelt

##### 1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht  
P1020 Universalmörtel  
P1040 Spezialkleber

##### 2 DÄMMSTOFFE

P2415 PIR Dämmplatte

##### 3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G  
P1211 Schraubdübel Universal ECO  
P1221 Schlagdübel Universal ECO  
P1222 Schlagdübel Universal H2

##### 4 ARMIERUNG

P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht

##### 5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein

##### 6 GRUNDIERUNG


P823 Putzgrund

##### 7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K  
P1712 Mineralputz LEICHT K  
P476 Silikat Fassadenputz K  
P726 Fassadenputz K  
P436 Silicon Fassadenputz K  
P437 Silicon Strukturputz K

## HARDTOP

geklebt + gedübelt

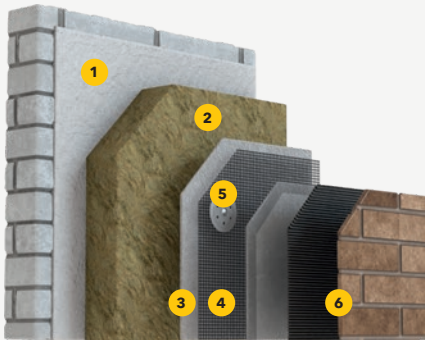

### 1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1020 Universalmörtel

### 2 DÄMMSTOFFE

EPS Dämmplatte  
MiWo Dämmplatte  
MiWo Lamelle

### 3 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss  
P1020 Universalmörtel

### 4 ARMIERUNGSGEWEBE

P1505 Armierungsgewebe grob

### 5 DÜBEL


P1200 Schraubdübel STR-U 2G  
P1211 Schraubdübel Universal ECO  
P1221 Schlagdübel Universal ECO  
P1222 Schlagdübel Universal H2

### 6 WANDBEKLIEDUNG

P1060 Klebemörtel Keramik  
Keramische Wandbekleidung  
P1065 Fugenmörtel Keramik

## WOOD

HoFa geklebt + gedübelt

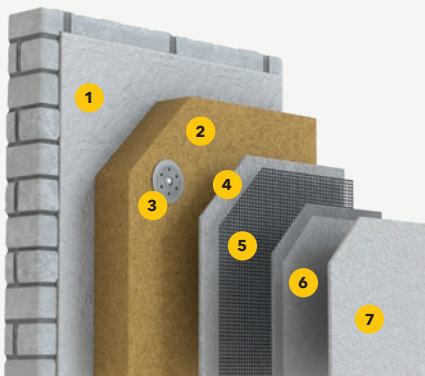

### 1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

### 2 DÄMMSTOFFE

P2510 HoFa Dämmplatte 040

### 3 DÜBEL

P1200 Schraubdübel STR-U 2G

### 4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

### 5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein  
P1505 Armierungsgewebe grob

### 6 GRUNDIERUNG (OPTIONAL)

P823 Putzgrund

### 7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K  
P1705 Edelkratzputz

## FASSADE NEXT GENERATION

Nachhaltigkeit im System

- FUNKTION
- NACHHALTIGKEIT
- GESTALTUNG



## Sockelausbildung

### P1801

Uni-Flex



**Faserarmierte, rissüberbrückende 1K-Dichtschlämme**

- Grundierung, Kleber, Armierung und Abdichtung
- Dampfdiffusionsfähig
- Spachtel-, überstreich- und überputzbar
- Frost-, alterungs- und tausatzbeständig
- Für innen und außen

#### Technische Daten

Verbrauch: **Haftgrundierung:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
**Verklebung:** ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Armierung:** ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
**Feuchteschutz:** ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

**Körnung:** 0 - 1 mm

**Schichtdicke:** 2 - 5 mm

| Farbton  | Inhalt | Stk. / Pal. |
|----------|--------|-------------|
| Hellgrau | 20 kg  | 42          |

### P1810

1K Bitumenkleber



**1K-Kleber für Sockel- und Perimeter-Dämmplatten**

- Polymermodifizierte Bitumen-dickschichtbeschichtung (PMBC)
- Polystyrolgefüllt
- Sehr hohe Rissüberbrückung
- Lösemittelfrei
- Standfest bis 7 mm

#### Technische Daten

Verbrauch: **Dämmplattenverklebung:** ca. 2 - 3 l/m<sup>2</sup>  
**W1-E, W4-E:** ca. 4,3 l/m<sup>2</sup>

**Körnung:** 0 - 1 mm

**Wassereinwirkungskl.:** W1-E, W4-E

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Schwarz | 30 l   | 18          |

### P1811

2K Bitumenkleber



**2K-Kleber für Sockel- und Perimeter-Dämmplatten**

- Polymermodifizierte Bitumen-dickschichtbeschichtung (PMBC)
- Radondicht und polystyrolgefüllt
- Frühe Regenfestigkeit durch schnelle Trocknung
- Lösemittelfrei
- Schichtstärken bis zu 8 mm möglich

#### Technische Daten

Verbrauch: **Dämmplattenverklebung:** ca. 2 - 3 l/m<sup>2</sup>  
**W1-E, W4-E:** ca. 4,2 l/m<sup>2</sup>  
**W2.1-E, W3-E:** ca. 5,6 l/m<sup>2</sup>

**Körnung:** 0 - 1 mm

**Wassereinwirkungskl.:** W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Schwarz | 30 l   | 18          |



## P1900

Sockelabschlussleiste  
Aluminium



**Mit integrierter Tropfkante**

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Stranggepresstes Aluminium

## P1911

PVC-Sockelschienen-  
verbinder



**Für Sockelabschlussleiste  
Aluminium**

- Witterungsbeständig
- Weichmacherfrei

## P1915

PVC-Sockelgrundprofil



**Wärmebrückenfreies  
Sockelprofil**

- Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung
- Variable Befestigungsmöglichkeit
- Zur Kombination mit PVC-Sockel-Einschubprofil

### Technische Daten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Material:            | Aluminium   |
| Profillänge:         | 250 cm      |
| Für Dämmstoffdicken: | 40 - 300 mm |

### Technische Daten

|           |      |
|-----------|------|
| Material: | PVC  |
| Farbton:  | weiß |

### Technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Material:    | PVC    |
| Farbton:     | Weiß   |
| Profillänge: | 200 cm |

| Maße         | Stk. / VE |
|--------------|-----------|
| 40 - 100 mm  | 20        |
| 120 - 240 mm | 10        |
| 260 - 280 mm | 2         |

| Maße           | Stk. / VE |
|----------------|-----------|
| ca. 32 x 16 mm | 100       |

| Maße                   | Stk. / VE |
|------------------------|-----------|
| Ausladung Typ1: 100 mm | 10        |
| Ausladung Typ2: 180 mm | 10        |

## Sockelausbildung

### P1920

PVC-Sockel-  
Einschubprofil 100



**Systemabschluss zwischen  
Perimeter und Fassaden-  
dämmung**

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Wärmebrückenfreies PVC-Kunststoffprofil
- Witterungsbeständig

### P1922

PVC-Sockel-  
Einschubprofil 60/40



**Systemabschluss zwischen  
Perimeter und Fassaden-  
dämmung**

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Wärmebrückenfreies PVC-Kunststoffprofil
- Witterungsbeständig
- Mit vorgesetzter Bruchkante (40 mm)

### P1930

Montage-Set



**Für Sockelschienen**

- Abstandhalter mit vorgefertigter Einkerbung
- Sockelschienenverbinder mit Nut
- Nageldübel mit Kragenkopf

#### Technische Daten

|                  |          |
|------------------|----------|
| Profillänge:     | 200 cm   |
| Ausladung:       | 100 mm   |
| Gewebebreite:    | 10 cm    |
| Maschenweite:    | 4 x 4 cm |
| Dämmstoffstärke: | ≥ 100 mm |

#### Technische Daten

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Profillänge:           | 200 cm                  |
| Ausladung:             | 60/40 mm                |
| Gewebebreite:          | 12,5 cm                 |
| Maschenweite:          | 4 x 4 cm                |
| Brandklasse (DIN 4102) | B1 (schwer entflammbar) |

#### Technische Daten

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Maße (L x B x H):      | 50 x 50 x 3 mm                           |
| Nageldübel:            | 6 x 60 mm                                |
| Sockelprofilverbinder: | 30 mm, mit Nut                           |
| Verbrauch:             | 1 Set für 25 m Sockelschienenbefestigung |

Stk. / VE

10

Stk. / VE

25

Inhalt

1 Set besteht aus:  
75 Nageldübel, 50 Abstandhalter,  
10 Sockelschienenverbinder

## P1940

### Nageldübel



#### Für Sockelabschlussleisten und Sockelprofile

- Witterungsbeständig
- Weichmacherfrei
- Nageldübel mit speziellen Kragenkopf
- Vormontiert

## P1945

### PVC-Abstandhalter



#### Für WDV-System-Sockelleisten

- Einfache Handhabung durch Aufklipsen auf den Dübel zwischen Wand und Schiene
- Individuelle Anpassung der Toleranzen
- Untereinander kombinierbar
- Farblich sortiert

#### Technische Daten

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Maße:              | 8 x 80 mm |
| Bohrlochtiefe:     | 90 mm     |
| Verankerungstiefe: | 80 mm     |
| Ø Dübel:           | 8 mm      |
| Ø Bohrer:          | 8 mm      |

#### Technische Daten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Maße:      | 50 x 50 mm         |
| Stärke:    | 3, 5, 8, 10, 15 mm |
| Verbrauch: | je nach Bedarf     |

#### Stk. / VE

100

#### Maße & Farben

#### Stk. / VE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 3 mm – Grün     | 100 |
| 5 mm – Gelb     | 100 |
| 8 mm – Orange   | 100 |
| 10 mm – Blau    | 100 |
| 15 mm – Schwarz | 100 |

## Sockelausbildung

### P2110

EPS Perimeter 035



Wärmeleitgruppe 035, weiß

- Alterungsbeständig
- Formaldehydfrei
- Verrottungsfest
- Werkseitig aufgeraut

### P2113

EPS Perimeter 032




Wärmeleitgruppe 032, grau

- Alterungsbeständig
- Formaldehydfrei
- Verrottungsfest
- Werkseitig aufgeraut

### P2710

Schaumglas  
Perimeter A1



Nichtbrennbare  
Sockeldämmplatte

- Hoch druckfest und dimensionsstabil
- Einfache Be- und Verarbeitung
- Biologisch und bauökologisch unbedenklich
- Ökologisch: aus 100% Recyclglas

#### Technische Daten

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Baustoffklasse (DIN 4102):</b>                                    | B1<br>(schwer entflammbar)                          |
| <b>Kantenausbildung:</b>                                             | Stumpf ( $\leq 200$ mm)<br>Stufenfalz ( $> 200$ mm) |
| <b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_g</math>:</b> | 0,035 W/(m*K)                                       |
| <b>Abmessungen (L x B):</b>                                          | 1000 x 500 mm                                       |

#### Technische Daten

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Baustoffklasse (DIN 4102):</b>                                    | B1<br>(schwer entflammbar)                          |
| <b>Kantenausbildung:</b>                                             | Stumpf ( $\leq 200$ mm)<br>Stufenfalz ( $> 200$ mm) |
| <b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_g</math>:</b> | 0,032 W/(m*K)                                       |
| <b>Abmessungen (L x B):</b>                                          | 1000 x 500 mm                                       |

#### Technische Daten

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Brandverhalten (DIN EN 13501):</b>                                | A1<br>(nicht brennbar) |
| <b>Kantenausbildung:</b>                                             | Stumpf                 |
| <b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_g</math>:</b> | 0,054 W/(m*K)          |
| <b>Abmessungen (L x B):</b>                                          | 800 x 600 mm           |

| Stärke         | m <sup>2</sup> / VE |
|----------------|---------------------|
| 20 mm          | 12 m <sup>2</sup>   |
| 40 mm          | 6 m <sup>2</sup>    |
| 60 mm          | 4 m <sup>2</sup>    |
| 80 mm          | 3 m <sup>2</sup>    |
| 100 mm, 120 mm | 2 m <sup>2</sup>    |
| 140 mm, 160 mm | 1,5 m <sup>2</sup>  |
| 180 mm, 200 mm | 1 m <sup>2</sup>    |



| Stärke         | m <sup>2</sup> / VE |
|----------------|---------------------|
| 20 mm          | 12 m <sup>2</sup>   |
| 40 mm          | 6 m <sup>2</sup>    |
| 60 mm          | 4 m <sup>2</sup>    |
| 80 mm          | 3 m <sup>2</sup>    |
| 100 mm, 120 mm | 2 m <sup>2</sup>    |
| 140 mm, 160 mm | 1,5 m <sup>2</sup>  |
| 180 mm, 200 mm | 1 m <sup>2</sup>    |

| Stärke         | m <sup>2</sup> / VE  |
|----------------|----------------------|
| 40 mm          | 24,00 m <sup>2</sup> |
| 50 mm          | 19,20 m <sup>2</sup> |
| 60 mm          | 16,32 m <sup>2</sup> |
| 70 mm          | 14,40 m <sup>2</sup> |
| 80 mm          | 11,52 m <sup>2</sup> |
| 90 mm          | 7,68 m <sup>2</sup>  |
| 100 mm         | 9,60 m <sup>2</sup>  |
| 110 mm         | 8,64 m <sup>2</sup>  |
| 120 mm, 130 mm | 7,68 m <sup>2</sup>  |
| 140 mm         | 6,72 m <sup>2</sup>  |





Der Sockelbereich ist der spritzwasserbelastete Teil einer Fassade (auch bei Balkonen, Loggien, Flachdächern und Terrassen). Bei der Planung der Sockelhöhe wird in der Regel von ca. 30 cm über Gelände bzw. Belagskante ausgegangen. Im Gegensatz zum Perimeterbereich sind WDV-System-Sockel immer armierte Bereiche. Deswegen ist eine kraftschlüssige Verklebung zum Lastabtrag in den Untergrund notwendig. Es sind verputzfähige Dämmstoffe (z. B. EPS, XPS oder PU-Hartschaum) anzuwenden.

Aufgrund der größeren Belastung durch Spritzwasser und Schmutz sowie eventuell höherer, mechanischer Beanspruchung, sind im Sockelbereich besondere Maßnahmen gegenüber der übrigen Fassadenfläche notwendig.

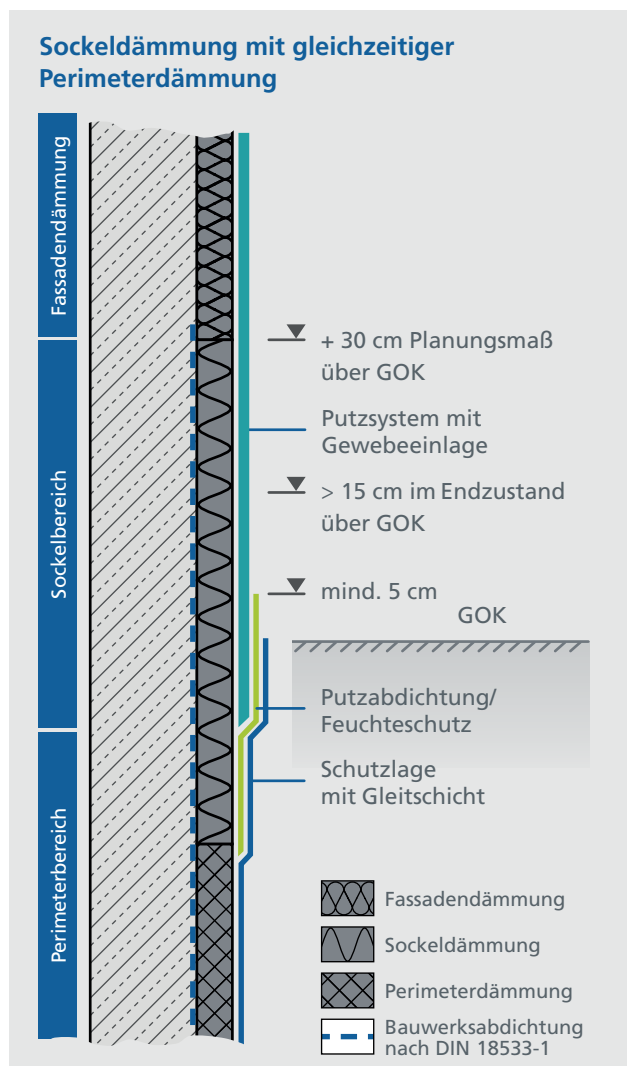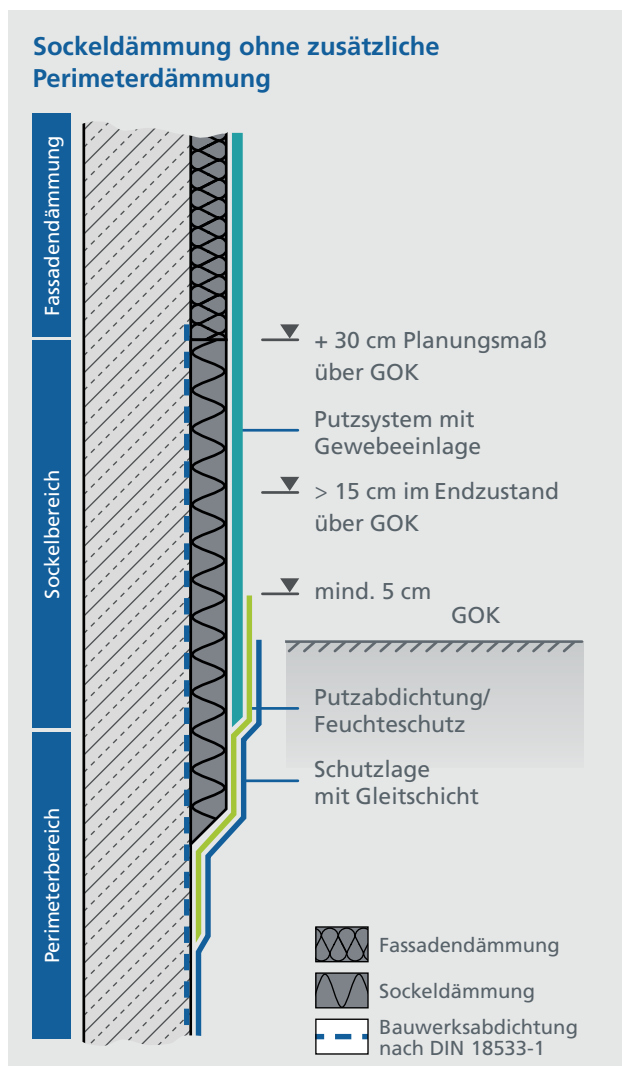

## Fassadendämmplatten

**BASIC****P2212****P2213****P2215**EPS Dämmplatte  
035 weißEPS Dämmplatte  
034 grauEPS Dämmplatte  
032 grau

Kantenausbildung

Stumpf  
Stufenfalz  
Nut+FederStumpf  
Stufenfalz  
Nut+FederStumpf  
Stufenfalz  
Nut+FederBemessungswert  $\lambda_B$   
W/(m\*K)

0,035

0,034

0,032

Abmessungen  
(L x B)

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

| Stärke | m <sup>2</sup> /VE   | Stärke | m <sup>2</sup> /VE   | Stärke | m <sup>2</sup> /VE   |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 20 mm  | 12,00 m <sup>2</sup> | 10 mm  | 24,00 m <sup>2</sup> | 20 mm  | 12,00 m <sup>2</sup> |
| 30 mm  | 8,00 m <sup>2</sup>  | 20 mm  | 12,00 m <sup>2</sup> | 30 mm  | 8,00 m <sup>2</sup>  |
| 40 mm  | 6,00 m <sup>2</sup>  | 30 mm  | 8,00 m <sup>2</sup>  | 40 mm  | 6,00 m <sup>2</sup>  |
| 50 mm  | 4,50 m <sup>2</sup>  | 40 mm  | 6,00 m <sup>2</sup>  | 50 mm  | 4,50 m <sup>2</sup>  |
| 60 mm  | 4,00 m <sup>2</sup>  | 50 mm  | 4,50 m <sup>2</sup>  | 60 mm  | 4,00 m <sup>2</sup>  |
| 70 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  | 60 mm  | 4,00 m <sup>2</sup>  | 70 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  |
| 80 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  | 70 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  | 80 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  |
| 100 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  | 80 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  | 100 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 120 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  | 100 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  | 120 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 140 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  | 120 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  | 140 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  |
| 160 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  | 140 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  | 160 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  |
| 180 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 160 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  | 180 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 200 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 180 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 200 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 220 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 200 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 220 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 240 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 220 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 240 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 260 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 240 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 260 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 280 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 260 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 280 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 300 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 280 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 300 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
|        |                      | 300 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  | 320 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |

## PREMIUM



## WOOD



P2415

Fassaden-  
Dämmplatte PIR 024

Stumpf

Kantenausbildung

Bemessungswert  $\lambda_B$   
W/(m\*K)

< 80 mm 0,026  
< 120 mm 0,025  
≥ 120 mm 0,024

Abmessungen  
(L x B)

1000 x 500 mm

P2510

HoFa  
Dämmplatte 040

Stumpf

0,040

1250 x 590 mm

Stärke m<sup>2</sup>/VE

| Stärke | m <sup>2</sup> /VE   |
|--------|----------------------|
| 20 mm  | 12,00 m <sup>2</sup> |
| 30 mm  | 8,00 m <sup>2</sup>  |
| 40 mm  | 6,00 m <sup>2</sup>  |
| 50 mm  | 4,50 m <sup>2</sup>  |
| 60 mm  | 4,00 m <sup>2</sup>  |
| 70 mm  | 3,50 m <sup>2</sup>  |
| 80 mm  | 3,00 m <sup>2</sup>  |
| 90 mm  | 2,50 m <sup>2</sup>  |
| 100 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 110 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 120 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 130 mm | 2,00 m <sup>2</sup>  |
| 140 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  |
| 160 mm | 1,50 m <sup>2</sup>  |
| 180 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 200 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 220 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 240 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 260 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 280 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |
| 300 mm | 1,00 m <sup>2</sup>  |

Stärke m<sup>2</sup>/Pal.

| Stärke | m <sup>2</sup> /Pal. |
|--------|----------------------|
| 120 mm | 26,55 m <sup>2</sup> |
| 140 mm | 23,60 m <sup>2</sup> |
| 160 mm | 20,65 m <sup>2</sup> |
| 180 mm | 17,70 m <sup>2</sup> |
| 200 mm | 16,22 m <sup>2</sup> |



## PIR PREMIUM

Schmal - Sicher -  
Wirtschaftlich  
Vom Sockel bis zum Dach

**KEIN BRANDRIEGEL  
NOTWENDIG!**




**GLEICHE DÄMMLEISTUNG  
BEI UNTERSCHIEDLICHER  
PLATTENSTÄRKE.**

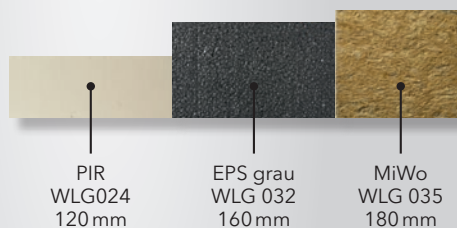

**MIT PIR PREMIUM IST AUCH  
BEI HOHEN TEMPERATUREN  
ALLES IM GRÜNEN BEREICH.**

## Fassadendämmplatten

## MINERAL



P2332/2

P2336/2

P2310/2

MiWo Dämmplatte  
PLUS 035MiWo Dämmplatte  
LEICHT PLUS 035MiWo Lamelle  
040

Vorbeschichtung

Beidseitig

Beidseitig

Beidseitig

Kantenausbildung

Stumpf

Stumpf

Stumpf

Bemessungswert  $\lambda_B$   
W/(m\*K)

0,035

0,035

0,041

Abmessungen  
(L x B)

1200 x 400 mm



1200 x 400 mm

1200 x 200 mm

Stärke m<sup>2</sup>/Pal.Stärke m<sup>2</sup>/Pal.Stärke m<sup>2</sup>/Pal.40 mm 28,80 m<sup>2</sup>60 mm 19,20 m<sup>2</sup>40 mm 28,80 m<sup>2</sup>60 mm 19,20 m<sup>2</sup>80 mm 14,40 m<sup>2</sup>50 mm 23,04 m<sup>2</sup>80 mm 14,40 m<sup>2</sup>100 mm 11,52 m<sup>2</sup>60 mm 19,20 m<sup>2</sup>100 mm 11,52 m<sup>2</sup>120 mm 9,60 m<sup>2</sup>80 mm 14,40 m<sup>2</sup>120 mm 9,60 m<sup>2</sup>140 mm 7,68 m<sup>2</sup>100 mm 11,52 m<sup>2</sup>140 mm 7,68 m<sup>2</sup>160 mm 5,76 m<sup>2</sup>120 mm 9,60 m<sup>2</sup>160 mm 7,68 m<sup>2</sup>180 mm 5,76 m<sup>2</sup>140 mm 7,68 m<sup>2</sup>180 mm 5,76 m<sup>2</sup>200 mm 5,76 m<sup>2</sup>160 mm 5,76 m<sup>2</sup>200 mm 5,76 m<sup>2</sup>220 mm 4,80 m<sup>2</sup>180 mm 5,76 m<sup>2</sup>220 mm 4,80 m<sup>2</sup>240 mm 4,80 m<sup>2</sup>200 mm 5,76 m<sup>2</sup>240 mm 4,80 m<sup>2</sup>220 mm 4,80 m<sup>2</sup>240 mm 3,84 m<sup>2</sup>



## MINERAL


**P2370/1**
**P2360**
**P2362**

 MiWo Brandriegel  
035

 MiWo Laibungsplatte  
035

 MiWo Laibungsplatte  
PLUS 035

Einseitig

unbeschichtet / keine

Beidseitig

Stumpf

Stumpf

Stumpf

0,035

0,035

0,035

1200 x 200 mm

800 x 625 mm

1200 x 400 mm

**Stärke m<sup>2</sup>/Pal.**

 100mm 11,52 m<sup>2</sup>

 120mm 9,60 m<sup>2</sup>

 140mm 7,68 m<sup>2</sup>

 160mm 5,76 m<sup>2</sup>

 180mm 5,76 m<sup>2</sup>

 200mm 5,76 m<sup>2</sup>
**Stärke m<sup>2</sup>/VE**

 20mm 6,00 m<sup>2</sup>

 30mm 4,00 m<sup>2</sup>
**Stärke m<sup>2</sup>/VE**

 20mm 5,76 m<sup>2</sup>

 30mm 3,84 m<sup>2</sup>

 40mm 2,88 m<sup>2</sup>

 50mm 1,92 m<sup>2</sup>

Vorbeschichtung

Kantenausbildung

 Bemessungswert  $\lambda_B$   
W/(m\*K)

 Abmessungen  
(L x B)

## Verklebung und Unterputze

### P1000

Klebe- und Armierungsmörtel grau



Faserverstärkter, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



### P1005

Klebe- und Armierungsmörtel weiß



Faserverstärkter, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



### P1010

Klebe- und Armierungsmörtel leicht



Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit organischem Leichtzuschlag

- Leicht und hochergiebig
- Maschinengängig
- Organisch vergütet
- Hohe Klebekraft
- Als Unterputz sockelgeeignet



#### Technische Daten

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Druckfestigkeitskl.:           | CS III (DIN EN 998-1)                                                  |
| Wasseraufnahme:                | W <sub>c2</sub> (EN 998-1)                                             |
| Putzmörtelgruppe:              | P II (DIN 18550)                                                       |
| Brandverhalten (DIN EN 13501): | A1 (nicht brennbar)                                                    |
| Verbrauch:                     | Kleben: ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup><br>Armieren: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> |
| Armierungsschichtdicke:        | 4 – 7 mm                                                               |

#### Technische Daten

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Druckfestigkeitskl.:           | CS III (DIN EN 998-1)                                                  |
| Wasseraufnahme:                | W <sub>c2</sub> (EN 998-1)                                             |
| Putzmörtelgruppe:              | P II (DIN 18550)                                                       |
| Brandverhalten (DIN EN 13501): | A1 (nicht brennbar)                                                    |
| Verbrauch:                     | Kleben: ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup><br>Armieren: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> |
| Armierungsschichtdicke:        | 4 – 7 mm                                                               |

#### Technische Daten

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Druckfestigkeitskl.:           | CS III (DIN EN 998-1)                                                |
| Wasseraufnahme:                | W <sub>c1</sub> (EN 998-1)                                           |
| Putzmörtelgruppe:              | P II (DIN 18550)                                                     |
| Brandverhalten (DIN EN 13501): | B1 (schwer entflammbar)                                              |
| Verbrauch:                     | Kleben: ca. 4 kg/m <sup>2</sup><br>Armieren: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> |
| Armierungsschichtdicke:        | 4 – 8 mm                                                             |

| Farbton  | Inhalt | Stk. / Pal. |
|----------|--------|-------------|
| Hellgrau | 25 kg  | 42          |

| Farbton  | Inhalt | Stk. / Pal. |
|----------|--------|-------------|
| Natuweiß | 25 kg  | 42          |

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Weiß    | 20 kg  | 42          |

## P1020

### Universalmörtel



Renoviermörtel  
einlagig bis 20 mm  
Schichtstärke


#### Faserverstärkter, mineralischer Universalmörtel

- Kleben, Armieren, Renovieren, Filzen
- Hervorragend für die Kaltsanierung geeignet
- Filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz
- Faserverstärkt



## P1030

### WDVS-Klebeschaum




#### Gebrauchsfertiger 1K-PU-Klebeschaum

- Auch geeignet für Perimeterdämmplatten
- Schnelle Durchhärtung der Klebeverbindung
- Hohe Stabilität - geringes Nachexpandieren



## P1035

### Füllschaum



#### Gebrauchsfertiger 1K-PU-Füllschaum

- Zum Ausschäumen von Fugen und Hohlräumen
- Wärmeisolierend, vermeidet Kältebrücken
- Hohe Ergiebigkeit



#### Technische Daten

Druckfestigkeitskl.: CS III (DIN EN 998-1)

Wasseraufnahme:  $W_{c2}$  (EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten (DIN EN 13501): A1 (nicht brennbar)

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>
- Armieren: ca. 5 - 6 kg/m<sup>2</sup>
- Renovieren: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> (pro mm)
- Oberputz gefilzt: ca. 4 kg/m<sup>2</sup> bei 3 mm
- Schlussbeschichtung: ca. 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>

#### Technische Daten

Baustoffklasse B1 im System (DIN 4102):

Verbrauch: Randwulstverklebung in M-Form ca. 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>, für ca. 3 - 6 m<sup>2</sup>

#### Technische Daten

Baustoffklasse B1 (DIN 4102): (schwer entflammbar)

Verbrauch: nach Bedarf

#### Farbton Inhalt Stk. / Pal.

|                                |       |    |
|--------------------------------|-------|----|
| Naturweiß und werksetig tönbar | 25 kg | 42 |
|--------------------------------|-------|----|

#### Farbton Inhalt Stk. / VE

|      |        |    |
|------|--------|----|
| Grau | 750 ml | 12 |
|------|--------|----|

#### Farbton Inhalt Stk. / VE

|     |        |    |
|-----|--------|----|
| Rot | 800 ml | 12 |
|-----|--------|----|

## Verklebung und Unterputze

### P1040

Spezialkleber



Gebrauchsfertiger organischer Kleber auf Dispersionsbasis

- Verarbeitungsfähig
- Elastisch, spannungsarm
- Hohe Klebekraft
- Wasserdampfdiffusionsfähig



#### Technische Daten

Verbrauch: Kleben: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

### P1050

Armierungsspachtel ZF



Gebrauchsfertiger, organischer Armierungsmörtel

- Hohe Rissicherheit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Schlagfestigkeit




#### Technische Daten

Verbrauch: Armieren: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Armierungsschichtdicke: 3 - 5 mm

### P1060

Klebemörtel Keramik



Mineralischer, hochvergoldeter Klebemörtel für keramische Belege

- Sehr hohe Klebkraft
- Flexibilisiert
- Dauerhafte und frostsichere Verklebung



#### Technische Daten

Druckfestigkeitskl.: CS III (DIN EN 998-1)

Wasseraufnahme: W<sub>C1</sub> (EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten: A1, nicht brennbar (DIN EN 13501)

Verbrauch: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Weiß    | 20 kg  | 24          |

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Weiß    | 20 kg  | 24          |

| Farbton    | Inhalt | Stk. / Pal. |
|------------|--------|-------------|
| Zementgrau | 30 kg  | 36          |



## P1065

### Fugenmörtel Keramik

Silikon ist in  
glänzend und  
matt verfügbar



#### Mineralischer Fugenmörtel für keramische Beläge

- Frostsicher
- Schlagregendicht
- Diffusionsoffen
- Sehr gute Flankenhaftung



#### Technische Daten

**Brandverhalten** A1  
(DIN EN 13501): (nicht brennbar)

**Verbrauch:** abhängig von Riemchen-  
Format und Fugentiefe


702 Hellgrau



704 Grau




708 Dunkelgrau



905 Schwarz



304 Klinkerrot



804 Terrakotta



902 Weiß



904 Altweiß



104 Elfenbein



701 Lichtgrau



106 Hellbeige




108 Beigebraun



Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Charge verwenden oder Material mit unterschiedlichen Produktionsnummern vorher untereinander mischen.

## Montageelemente

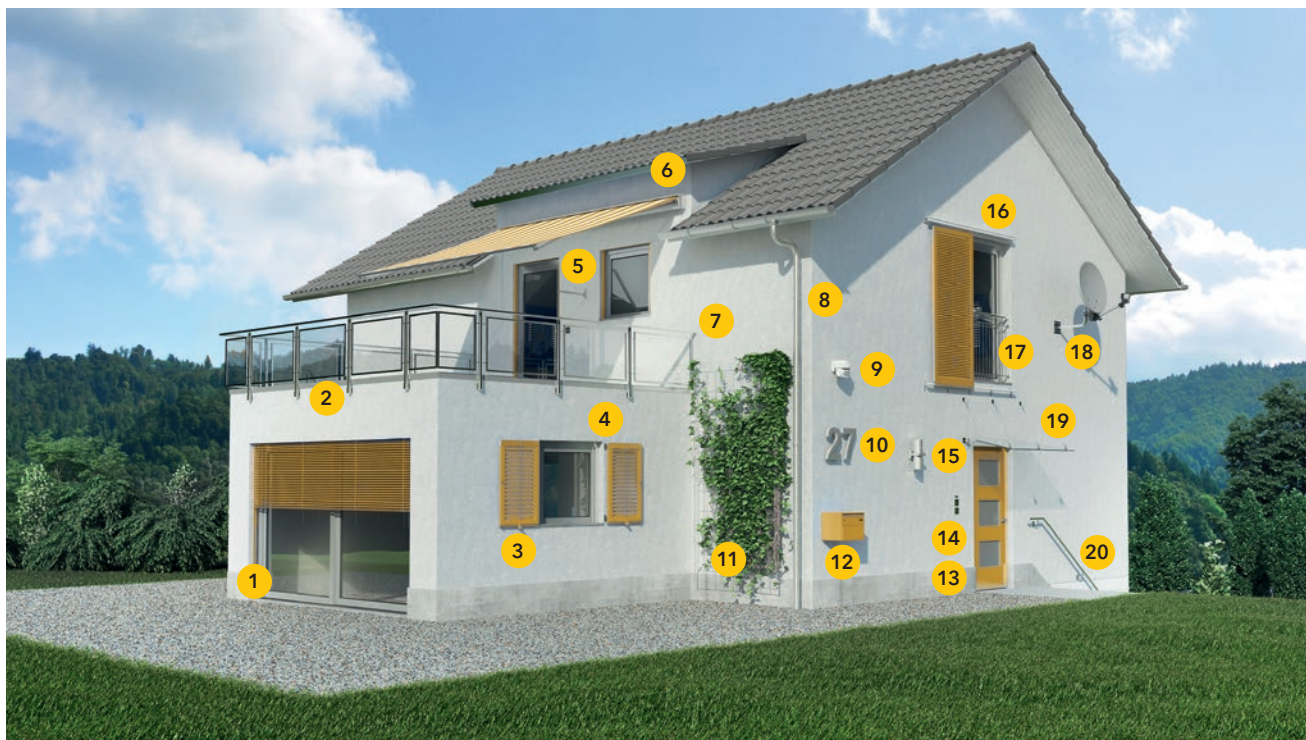

### Nr. Anbauteil

1 Führungsschiene Jalousie  
(in Laibung)

2 Befestigung Balkongeländer

3 Arretierung Klappladen

4 Kloben Klappladen

5 Kleiderhaken

6 Markise

### Nr. Anbauteil

7 Handlauf Balkongeländer

8 Fallrohrschellen

9 Bewegungsmelder / Kamera

10 Hausnummer

11 Rankgitter

12 Briefkasten

13 Elektrodose

### Nr. Anbauteil

14 Klingelplatte

15 Wandleuchte

16 Aufhängung Schieberollladen

17 Französischer Balkon

18 Satellitenschüssel

19 Vordach

20 Handlauf Treppengeländer

## FASSADE NEXT GENERATION FUNKTIONALE FASSADE

### INSEKTEN-HOTELS

Artenschutz leicht  
gemacht

### INTEGRIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

Clevere und  
intelligente Lösungen

### PHOTOVOLTAIK

Die Kraft der  
Sonne nutzen


**BEFESTIGUNG MONTAGEZEITPUNKT**

|                                  |                            | P1955          | P1957            | P1958              | P1959      | P1960          |             |                   |                           |                                |                            |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                  |                            | Montage-quader | Montage-Zylinder | Schwerlast-konsole | Tragwinkel | Spiral-dübel * | konstruktiv | statisch relevant | vor dem WDV-System-Einbau | während des WDV-System-Einbaus | nach dem WDV-System-Einbau |
|                                  |                            |                |                  |                    |            |                |             |                   |                           |                                |                            |
| <b>Leicht</b> (bis ca. 5 kg)     |                            |                |                  |                    |            | ✓              |             |                   |                           |                                |                            |
| <b>Mittel</b> (ca. 5 kg - 15 kg) |                            | ✓              | ✓                |                    |            |                |             |                   |                           |                                |                            |
| <b>Schwer</b> (über 15 kg)       |                            |                |                  | ✓                  | ✓          |                |             |                   |                           |                                |                            |
| 1                                | Führungsschiene Jalousie   | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              |                            |
| 2                                | Befestigung Balkongeländer |                |                  | ✓                  | (✓)        |                |             | ✓                 | ✓                         | (✓)                            |                            |
| 3                                | Arretierung Klappläden     | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              |                            |
| 4                                | Kloben Klappläden          |                |                  |                    | ✓          |                | (✓)         | ✓                 | ✓                         | ✓                              |                            |
| 5                                | Kleiderhaken               |                |                  |                    |            | ✓              | ✓           |                   |                           |                                | ✓                          |
| 6                                | Markise                    |                |                  | ✓                  |            |                |             | ✓                 | ✓                         |                                |                            |
| 7                                | Handlauf Balkon            |                |                  |                    | ✓          |                | ✓           | (✓)               | ✓                         | ✓                              |                            |
| 8                                | Fallrohrschellen           | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              |                            |
| 9                                | Bewegungs-melder / Kamera  |                |                  |                    |            | ✓              | ✓           |                   |                           |                                | ✓                          |
| 10                               | Hausnummer                 |                |                  |                    |            | ✓              | ✓           |                   |                           |                                | ✓                          |
| 11                               | Rankgitter                 |                |                  |                    | ✓          |                | (✓)         | ✓                 | ✓                         | ✓                              |                            |
| 12                               | Briefkasten                | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              |                            |
| 13                               | Elektrodose                | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              |                            |
| 14                               | Klingelplatte              |                |                  |                    |            | ✓              | ✓           |                   |                           |                                | ✓                          |
| 15                               | Wandleuchte                | ✓              | ✓                |                    |            |                | ✓           |                   | ✓                         | ✓                              | (✓)                        |
| 16                               | Aufhängung Schiebeläden    |                |                  |                    | ✓          |                | (✓)         | ✓                 | ✓                         | ✓                              |                            |
| 17                               | Französischer Balkon       |                |                  |                    | ✓          |                |             | ✓                 | ✓                         | (✓)                            |                            |
| 18                               | Satellitenanlage           |                |                  | ✓                  |            |                |             | ✓                 | ✓                         | ✓                              |                            |
| 19                               | Vordach                    |                |                  | ✓                  |            |                |             | ✓                 | ✓                         |                                |                            |
| 20                               | Handlauf Treppengeländer   |                |                  |                    | ✓          |                |             | ✓                 | ✓                         | (✓)                            |                            |
|                                  | Konsolen/ Klimageräte      |                |                  | ✓                  | (✓)        |                |             | ✓                 | ✓                         | ✓                              |                            |

\* Der P1960 Spiraldübel ist für Dämmplatten aus Mineralwolle nicht geeignet.

Die in Klammern gesetzten Haken stehen für eventuelle Alternativen nach vorheriger Prüfung.

Für statisch relevante Befestigungen muss die einwirkende Last gegebenenfalls rechnerisch ermittelt werden.

## Montageelemente

### P1955

Montagequader  
Universal



**Wärmebrückenfreier  
Montagequader**

- 20 mm Raster für genauen Sägeschnitt
- Geeignet für EPS und Mineralwolle
- Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Druckbeständiger EPS-Hartschaum

#### Technische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Maße (B x H):       | 160 x 120 mm |
| Nutzfläche (B x H): | 140 x 100 mm |
| Länge:              | 1000 mm      |

#### Farbe

Weiß

#### Stk. / VE

1

### P1957

Montage-Zylinder



**Wärmebrückenfreier  
Montage-Zylinder für leichte  
Bauteile**

- Hohe Rohdichte
- Verrottungsbeständig
- Druckbeständiger EPS-Hartschaum

#### Technische Daten

|                |             |
|----------------|-------------|
| Durchmesser Ø: | 70 / 125 mm |
| Nutzfläche Ø:  | 50 / 105 mm |
| Dicken:        | 70 mm       |

#### Farbe

Weiß

#### Stk. / VE

10

### P1958

Schwerlastkonsole



**Zugelassenes  
PU-Montageelement**

- Wärmebrückenfrei
- Vier eingeschäumte Stahlkonsolen
- Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils
- Compactplatte (HPL) für optimale Druckverteilung

#### Technische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Grundfläche: | 250 x 150 mm |
| Nutzfläche:  | 162 x 80 mm  |
| Dicken:      | 100 - 300 mm |

#### Farbe

Schwarz

#### Stk. / VE

1



## P1959

Tragwinkel



**Zugelassenes  
PU-Montageelement**

- Kraftschlüssige Montage für schwere Lasten
- Wärmebrückenfrei

## P1960

Spiraldübel



**Spezialdübel zur Befestigung  
von leichten Anbauteilen**

- Wärmebrückenfrei
- Kein Vorbohren erforderlich
- Einfache und sichere Montage

## P1961

Gerüstankerverschluss



**Rundkopfdübel in  
Putzstruktur**

- Putzstruktur (2 - 3mm)
- Schlagregendicht
- Überstreichbar

### Technische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Grundfläche: | 280 x 125 mm |
| Dicken:      | 60 - 300 mm  |

### Technische Daten

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Länge:                                | 50 mm     |
| Empfohlene Last je Befestigungspunkt: | max. 5 kg |

### Technische Daten

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Maße: | Ø 30 mm x 48 mm |
|-------|-----------------|

### Farbe

### Stk. / VE

Schwarz

1

### Farbe

### Stk. / VE

Weiß

10

### Farbe

### Stk. / VE

Grau (Weichschaumstoff)  
Weiß (Putzkappe)

25

## Montageelemente

### P1962

Gerüstankerverschluss  
Starterset



**Rundkopfdübel in  
Putzstruktur**

- Putzstruktur (2 - 3mm)
- Schlagregendicht
- Überstreichbar
- Lieferung inkl. 1 Fräs Werkzeug

#### Technische Daten


**Maße:** Ø 30 mm x 48 mm

#### Inhalt

1 Set besteht aus:  
25 Stück Gerüstankerverschluss +  
1 Stück Fräser

### P1890

Putzträgerplatte



**Blähglas-Leichtbauplatte**

- Geringes Gewicht
- Hohe Rissicherheit
- Gute Stoß- und Schlagfestigkeit
- Beidseitig gewebearmiert
- Leicht zu verarbeiten

#### Technische Daten

**Maße (B x H):** 1200 x 800

**Baustoffklasse  
(DIN 4102):** B1  
(schwer entflammbar)

#### Dicke

#### Stk. / VE

|       |   |
|-------|---|
| 10 mm | 1 |
| 20 mm | 1 |

## Armierungsgewebe

### P1500

Armierungsgewebe  
fein



Zur Flächenarmierung im  
Innen- und Außenbereich

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



### P1505

Armierungsgewebe  
grob




Zur Flächenarmierung im  
Innen- und Außenbereich

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



### P1510

Panzergerewebe

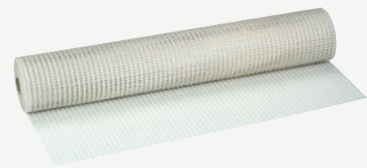

Zur Erhöhung der Schlag-/  
Stoßfestigkeit

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig

#### Technische Daten

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:         | 1,10 m/m² (bei 10 cm Gewebeüberlappung) |
| Flächengewicht:    | ca. 165 g/m²                            |
| Rollenmaß (L x B): | 50 x 1,10 m                             |
| Maschenweite:      | 4 x 4 mm                                |

#### Technische Daten

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:         | 1,10 m/m² (bei 10 cm Gewebeüberlappung) |
| Flächengewicht:    | ca. 210 g/m²                            |
| Rollenmaß (L x B): | 50 x 1,10 m                             |
| Maschenweite:      | 7 x 7 mm                                |

#### Technische Daten

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Verbrauch:         | 1,0 m/m²     |
| Flächengewicht:    | ca. 330 g/m² |
| Rollenmaß (L x B): | 25 x 1,00 m  |
| Maschenweite:      | 8 x 15 mm    |

| Farbe | m² / VE | VE / Pal |
|-------|---------|----------|
| Grau  | 55 m²   | 33       |


| Farbe | m² / VE | VE / Pal |
|-------|---------|----------|
| Grau  | 55 m²   | 20       |

| Farbe | m² / VE | VE / Pal |
|-------|---------|----------|
| Weiß  | 25 m²   | 30       |

## Armierungsgewebe

### P1520

Diagonalarmierungs-  
pfeile

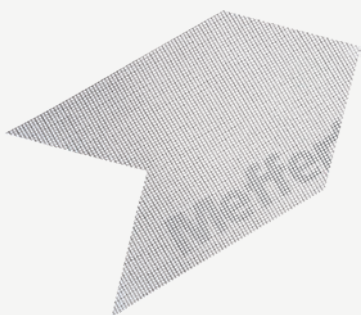

**Speziell für  
Gebäudeöffnungen**

- V-förmiger 90°-Ausschnitt, für die einfache Montage
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit

#### Technische Daten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Flächengewicht: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |
| Maschenweite:   | 4 x 4 mm                 |
| Maße (B x L):   | 33 x 38,5 cm             |

#### Farbe


Grau

#### Stk. / VE

50

### P1521

Sturzeckwinkel



**Speziell für  
Gebäudeöffnungen**

- Dreidimensional vorgeformt
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit

#### Technische Daten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Flächengewicht: | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |
| Maschenweite:   | 4 x 4 mm                 |
| Breite:         | 33 cm                    |
| Laibungstiefe:  | 10 cm                    |

#### Farbe


Grau

#### Stk. / VE

25

### P1655

Panzereckwinkel



**Zur Armierung von  
Innen- und Außenecken**

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



#### Technische Daten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Flächengewicht: | ca. 280 g/m <sup>2</sup> |
| Maschenweite:   | ca. 13 x 5 mm            |
| Rollenmaß:      | 50 m                     |
| Schenkellänge:  | 7 x 9 cm                 |

#### Farbe

Weiß

#### Stk. / VE

1



## Dübel

### P1200

Schraubdübel  
STR-U 2G



**Zugelassener  
WDV-Systemdübel**

- Vertieft oder oberflächenbündig montierbar
- Schraubdübel mit optimierter Schraube
- Für alle Dämmstoffarten
- Schraube vormontiert für schnelle Montage

### P1211

Schraubdübel  
Universal ECO



**Zugelassener  
WDV-Systemdübel**

- Vertieft oder oberflächenbündig montierbar
- Schraubdübel mit optimierter Schraube
- Für alle Dämmstoffarten
- Schraube vormontiert für schnelle Montage

### P1210

Schraubdübel STR-H



**Systemdübel für  
Holzwerkstoffe und Blech**

- Kein Vorbohren erforderlich
- Versenkt oder oberflächenbündig montierbar

#### Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe:  $\geq 25$  mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

#### Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe:  $\geq 25$  mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

#### Technische Daten

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

#### Maße (L)

115 – 455 mm

Stk. / VE

100

#### Maße (L)

115 – 335 mm

Stk. / VE

100

#### Maße (L)

80 – 300 mm

Stk. / VE

100

## Dübel

### P1222

Schlagdübel  
Universal H2



**Zuglassener  
WDV-Systemdübel**

- Für alle Dämmstoffarten
- Mit optimierten Stahlnagel
- Oberflächenbündig montierbar
- Teleskopierbarer Teller

### P1221

Schlagdübel  
Universal ECO



**Zuglassener  
WDV-Systemdübel**

- Für alle Dämmstoffarten
- Mit Stahlnagel
- Nagel vormontiert für schnelle Montage

### P1205

Dübelteller



**Für MiWo Dämmplatten mit  
geringer Querkzugfestigkeit**

- Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug

#### Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe:  $\geq 25$  mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

#### Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe:  $\geq 25$  mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

#### Maße (L)

#### Stk. / VE

95 - 295 mm

100

#### Maße (L)

#### Stk. / VE

135 - 295 mm

100

#### Maße

#### Stk. / VE

Ø 90 mm

100

Ø 140 mm

100

## P1207

Dübelteller VT 2G  
für STR-Dübel



**Montageteller für versenkte  
Dübelmontage**

- Für MiWo Dämmplatten mit geringer Querkzugfestigkeit
- Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug
- Reduzierung der Dübelabzeichnungen

## P1201

Dübel-Rondelle



**Dübel-Abdeckrondelle bei  
versenkter Dübelmontage**

- Keine Dübelabzeichnung
- Materialgleichheit zum Dämmstoff
- Passgeformt

## P1202

EPS Stopfen für  
STR-Dübel



**Dämmstoffstopfen aus  
EPS-Hartschaum**

- Verarbeitungsfertig
- Keine Dübelabzeichnung
- Passgeformt

### Technische Daten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Durchmesser Ø:</b> | 112 mm                             |
| <b>Material:</b>      | Gelochter Dübelteller aus Polyamid |

### Technische Daten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Dämmstoffe:</b>    | EPS, MiWo und PIR |
| <b>Durchmesser Ø:</b> | ca. 65 mm         |
| <b>Dicke:</b>         | ca. 15 mm         |

| Farbe | Stk. / VE |
|-------|-----------|
| Weiß  | 100       |


| Material   | Stk. / VE |
|------------|-----------|
| EPS (grau) | 100       |
| EPS (weiß) | 100       |
| MiWo       | 100       |
| PIR        | 100       |

| Stk. / VE |
|-----------|
| 500       |

## Dübel

### P1203

STR-U 2G Tool-Set

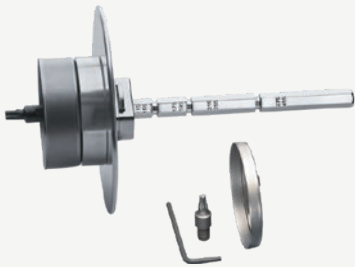

Montagewerkzeug zur versenkten Montage für STR-Dübel

- Sichere und einfach Montage
- Stufenweise verstellbar für alle Dübellängen

#### Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1

### P1209

Tool Set für ECO Schraubübel



Montagewerkzeug zur versenkten Montage für ECO-Dübel

- Sichere und einfach Montage
- Für alle Dübellängen geeignet
- Torx 40


#### Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1

**Begrünte**  
Fassaden

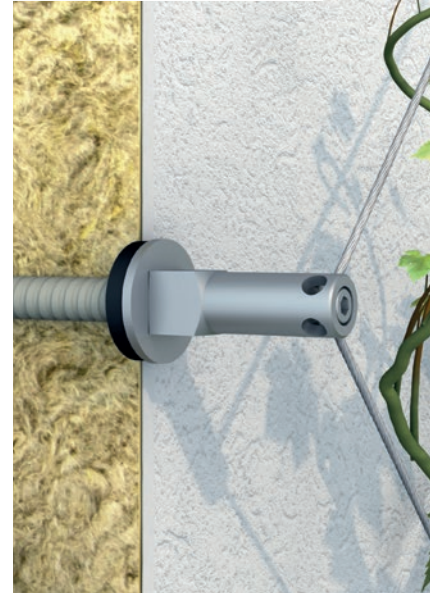

- **SCHADSTOFF-REDUKTION**
- **VERBESSERTE LUFTQUALITÄT**
- **FÜR MEHR LEBENS-QUALITÄT**






## Anputzleisten und -profile

### P1600

Gewebeeckwinkel



**Armierungseckwinkel  
mit Gewebe**

- Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
- Alkalibeständig
- Erhältlich in unterschiedlichen Schenkellängen

### P1601

Gewebeeckwinkel  
flexibel



**Flexibler Armierungs-  
eckwinkel mit Gewebe**

- Zur Kantenausbildung (45° - 150°)
- Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
- Alkalibeständig

### P1610

Tropfkantenprofil



**Profil mit Tropfkante**

- Verstärkte Kunststoff-Tropfkante
- Mit integriertem Armierungsgewebe
- Optisch ansprechender Putzabschluss
- Exakte und stabile Kantenausbildung

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 250 cm                   |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 250 cm                   |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 200 cm                   |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |
| Gewebebreite:          | 10 cm                    |

#### Maße

#### Stk. / VE

|            |    |
|------------|----|
| 8 x 12 cm  | 50 |
| 10 x 15 cm | 50 |
| 10 x 23 cm | 50 |

#### Maße

#### Stk. / VE

|            |    |
|------------|----|
| 10 x 15 cm | 20 |
|------------|----|

#### Farbe


#### Stk. / VE

|      |    |
|------|----|
| Weiß | 25 |
|------|----|

## Anputzleisten und -profile

### P1615

Putz-Abschlussprofil

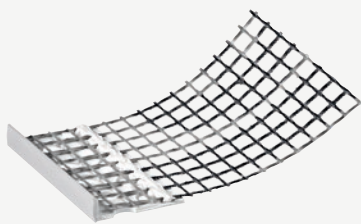

Mit Gewebe

- Alkalibeständiges Glasgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- Für Putzstärken 3 und 6 mm
- Für saubere Putzabschlüsse

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 200 cm                   |
| Gewebebreite:          | 10 cm                    |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |
| Putzkante:             | 3 / 6 mm                 |


#### Farbe

#### Stk. / VE

|             |    |
|-------------|----|
| Weiß – 3 mm | 25 |
| Weiß – 6 mm | 25 |

### P1634

Rollladen-  
Aufsteckprofil



Mit Tropfkante und Gewebe

- Für Rollladen-Anschlagschienen bis 2,5 mm Stärke
- Dezent und funktionale Tropfkantenausbildung
- Optisch ansprechender Anschluss

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 210 cm                   |
| Gewebebreite:          | 10 cm                    |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |


#### Farbe

#### Stk. / VE

|      |    |
|------|----|
| Weiß | 10 |
|------|----|

### P1640

Blechanschlussprofil

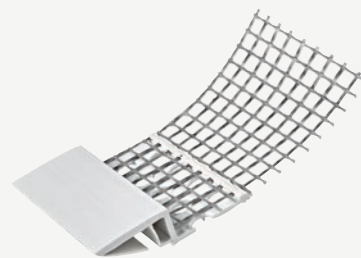

Für Anschlüsse an  
senkrechte Bleche

- Integrierte Tropf-/Putzkante sichert eine gezielte Wasserabführung

#### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Profillänge:           | 250 cm                   |
| Gewebebreite:          | 10 cm                    |
| Maschenweite:          | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe: | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |


#### Farbe

#### Stk. / VE

|      |    |
|------|----|
| Weiß | 25 |
|------|----|

## P1668

### Dehnfugenprofil



#### Für Dehnfugen in Flächen- und Eckbereichen

- Für alle Dämmstoffstärken
- Bewegungsaufnahme längs- und seitwärts
- Mit geschlossener TPE-Schleife

#### Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Profillänge:      | 200 cm     |
| Gewebebreite:     | 12,5 cm    |
| Maschenweite:     | 4 x 4 mm   |
| Für Fugenbreiten: | 10 - 25 mm |

#### Farbe


Weiß

#### Stk. / VE

25

## P1669

### Übergangsprofil Keramik



#### Für horizontale Übergänge von Putz- zu Keramikflächen

- Wasserabführender Übergang
- Optisch ansprechender Anschluss

#### Technische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Profillänge:       | 250 cm |
| Schenkelausladung: | 30 mm  |

#### Farbe

Weiß

#### Stk. / VE

25

## P1663

### Gleitlagerprofil



#### Kunststoffprofil mit integriertem PUR-Dichtband

- Hart-PVC mit PUR-Dichtband (BG1)
- Abknickbare Schutzlasche mit SK-Band
- Gewebeteile ultraverschweißt
- Entkoppelte Bewegungsaufnahme

#### Technische Daten

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Profillänge:       | 200 cm                            |
| Gewebebreite:      | 12,5 cm                           |
| Maschenweite:      | 4 x 4 mm                          |
| Bewegungsaufnahme: | Druck bis 4 mm, Scherung bis 2 mm |

#### Farbe

Weiß

#### Stk. / VE

5


## Auswahlkriterien Anputzprofile



|                                |                                         | P1620            | P1621                        | P1632                 | P1622                   | P1631                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Dämmstoffstärke <sup>(1)</sup> | Maximale Fenstergröße in m <sup>2</sup> | Anputzleiste ECO | Anputzleiste Teleskop 3D ECO | Anputzleiste Teleskop | Anputzleiste Perfekt SF | Anputzleiste Teleskop Keramik |

### FENSTEREINBAU IM MAUERWERK (OFT IM BESTAND)


|              |    |   |   |   |                  |   |
|--------------|----|---|---|---|------------------|---|
| < 160 mm     | 3  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |
| 160 – 300 mm | 3  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |



© VDPM <sup>(3)</sup>

### FENSTEREINBAU MAUERWERKSÜBERRANDIG (OFT BEI NEUBAU)


|              |    |   |   |   |                  |   |
|--------------|----|---|---|---|------------------|---|
| < 160 mm     | 3  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |
| 160 – 300 mm | 3  |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |



© VDPM <sup>(3)</sup>

### FENSTEREINBAU VOR DEM MAUERWERK (SONDERFALL)

|              |    |   |   |   |                  |   |
|--------------|----|---|---|---|------------------|---|
| < 160 mm     | 3  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |
| 160 – 300 mm | 3  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 10 |   | ✓ | ✓ | ✓                | ✓ |
|              | 15 |   |   |   | ✓ <sup>(2)</sup> | ✓ |



© VDPM <sup>(3)</sup>

### KLASSIFIZIERUNG NACH VDPM

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Klasse D | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
|----------|----------|----------|----------|----------|

<sup>(1)</sup> Für Dämmstoffdicken > 300 mm ist die Detailsausführung seitens des Planers gesondert zu planen und mit dem Systemhalter bzw. Putz- oder Profilversteller und dem Fachhandwerker abzustimmen.

<sup>(2)</sup> Auch Dämmstoffstärken bis 400 mm möglich

<sup>(3)</sup> VDPM Merkblatt: Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS



## Anputzleisten und -profile

### P1620

#### Anputzleiste ECO



##### Mit Gewebe und PE-Dichtband

- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend
- Für geringe Bewegungsaufnahme

### P1621

#### Anputzleiste Teleskop 3D ECO




##### 3-D Bewegungsaufnahme, entkoppelt, selbstklebend

- Für Dämmstoffstärken bis 300mm
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme (3D)
- Selbstklebendes PE-Dichtband
- Abknickbare und flexible Schutzlasche
- Schlagregendicht (Typ BG 1)

### P1632

#### Anputzleiste Teleskop



##### 3-D Bewegungsaufnahme, entkoppelt

- Für Dämmstoffstärken bis 300mm
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend
- Auch mit Dichtlippe erhältlich

#### Technische Daten

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gewebebreite:                        | 10 cm                    |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |
| Bewegungsaufnahme:                   | 3 mm                     |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse D                 |

#### Technische Daten

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gewebebreite:                        | 10 cm                    |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 145 g/m <sup>2</sup> |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse A                 |

#### Technische Daten

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gewebebreite:                        | 12,5 cm                                                    |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                                                   |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 160 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Bewegungsaufnahme:                   | Druck: bis 2 mm, Zug: 4,5 mm, Scherung bis 4 mm (+/- 2 mm) |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse A                                                   |

| Farbe | Maße   | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Weiß  | 1,40 m | 60        |
| Weiß  | 2,40 m | 30        |

| Farbe                | Maße   | Stk. / VE |
|----------------------|--------|-----------|
| Weiß                 | 2,40 m | 25        |
| Anthrazit (RAL 7016) | 2,40 m | 25        |

| Farbe     | Maße   | Stk. / VE |
|-----------|--------|-----------|
| Weiß      | 2,40 m | 25        |
| Anthrazit | 2,40 m | 25        |

## Anputzleisten und -profile

### P1622

Anputzleiste  
Perfekt SF




**3-D Bewegungskompensation,  
entkoppelt, mit integriertem  
Fugendichtband**

- Schlagregen- und winddicht (BG1)
- Für hohe Bewegungskompensation
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Für Dämmstoffstärken bis 400 mm

### P1631

Anputzleiste  
Teleskop Keramik



**3-D Bewegungskompensation,  
entkoppelt, für keramische  
Beläge**

- Für Dämmstoffstärken bis 300 mm
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend

### P1633

Rollladen-  
Anschlussprofil



**Anputzleiste für seitlichen  
Anschluss an Rollladen-  
führungsschienen**

- Für hohe Bewegungskompensation
- Abknickbare Schutzlasche
- Schlagregendicht

#### Technische Daten

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gewebebreite:                        | 12,5 cm                  |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse A                 |

#### Technische Daten

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gewebebreite:                        | 12 cm                                                       |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                                                    |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 160 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Bewegungskompensation:               | Druck: 2 mm,<br>Zug: 4,5 mm,<br>Querschere: 4 mm (+/- 2 mm) |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse A                                                    |
| Geprüft nach:                        | MO-O1/1                                                     |

#### Technische Daten

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gewebebreite:                        | 12,5 cm                  |
| Maschenweite:                        | 4 x 4 mm                 |
| Flächengewicht Gewebe:               | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |
| Klassifizierung nach VDPM Merkblatt: | Klasse A                 |

| Farbe     | Maße   | Stk. / VE |
|-----------|--------|-----------|
| Weiß      | 2,40 m | 25        |
| Anthrazit | 2,40 m | 25        |

| Farbe | Maße   | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Grau  | 2,60 m | 30        |

| Farbe | Maße   | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Weiß  | 2,40 m | 25        |

## P1670

### Fugendichtband Typ 15



#### Systemabdichtungsband für Anschlüsse

- Schlagregen- und winddicht (BG1)
- Imprägniert
- Wärme- und schalldämmend
- Vorkomprimiert
- Selbstklebend



## P1671

### Dichtschaum FLEX



#### Elastischer Dichtschaum

- Hohe Flexibilität
- Luft- und Schlagregendicht
- Feuchtigkeitserhärtend
- Vielseitig einsetzbar



## P1675

### Haftvlies



#### Selbstklebendes Putz-Haftvlies

- Schlagregendicht
- Vollflächig selbstklebend
- Schnelle Überarbeitung ohne Wartezeit
- Vielseitig einsetzbar

#### Technische Daten

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>                  | PU-Weichschaum          |
| <b>Baustoffklasse (DIN 4102):</b> | B1 (schwer entflammbar) |

#### Technische Daten

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Baustoffklasse (DIN 4102):</b> | B2 (normal entflammbar)                |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b>   | -40° C bis +90° C, kurzfristig +120° C |

#### Technische Daten

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Abmessung (L x B):</b>         | 25 m x 200 mm              |
| <b>Baustoffklasse (DIN 4102):</b> | B2 (normal entflammbar)    |
| <b>Bewegungsaufnahme:</b>         | 10% Längs- und Querdehnung |

| Farbe | Maße                             | Stk. / VE |
|-------|----------------------------------|-----------|
| Grau  | Fugenbreite 2 - 6 mm (10m Rolle) | 20        |
| Grau  | Fugenbreite 3 - 9 mm (8m Rolle)  | 20        |
| Grau  | Fugenbreite 5 - 12 mm (6m Rolle) | 20        |

| Inhalt | Stk. / VE |
|--------|-----------|
| 750 ml | 12        |

| Farbe   | Stk. / VE |
|---------|-----------|
| Schwarz | 1         |

## Laibungssysteme

### P1635

Laibungsplatte  
EPS Vario



**Laibungselement mit  
Feinputzbeschichtung**

- Einfache Montage
- Eingeklebter Kombiwinkel mit Gewebe
- Optisch ansprechend
- Rationelle Herstellung von Fensterlaibungen


#### Technische Daten

|                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ausladung:</b>                                                        | 155 mm / 195 mm /<br>235 mm / 400 mm |
| <b>Baustoffklasse<br/>(DIN 4102):</b>                                    | B1<br>(schwer entflammbar)           |
| <b>Bemessungswert der<br/>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_g</math>:</b> | 0,035 W/(m*K)                        |
| <b>Stärke:</b>                                                           | 14 mm                                |

| Farbe | Länge  | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Weiß  | 1,35 m | 1         |
| Weiß  | 1,60 m | 1         |
| Weiß  | 2,00 m | 1         |
| Weiß  | 2,50 m | 1         |

### P1636

Anschlussprofil  
Laibungsplatte Vario



**U-Profil zur Kombination mit  
Laibungsplatte EPS Vario**

- Schlagregen- und winddicht
- Kunststoffprofil
- Selbstklebendes Dichtband

#### Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Stärke:</b> | 14 mm |
|----------------|-------|

| Farbe | Maße   | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Weiß  | 1,35 m | 1         |
| Weiß  | 1,60 m | 1         |
| Weiß  | 2,00 m | 1         |
| Weiß  | 2,70 m | 1         |

### P1637

Baukraftkleber



**Universell einsetzbarer  
PUR-Konstruktionsklebstoff**

- Natursteinverträglich
- Extreme Klebkraft
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- Für Stoßfugen für Fassadenprofile

#### Technische Daten

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):</b> | -30°C bis +110°C; |
|-----------------------------------------------|-------------------|

| Farbe | Inhalt | Stk. / VE |
|-------|--------|-----------|
| Beige | 470 g  | 12        |



## Grundierungen

### P823

Putzgrund



**Universelle  
Systemgrundierung**

- Quarzgefüllt und weiß pigmentiert
- Kontrastegalisierend
- Für WDV-Systeme zugelassen
- Für innen und außen



#### Technische Daten

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Verbrauch:  | ca. 250 – 300 g/m <sup>2</sup> |
| Verdünnung: | mit max. 30 % Wasser           |



#### Farbton

Weiß

#### Inhalt

18 kg

## Individuelle Fassaden

### KLINKERRIEMCHEN & FLACHVERBLENDER

Von retro rustikal bis hin zur typischen, roten Klinker-Atmosphäre.



### HISTORISCH

Die historischen Handwerkstechniken in der Putzapplikation erleben eine Renaissance.



### KREATIV

Von der pulsierenden Großstadt inspiriert! Retro industrielles Fassadendesign.





## Oberputze

### P1702

#### Mineralputz K



#### Dünnschicht Mineral-Edelputz für innen und außen

- Hoch diffusionsfähig
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Ohne biozide Zusätze



### P1705

#### Edelkratzputz



#### Dickschicht Mineral-Oberputz für hochwertige, echte Kratzputzfassaden

- Hoch diffusionsfähig
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Hoch alkalisch - natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall



AUCH MIT GLIMMER

### P1712

#### Mineralputz LEICHT K



#### Mineralischer Leichtputz für innen und außen

- Extrem leichtes Material, ca. 30% leichter als herkömmliche Putze
- Geeignet für den Spritzwasser-Sockelbereich
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Ohne biozide Zusätze



#### Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
K 3,0 mm ab 3,7 kg/m<sup>2</sup>

Druckfestigkeitskl.: CS II (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

#### Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 18 kg/m<sup>2</sup>  
K 4,0 mm ab 21 kg/m<sup>2</sup>  
K 6,0 mm ab 24 kg/m<sup>2</sup>  
K 8,0 mm ab 30 kg/m<sup>2</sup>

Druckfestigkeitskl.: CS I (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

#### Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 1,8 kg/m<sup>2</sup>  
K 3,0 mm ab 2,9 kg/m<sup>2</sup>

Druckfestigkeitskl.: CS I nach (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II nach DIN 18550

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

| Körnung | Farbton                         | Inhalt |
|---------|---------------------------------|--------|
| 2,0 mm  | Naturweiß                       | 25 kg  |
| 3,0 mm  | Naturweiß und werkseitig tönbar | 25 kg  |

| Körnung | Farbton                         | Inhalt |
|---------|---------------------------------|--------|
| 2,0 mm  | Naturweiß                       | 25 kg  |
| 4,0 mm  | Naturweiß und werkseitig tönbar | 25 kg  |
| 6,0 mm  | Naturweiß                       | 25 kg  |
| 8,0 mm  | Naturweiß                       | 25 kg  |

| Körnung | Farbton   | Inhalt |
|---------|-----------|--------|
| 2,0 mm  | Naturweiß | 20 kg  |
| 3,0 mm  | Naturweiß | 20 kg  |

## Fensterbänke



### GESAMTES FENSTER-BANKPROGRAMM

#### MERKMALE

##### Oberflächenschutz bei Lieferung:

Wetterfeste PVC-Schutzfolie zum Schutz vor Beanspruchung durch Kalk, Putz oder Mörtel bei Standardoberflächen

##### Tropfkante:

40 mm

##### Anschraubkante:

25 mm

##### Lieferlänge:

Nach Maß, max. 6015 mm

natur eloxiert EV 1


pulverbeschichtet RAL 9016

dunkelbronze eloxiert C34

mittelbronze eloxiert C33

pulverbeschichtet RAL 7016

Sonderanfertigungen nach RAL auf Anfrage.


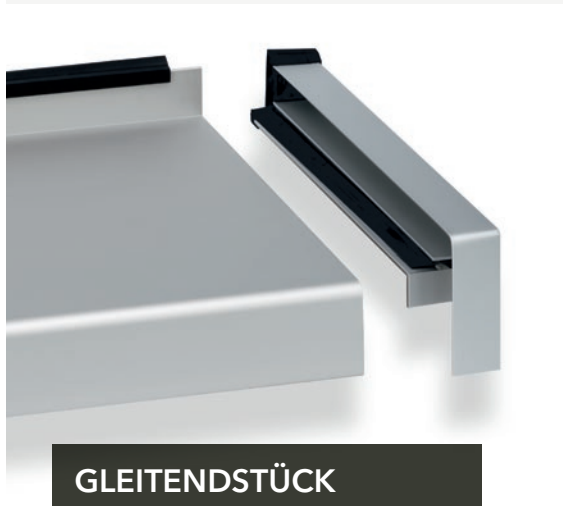


#### GLEITENDSTÜCK



- 22 mm Putzkante
- Wasserdichter seitlicher Abschluss
- Schlagregendicht
- Dehnungsausgleich bis zu 3 mm pro Seite
- In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen lieferbar

### Einbau / Berechnung

Fensterbanklänge und -ausladung

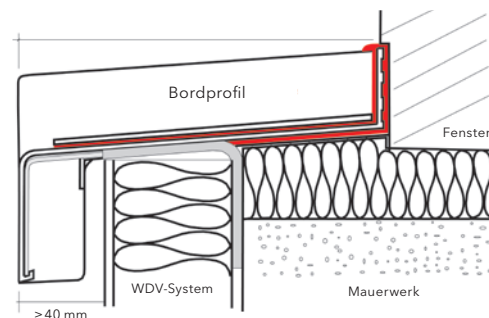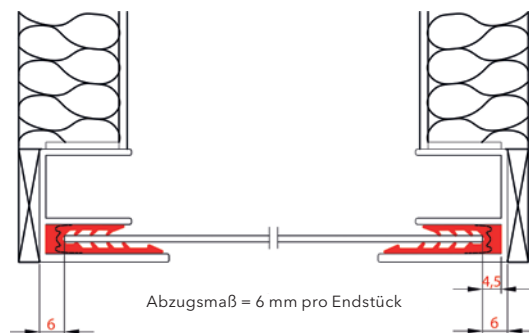

## Kellerdecken- und Dachbodendämmung



|                                    | P2272                       | P2270                       | P2280                       | P2790                                          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | EPS Kellerdecke 035         | EPS Kellerdecke PLUS 035    | EPS Kellerdecke Deko        | EPS Speicherboden-dämmung 035                  |
| Oberfläche                         | weiß glatt                  | weiß glatt                  | weiß-strukturiert           | Holz glatt                                     |
| Brandverhalten (DIN EN 13501)      | E                           | E                           | E                           | E                                              |
| Kantenausbildung                   | Gefaste Kanten, Nut & Feder | Gefaste Kanten, Nut & Feder | Gefaste Kanten, Nut & Feder | EPS und 19 mm Spanplatte umlaufend Nut & Feder |
| Bemessungswert $\lambda_B$ W/(m*K) | 0,035                       | 0,035                       | 0,035                       | 0,035                                          |
| Abmessungen (L x B)                | 500 x 500 mm                | 1000 x 500 mm               | 500 x 500 mm                | 1210 x 610 mm                                  |

| Stärke | m <sup>2</sup> /VE | Stärke | m <sup>2</sup> /VE | Stärke | m <sup>2</sup> /VE | Stärke | m <sup>2</sup> /VE |
|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 50mm   | 5,00m <sup>2</sup> | 50mm   | 4,50m <sup>2</sup> | 50mm   | 5,00m <sup>2</sup> | 79mm   | 0,74m <sup>2</sup> |
| 60mm   | 4,00m <sup>2</sup> | 60mm   | 4,00m <sup>2</sup> | 60mm   | 4,00m <sup>2</sup> | 99mm   | 0,74m <sup>2</sup> |
| 80mm   | 3,00m <sup>2</sup> | 80mm   | 3,00m <sup>2</sup> | 80mm   | 3,00m <sup>2</sup> | 119mm  | 0,74m <sup>2</sup> |
| 100mm  | 2,50m <sup>2</sup> | 100mm  | 2,00m <sup>2</sup> | 100mm  | 2,50m <sup>2</sup> | 139mm  | 0,74m <sup>2</sup> |
| 120mm  | 2,00m <sup>2</sup> | 120mm  | 2,00m <sup>2</sup> | 120mm  | 2,00m <sup>2</sup> | 159mm  | 0,74m <sup>2</sup> |
| 140mm  | 1,50m <sup>2</sup> | 140mm  | 1,50m <sup>2</sup> |        |                    | 179mm  | 0,74m <sup>2</sup> |
|        |                    |        |                    |        |                    | 199mm  | 0,74m <sup>2</sup> |



|                                    | P2385                                        | P2387                                        | P2389                               | P2390                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | MiWo Kellerdecke 035                         | MiWo Kellerdecke PLUS 035                    | MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035      | MiWo Kellerdecke Deko                    |
| Oberfläche                         | 1-seitig mit naturweißem Glasvlies kaschiert | 1-seitig mit naturweißem Glasvlies kaschiert | 2-seitige Haftbeschichtung, WLG 035 | 1-seitig mit weißem Dekorvlies kaschiert |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1)    | A1                                           | A1                                           | A1                                  | A1                                       |
| Kantenausbildung                   | Stumpf                                       | Stumpf                                       | Stumpf                              | Stumpf                                   |
| Bemessungswert $\lambda_B$ W/(m*K) | 0,035                                        | 0,035                                        | 0,035                               | 0,032                                    |
| Abmessungen (L x B)                | 800 x 625 mm                                 | 1194 x 594 mm                                | 1000 x 400 mm                       | 1250 x 625 mm                            |

| Stärke | m²/Pal.  | Stärke | m²/Pal.   | Stärke | m²/Pal.  | Stärke | m²/Pal.  |
|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 60 mm  | 20,00 m² | 50 mm  | 136,13 m² | 60 mm  | 19,20 m² | 60 mm  | 50,00 m² |
| 80 mm  | 15,00 m² | 60 mm  | 113,44 m² | 80 mm  | 14,40 m² | 80 mm  | 37,50 m² |
| 100 mm | 12,00 m² | 80 mm  | 85,08 m²  | 100 mm | 11,52 m² | 100 mm | 25,00 m² |
| 120 mm | 9,00 m²  | 100 mm | 68,06 m²  | 120 mm | 9,60 m²  | 120 mm | 25,00 m² |
| 140 mm | 8,00 m²  | 120 mm | 56,72 m²  | 140 mm | 7,68 m²  |        |          |
| 160 mm | 6,00 m²  | 140 mm | 42,54 m²  | 160 mm | 5,76 m²  |        |          |
| 180 mm | 6,00 m²  | 160 mm | 42,54 m²  |        |          |        |          |

## Kellerdecken- und Dachbodendämmung

### P1002

Baukleber



Zur Verklebung von Kellerdeckendämmplatten

- Mineralisch
- Hohe Anfangshaftung
- Standfest

#### Technische Daten

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten (DIN EN 13501): | A1 (nicht brennbar)                                                                                                            |
| Verbrauch:                     | 6 mm Zahnung: ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup><br>8 mm Zahnung: ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup><br>10 mm Zahnung: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> |

### P1218

Deckendämm-schraube



Zugelassene Deckendämmschraube

- Für Betonuntergründe
- Leichte Montage: bohren, einschrauben - fertig!
- Geringe Verankerungstiefe
- Selbstschneidend

#### Technische Daten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Nutzungskategorien nach ETA: | A (Normalbeton) |
| Durchmesser:                 | 7,3 mm          |
| Kopfdurchmesser              | 24 mm           |
| Verankerungstiefe:           | 25 mm           |

| Farbton      | Maße (L)    | Stk. / VE |
|--------------|-------------|-----------|
| ca. RAL 9002 | 50 - 200 mm | 100       |

### P1219

Deckendämmteller



Dübelteller zur Kombination mit Deckendämmschraube

- Optimierte Tellergeometrie zur besseren Einpassung
- Erhöhter Schutz vor Korrosion und scharfen Kanten

#### Technische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Durchmesser: | 70 mm |
|--------------|-------|

| Farbton      | Stk. / VE |
|--------------|-----------|
| ca. RAL 9002 | 100       |

| Farbton | Inhalt | Stk. / Pal. |
|---------|--------|-------------|
| Grau    | 25 kg  | 42          |



# SCHLUSSBESCHICHTUNGEN

Unsere mineralischen und organischen Putzsysteme und Fassadenfarben runden das WDVS-Sortiment ab.

Nähere Informationen zu den Produkten findest Du auf den jeweiligen Produktseiten direkt hier im Lieferprogramm.

## MINERALISCHE OBERPUTZE



**P1702**  
Mineralputz K

Seite 37, 118



**P1705**  
Edelkraztputz

Seite 118



**P1712**  
Mineralputz LEICHT K

Seite 37, 118

## PASTÖSE OBERPUTZE



**P436**  
Silicon Fassadenputz K

Seite 36



**P437**  
Silicon Strukturputz K

Seite 36



**P726**  
Fassadenputz K

Seite 36



**P476**  
Silikat Fassadenputz K

Seite 37

## FASSADENFARBEN



**P413**  
Tribrid Silicon

Seite 25



**P407**  
Acrylosan

Seite 25



**P452**  
Tribrid SOL-Silikat

Seite 28



**P451**  
Fassadensilikat

Seite 28

## Zertifikate und Externe Prüfungen



Alle Produkte mit dieser Kennzeichnung setzen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe frei, des Weiteren werden diese regelmäßig nach dem TÜV Rheinland Group-Standard überwacht.



Der „Blaue Engel“ garantiert die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. „Der Blaue Engel“ wird vom Umweltbundesamt verliehen. Die Produktprüfung erfolgt durch das RAL Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. im Auftrag des Umweltbundesamtes.



Das Ü-Zeichen kennzeichnet Bauprodukte, die durch eine Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung durch ein Prüfinstitut fremdüberwacht, geprüft und zertifiziert werden.



Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), die das Umweltzeichen pure life tragen, erfüllen die Anforderungen des AgBB hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe (VOC oder Formaldehyd).

Der Prüfstandard WKI-PS-EPUD-001 des Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Instituts (WKI) bildet die Grundlage für die Vergabe des Umweltzeichens "pure life". Hierfür wird das europäisch genormte Prüfverfahren entsprechend DIN CEN/TS 16516 angewendet.



Die Kunststoffe der Produkte der mit diesem gekennzeichneten Signet stammen aus den Wertstoff-Sammlungen von Endverbrauchern (u. a. dem „Gelben Sack“).

Das recycelte Material spart bei der Produktion Rohöl ein und verringert die CO<sub>2</sub>-Emission bei der Herstellung.



Das INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT (IUG) zeichnet nach eingehender Prüfung Produkte, die den für Allergiker geforderten Richt- und Orientierungswerten genügen, mit dem Produktsiegel «Allergiker-geeignet» aus.



Das EMICODE®-Siegel EC1<sup>PLUS</sup> ist die Premiumklasse, die die Grenze des technisch Machbaren beschreibt. 2010 eingeführt, setzt sie noch einmal deutlich strengere Grenzwerte als die beste Klasse EC1. Die mit diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche.



ita Ingenieurgesellschaft mbH Beratende Ingenieure VBI bestimmt die Schallabsorption bei Akustikdecken ohne und mit Renovierungsanstrich.



Wer aktuell beim Neubau die KfW-Förderung steigern will, muss die Förderstufe „Energiesparende Wohngebäude mit QNG“ erreichen. Dahinter verbirgt sich das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude. Damit wird, so das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit gefördert und gleichzeitig eine rechtssichere Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln geschaffen. Damit ist der PIR-Dämmstoff schon jetzt QNG-fit für eine höchstmögliche KfW-Förderung von Neubauvorhaben.

## Signets und Symbole



Mit diesem Signet gekennzeichnete Produkte sind in vielfältiger Farbauswahl über unser PROFITEC Color-Mix-System abtönbar.



Mit diesem Signet gekennzeichnete Produkte sind in eingeschränkter Farbtonauswahl aus Weiß, für farbbrillante, farbtongenaue und optimal deckende Ergebnisse über das PROFITEC Color-Mix-System abtönbar.



Unsere Ratio-Produkte bieten aufgrund ihrer speziellen Formulierung eine wirtschaftliche und zeitsparende Alternative für die rationelle Verarbeitung insbesondere bei größeren Objekten.



Das Fassadensystem mit nano-Bindemitteltechnologie für optimalen Langzeitschutz.



Produkte mit diesem Signet lassen sich bei spezieller Airless-Applikation spritznebelreduziert verarbeiten.



Das Signet zur Verdeutlichung der modernen Bindemittel-Technologie mit keramischen Micropartikeln. Sicherheit für perfekte Oberflächen.



F.A. PROTECT bietet erhöhten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall dank hochwirksamer Fungizid- und Algizid-Additive.



Produkte mit diesem Signet sind gemäß der Norm DIN EN 71.3 (Kat. 3) geprüft



Die Rutschhemmungsklasse R10 kennzeichnet geprüfte Bodenbeschichtungen, die eine normale Rutschhemmung bieten.



Produkte mit dem A1 Signet fallen in die Bindemittelklasse A, gem. BFS-Merkblatt Nr. 26 und können mit anorganischen Pigmenten getönt werden, die eine sehr gute Lichtbeständigkeit aufweisen (Gruppe 1 gem. BFS-Merkblatt Nr. 26, Stand Juli 2007). Dadurch kann eine bestmögliche Farbtonstabilität gewährleistet werden.



Produkte mit Verstärkung hoch reißfester PAC Fasern für dynamische Haarrissüberbrückung.



Wir stellen dem Malerhandwerk lösemittelfreie „LF“ Produkte für die herkömmliche Anwendung bzw. emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie „ELF“-Produkte, frei von schädlichen Emissionen, geeignet für den Einsatz im sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich, zur Verfügung.

„KF“-Produkte sind darüber hinaus auch frei von Konservierungsmitteln.

# PRODUKTÜBERSICHT

## Nach Produktnummern sortiert

|       |                               |    |       |                                          |        |
|-------|-------------------------------|----|-------|------------------------------------------|--------|
| P101  | Volltonfarbe schwarz .....    | 17 | P476  | Silikat Fassadenputz K .....             | 37     |
| P107  | Ratio DIN .....               | 12 | P506  | Vlieskleber .....                        | 62     |
| P110  | Ratio AIR .....               | 12 | P507  | Papiervlies 130 P .....                  | 61     |
| P112  | Ratio RF .....                | 12 | P510  | Fertigkleister .....                     | 62     |
| P113  | Trendweiß .....               | 18 | P550  | Füllstoff .....                          | 40     |
| P115  | Malerweiß HD .....            | 16 | P560  | Planomur .....                           | 40     |
| P117  | Ratio PRO .....               | 11 | P563  | Aqua Isolierfarbe .....                  | 15     |
| P118  | Rapidweiß .....               | 16 | P565  | Schnell-Renovierfarbe .....              | 15     |
| P118+ | Rapid Plus .....              | 16 | P580  | Acryl .....                              | 77     |
| P119  | Ratio TOP .....               | 11 | P581  | Acryl Express .....                      | 77     |
| P120  | Superweiß .....               | 13 | P582  | Struktur Acryl .....                     | 78     |
| P134  | KeraPaint Matt .....          | 14 | P584  | Silikon .....                            | 78     |
| P135  | KeraPaint Classic .....       | 14 | P585  | Montagekleber .....                      | 78     |
| P136  | KeraPaint Color .....         | 14 | P591  | Airless Mineral Fein .....               | 41     |
| P140  | Ratio MATT .....              | 11 | P593  | Airless Mineral Grob .....               | 41     |
| P143  | Mattlatex 01 .....            | 20 | P605  | 1K Aqua-Bodensiegel R10 .....            | 79     |
| P144  | Matt Plus .....               | 13 | P726  | Fassadenputz K .....                     | 36     |
| P154  | Samtlatex 10 .....            | 20 | P744  | Decomarmor .....                         | 38     |
| P156  | Seidenlatex 20 .....          | 20 | P751  | Innenputz R .....                        | 35     |
| P170  | Glanzlatex 60 .....           | 21 | P756  | Innenputz K .....                        | 35     |
| P211  | Prosil .....                  | 27 | P781  | Modellier- und Rollputz .....            | 74     |
| P220  | Frontelast .....              | 26 | P790  | Porenbeton-Beschichtung .....            | 27     |
| P235  | Universal-Hausfarbe .....     | 26 | P799  | Acryl Tiefgrund .....                    | 3      |
| P236  | Universal-Hausfarbe FA .....  | 26 | P800  | Hydrosol Tiefgrund .....                 | 3      |
| P300  | Vorlack LH .....              | 48 | P805  | Grundierkonzentrat 1:7 .....             | 3      |
| P301  | Haftgrund .....               | 6  | P817  | 4in1 Primer .....                        | 5      |
| P303  | Rostschutzgrund LH .....      | 48 | P818  | Grundierfarbe .....                      | 5      |
| P305  | Allgrund LH .....             | 48 | P820  | Fassadengrund .....                      | 7      |
| P306  | Multigrund WB .....           | 45 | P823  | Putzgrund .....                          | 5, 117 |
| P309  | 2K Epoxi-Haftgrund WB .....   | 45 | P865  | Grundierfarbe LH .....                   | 7      |
| P310  | Hochglanzlack LH .....        | 49 | P866  | Grundhärter LH .....                     | 4      |
| P320  | Seidenglanzlack LH .....      | 49 | P870  | Sanierlösung FA .....                    | 29     |
| P321  | Multilack LH .....            | 49 | P872  | Farbzusatz FA .....                      | 29     |
| P325  | Seidenmattlack WB .....       | 46 | P880  | Silicon-Imprägnierkonzentrat .....       | 29     |
| P327  | Multilack WB .....            | 46 | P902  | Gewebekleber .....                       | 62     |
| P329  | 2K Mattlack WB .....          | 46 | P910  | Glasvlies 035 .....                      | 61     |
| P330  | Dickschichtlack LH .....      | 50 | P920  | Glasvlies 190 P .....                    | 61     |
| P334  | Holzsigel seidenmatt WB ..... | 58 | P932  | Glasvlies 130 P .....                    | 61     |
| P340  | Ventilack LH .....            | 51 | P960  | Streichputz .....                        | 74     |
| P342  | HVLP Multilack WB .....       | 47 | P1000 | Klebe- und Armierungsmörtel grau .....   | 34, 94 |
| P350  | Heizkörperlack LH .....       | 51 | P1002 | Baukleber .....                          | 122    |
| P371  | Holzschutzgrund LH .....      | 54 | P1005 | Klebe- und Armierungsmörtel weiß .....   | 94     |
| P378  | Flächenlasur LH .....         | 55 | P1010 | Klebe- und Armierungsmörtel leicht ..... | 94     |
| P379  | Holzdekorlasur WB .....       | 55 | P1020 | Universalmörtel .....                    | 33, 95 |
| P388  | Holzfarbe LH .....            | 56 | P1030 | WDVS-Klebeschäum .....                   | 95     |
| P392  | Holz-Isogrund WB .....        | 45 | P1035 | Füllschaum .....                         | 95     |
| P393  | Wetterschutzfarbe WB .....    | 56 | P1040 | Spezialkleber .....                      | 96     |
| P394  | Iso-Holzfarbe WB .....        | 56 | P1050 | Armierungsspachtel ZF .....              | 33, 96 |
| P407  | Acrylosan .....               | 25 | P1060 | Klebemörtel Keramik .....                | 96     |
| P409  | SuperSilicon .....            | 25 | P1065 | Fugenmörtel Keramik .....                | 97     |
| P411  | Fassadensilicon .....         | 27 | P1200 | Schraubdübel STR-U 2G .....              | 105    |
| P413  | Tribrid Silicon .....         | 25 | P1201 | Dübel-Rondelle .....                     | 107    |
| P421  | Silicon DuoGrund .....        | 4  | P1202 | EPS Stopfen für STR-Dübel .....          | 107    |
| P436  | Silicon Fassadenputz K .....  | 36 | P1203 | STR-U 2G Tool-Set .....                  | 108    |
| P437  | Silicon Strukturputz K .....  | 36 | P1205 | Dübelteller .....                        | 106    |
| P440  | Mineralgrund 5in1 .....       | 6  | P1207 | Dübelteller VT 2G für STR-Dübel .....    | 107    |
| P444  | Rissgrund FX .....            | 6  | P1209 | Tool Set für ECO Schraubdübel .....      | 108    |
| P451  | Fassadensilikat .....         | 28 | P1210 | Schraubdübel STR-H .....                 | 105    |
| P452  | Tribrid SOL-Silikat .....     | 28 | P1211 | Schraubdübel Universal ECO .....         | 105    |
| P455  | Innensilikat .....            | 19 | P1218 | Deckendämmschraube .....                 | 122    |
| P457  | Bio-Innensilikat .....        | 19 | P1219 | Deckendämmteller .....                   | 122    |
| P460  | Silikatkonzentrat 1:1 .....   | 4  | P1221 | Schlagdübel Universal ECO .....          | 106    |

|         |                                            |         |                        |                                         |     |
|---------|--------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------|-----|
| P1222   | Schlagdübel Universal H2 .....             | 106     | P2362                  | MiWo Laibungsplatte PLUS 035 .....      | 93  |
| P1500   | Armierungsgewebe fein .....                | 33, 103 | P2370/1                | MiWo Brandriegel 035 .....              | 93  |
| P1505   | Armierungsgewebe grob .....                | 103     | P2385                  | MiWo Kellerdecke 035 .....              | 121 |
| P1510   | Panzergebebe .....                         | 103     | P2387                  | MiWo Kellerdecke PLUS 035 .....         | 121 |
| P1520   | Diagonalarmierungspfeile .....             | 104     | P2389                  | MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035 .....    | 121 |
| P1521   | Sturzeckwinkel .....                       | 104     | P2390                  | MiWo Kellerdecke Deko .....             | 121 |
| P1600   | Gewebeeckwinkel .....                      | 109     | P2415                  | Fassaden-Dämmplatte PIR 024 .....       | 91  |
| P1601   | Gewebeeckwinkel flexibel .....             | 109     | P2510                  | HoFa Dämmplatte 040 .....               | 91  |
| P1610   | Tropfkantenprofil .....                    | 109     | P2710                  | Schaumglas Perimeter A1 .....           | 88  |
| P1615   | Putz-Abschlussprofil .....                 | 110     | P2790                  | EPS Speicherbodendämmung 035 .....      | 120 |
| P1620   | Anputzleiste ECO .....                     | 113     |                        |                                         |     |
| P1621   | Anputzleiste Teleskop 3D ECO .....         | 113     | <b>Giorgio Graesan</b> |                                         |     |
| P1622   | Anputzleiste Perfekt SF .....              | 114     | 799                    | Addensante .....                        | 73  |
| P1631   | Anputzleiste Teleskop Keramik .....        | 114     | 1001                   | Spatula Stuhhi .....                    | 64  |
| P1632   | Anputzleiste Teleskop .....                | 113     | 1002                   | Savon d'eau .....                       | 70  |
| P1633   | Rollladen-Anschlussprofil .....            | 114     | 1013                   | Cera del Vecchio .....                  | 70  |
| P1634   | Rollladen-Aufsteckprofil .....             | 110     | 1015                   | Vetro Opaco .....                       | 71  |
| P1635   | Laibungsplatte EPS Vario .....             | 116     | 1016                   | Frammenti Oro .....                     | 72  |
| P1636   | Anschlussprofil Laibungsplatte Vario ..... | 116     | 1018                   | Frammenti Argento .....                 | 72  |
| P1637   | Baukraftkleber .....                       | 116     | 1019                   | Vetro Lucido .....                      | 71  |
| P1640   | Blechanschlussprofil .....                 | 110     | 1025                   | Cera d'Api .....                        | 70  |
| P1655   | Panzereckwinkel .....                      | 104     | 1027                   | Vetro Satinato .....                    | 71  |
| P1663   | Gleitlagerprofil .....                     | 111     | 1028                   | Aurora Boreale .....                    | 73  |
| P1668   | Dehnfugenprofil .....                      | 111     | 1029                   | Iper Vetro .....                        | 72  |
| P1669   | Übergangsprofil Keramik .....              | 111     | 1031                   | Primus Sabbia .....                     | 63  |
| P1670   | Fugendichtband Typ 15 .....                | 115     | 1035                   | Primus Aggrapante .....                 | 63  |
| P1671   | Dichtschaum FLEX .....                     | 115     | 1050                   | La Casa dei Sogni .....                 | 68  |
| P1675   | Haftvlies .....                            | 115     | 1060                   | Spirito Libero .....                    | 64  |
| P1702   | Mineralputz K .....                        | 37, 118 | 1070                   | Istinto .....                           | 65  |
| P1705   | Edelkratzputz .....                        | 118     | 1075                   | Muro Naturale .....                     | 64  |
| P1712   | Mineralputz LEICHT K .....                 | 37, 118 | 1090                   | Marmorino .....                         | 65  |
| P1801   | Uni-Flex .....                             | 84      | 2000                   | Colore & Gioia .....                    | 66  |
| P1810   | 1K Bitumenkleber .....                     | 84      | 2006                   | Fili di Seta .....                      | 67  |
| P1811   | 2K Bitumenkleber .....                     | 84      | 2020                   | Colore & Oro Ricco .....                | 66  |
| P1890   | Putzträgerplatte .....                     | 102     | 2030                   | Minimal .....                           | 67  |
| P1900   | Sockelabschlussleiste Aluminium .....      | 85      | 2040                   | White Paint .....                       | 66  |
| P1911   | PVC-Sockelschienenverbinder .....          | 85      | 2050                   | Via Lattea .....                        | 67  |
| P1915   | PVC-Sockelgrundprofil .....                | 85      | 2070                   | Morbido Tocco Italiano .....            | 68  |
| P1920   | PVC-Sockel-Einschubprofil 100 .....        | 86      | 2100                   | Universo .....                          | 68  |
| P1922   | PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40 .....      | 86      |                        | Fund fein .....                         | 63  |
| P1930   | Montage-Set .....                          | 86      |                        | Tönkonzentrate Additivo + Zusätze ..... | 69  |
| P1940   | Nageldübel .....                           | 87      |                        |                                         |     |
| P1945   | PVC-Abstandhalter .....                    | 87      |                        |                                         |     |
| P1955   | Montagequader Universal .....              | 100     |                        |                                         |     |
| P1957   | Montage-Zylinder .....                     | 100     |                        |                                         |     |
| P1958   | Schwerlastkonsole .....                    | 100     |                        |                                         |     |
| P1959   | Tragwinkel .....                           | 101     |                        |                                         |     |
| P1960   | Spiraldübel .....                          | 101     |                        |                                         |     |
| P1961   | Gerüstankerverschluss .....                | 101     |                        |                                         |     |
| P1962   | Gerüstankerverschluss Starter-set .....    | 102     |                        |                                         |     |
| P2110   | EPS Perimeter 035 .....                    | 88      |                        |                                         |     |
| P2113   | EPS Perimeter 032 .....                    | 88      |                        |                                         |     |
| P2212   | EPS Dämmplatte 035 weiß .....              | 90      |                        |                                         |     |
| P2213   | EPS Dämmplatte 034 grau .....              | 90      |                        |                                         |     |
| P2215   | EPS Dämmplatte 032 grau .....              | 90      |                        |                                         |     |
| P2270   | EPS Kellerdecke PLUS 035 .....             | 120     |                        |                                         |     |
| P2272   | EPS Kellerdecke 035 .....                  | 120     |                        |                                         |     |
| P2280   | EPS Kellerdecke Deko .....                 | 120     |                        |                                         |     |
| P2310/2 | MiWo Lamelle 040 .....                     | 92      |                        |                                         |     |
| P2332/2 | MiWo Dämmplatte PLUS 035 .....             | 92      |                        |                                         |     |
| P2336/2 | MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035 .....      | 92      |                        |                                         |     |
| P2360   | MiWo Laibungsplatte 035 .....              | 93      |                        |                                         |     |



# PRODUKTÜBERSICHT

## Sortierung A-Z

|                                           |         |                                         |         |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 1K Aqua-Bodensiegel R10.....              | 79      | Flächenlasur LH.....                    | 55      |
| 1K Bitumenkleber.....                     | 84      | Frammenti Argento.....                  | 72      |
| 2K Bitumenkleber.....                     | 84      | Frammenti Oro.....                      | 72      |
| 2K Epoxi-Haftgrund WB.....                | 45      | Frontelast.....                         | 26      |
| 2K Mattlack WB.....                       | 46      | Fugendichtband Typ 15.....              | 115     |
| 4in1 Primer.....                          | 5       | Fugenmörtel Keramik.....                | 97      |
| Acryl.....                                | 77      | Füllschaum.....                         | 95      |
| Acryl Express.....                        | 77      | Füllstoff.....                          | 40      |
| Acryl Tiefgrund.....                      | 3       | Fund fein.....                          | 63      |
| Acrylosan.....                            | 25      | Gerüstankerverschluss.....              | 101     |
| Addensante.....                           | 73      | Gerüstankerverschluss Starterset.....   | 102     |
| Airless Mineral Fein.....                 | 41      | Gewebeeckwinkel.....                    | 109     |
| Airless Mineral Grob.....                 | 41      | Gewebeeckwinkel flexibel.....           | 109     |
| Allgrund LH.....                          | 48      | Gewebekleber.....                       | 62      |
| Anputzleiste ECO.....                     | 113     | Giorgio Graesan.....                    |         |
| Anputzleiste Perfekt SF.....              | 114     | Glanzlatex 60.....                      | 21      |
| Anputzleiste Teleskop.....                | 113     | Glasvlies 035.....                      | 61      |
| Anputzleiste Teleskop 3D ECO.....         | 113     | Glasvlies 130 P.....                    | 61      |
| Anputzleiste Teleskop Keramik.....        | 114     | Glasvlies 190 P.....                    | 61      |
| Anschlussprofil Laibungsplatte Vario..... | 116     | Gleitlagerprofil.....                   | 111     |
| Aqua Isolierfarbe.....                    | 15      | Grundhärter LH.....                     | 4       |
| Armierungsgewebe fein.....                | 33, 103 | Grundierfarbe.....                      | 5       |
| Armierungsgewebe grob.....                | 103     | Grundierfarbe LH.....                   | 7       |
| Armierungsspachtel ZF.....                | 33, 96  | Grundierkonzentrat 1:7.....             | 3       |
| Aurora Boreale.....                       | 73      | Haftgrund.....                          | 6       |
| Baukleber.....                            | 122     | Haftvlies.....                          | 115     |
| Baukraftkleber.....                       | 116     | Heizkörperlack LH.....                  | 51      |
| Bio-Innensilikat.....                     | 19      | Hochglanzlack LH.....                   | 49      |
| Blechanschlussprofil.....                 | 110     | HoFa Dämmplatte 040.....                | 91      |
| Cera d'Api.....                           | 70      | Holz-Isogrund WB.....                   | 45      |
| Cera del Vecchio.....                     | 70      | Holzdekorlasur WB.....                  | 55      |
| Colore & Gioia.....                       | 66      | Holzfarbe LH.....                       | 56      |
| Colore & Oro Ricco.....                   | 66      | Holzschutzgrund LH.....                 | 54      |
| Deckendämmschraube.....                   | 122     | Holzsiegel seidenmatt WB.....           | 58      |
| Deckendämmteiler.....                     | 122     | HVLP Multilack WB.....                  | 47      |
| Decomarmor.....                           | 38      | Hydrosol Tiefgrund.....                 | 3       |
| Dehnfugenprofil.....                      | 111     | Innenputz K.....                        | 35      |
| Diagonalarmierungspfeile.....             | 104     | Innenputz R.....                        | 35      |
| Dichtschaum FLEX.....                     | 115     | Innensilikat.....                       | 19      |
| Dickschichtlack LH.....                   | 50      | Iper Vetro.....                         | 72      |
| Dübel-Rondelle.....                       | 107     | Iso-Holzfarbe WB.....                   | 56      |
| Dübelteller.....                          | 106     | Istinto.....                            | 65      |
| Dübelteller VT 2G für STR-Dübel.....      | 107     | KeraPaint Classic.....                  | 14      |
| Edelkratzputz.....                        | 118     | KeraPaint Color.....                    | 14      |
| EPS Dämmplatte 032 grau.....              | 90      | KeraPaint Matt.....                     | 14      |
| EPS Dämmplatte 034 grau.....              | 90      | Klebe- und Armierungsmörtel grau.....   | 34, 94  |
| EPS Dämmplatte 035 weiß.....              | 90      | Klebe- und Armierungsmörtel leicht..... | 94      |
| EPS Kellerdecke 035.....                  | 120     | Klebe- und Armierungsmörtel weiß.....   | 94      |
| EPS Kellerdecke Deko.....                 | 120     | Klebemörtel Keramik.....                | 96      |
| EPS Kellerdecke PLUS 035.....             | 120     | La Casa dei Sogni.....                  | 68      |
| EPS Perimeter 032.....                    | 88      | Laibungsplatte EPS Vario.....           | 116     |
| EPS Perimeter 035.....                    | 88      | Malerweiß HD.....                       | 16      |
| EPS Speicherbodendämmung 035.....         | 120     | Marmorino.....                          | 65      |
| EPS Stopfen für STR-Dübel.....            | 107     | Matt Plus.....                          | 13      |
| Farbzusatz FA.....                        | 29      | Mattlatex 01.....                       | 20      |
| Fassaden-Dämmplatte PIR 024.....          | 91      | Mineralgrund 5in1.....                  | 6       |
| Fassadengrund.....                        | 7       | Mineralputz K.....                      | 37, 118 |
| Fassadenputz K.....                       | 36      | Mineralputz LEICHT K.....               | 37, 118 |
| Fassadensilicon.....                      | 27      | Minimal.....                            | 67      |
| Fassadensilikat.....                      | 28      | MiWo Brandriegel 035.....               | 93      |
| Fertigkleister.....                       | 62      | MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035.....    | 92      |
| Fili di Seta.....                         | 67      | MiWo Dämmplatte PLUS 035.....           | 92      |

|                                       |        |                                         |        |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| MiWo Kellerdecke 035 .....            | 121    | Silicon Strukturputz K .....            | 36     |
| MiWo Kellerdecke Deko .....           | 121    | Silicon-Imprägnierkonzentrat .....      | 29     |
| MiWo Kellerdecke PLUS 035 .....       | 121    | Silikat Fassadenputz K .....            | 37     |
| MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035 .....  | 121    | Silikatkonzentrat 1:1 .....             | 4      |
| MiWo Laibungsplatte 035 .....         | 93     | Silikon .....                           | 78     |
| MiWo Laibungsplatte PLUS 035 .....    | 93     | Sockelabschlussleiste Aluminium .....   | 85     |
| MiWo Lamelle 040 .....                | 92     | Spatula Stuhhi .....                    | 64     |
| Modellier- und Rollputz .....         | 74     | Spezialkleber .....                     | 96     |
| Montage-Set .....                     | 86     | Spiraldübel .....                       | 101    |
| Montage-Zylinder .....                | 100    | Spirito Libero .....                    | 64     |
| Montagekleber .....                   | 78     | STR-U 2G Tool-Set .....                 | 108    |
| Montagequader Universal .....         | 100    | Streichputz .....                       | 74     |
| Morbido Tocco Italiano .....          | 68     | Struktur Acryl .....                    | 78     |
| Multigrund WB .....                   | 45     | Sturzeckwinkel .....                    | 104    |
| Multilack LH .....                    | 49     | SuperSilicon .....                      | 25     |
| Multilack WB .....                    | 46     | Superweiß .....                         | 13     |
| Muro Naturale .....                   | 64     | Tönkonzentrate Additivo + Zusätze ..... | 69     |
| Nageldübel .....                      | 87     | Tool Set für ECO Schraubübel .....      | 108    |
| Panzer Eckwinkel .....                | 104    | Tragwinkel .....                        | 101    |
| Panzer Gewebe .....                   | 103    | Trendweiß .....                         | 18     |
| Papiervlies 130 P .....               | 61     | Tribrid Silicon .....                   | 25     |
| Planomur .....                        | 40     | Tribrid SOL-Silikat .....               | 28     |
| Porenbeton-Beschichtung .....         | 27     | Tropfkantenprofil .....                 | 109    |
| Primus Aggrapante .....               | 63     | Übergangsprofil Keramik .....           | 111    |
| Primus Sabbia .....                   | 63     | Uni-Flex .....                          | 84     |
| Prosil .....                          | 27     | Universal-Hausfarbe .....               | 26     |
| Putz-Abschlussprofil .....            | 110    | Universal-Hausfarbe FA .....            | 26     |
| Putzgrund .....                       | 5, 117 | Universalmörtel .....                   | 33, 95 |
| Putzträgerplatte .....                | 102    | Universo .....                          | 68     |
| PVC-Abstandhalter .....               | 87     | Ventilack LH .....                      | 51     |
| PVC-Sockel-Einschubprofil 100 .....   | 86     | Vetro Lucido .....                      | 71     |
| PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40 ..... | 86     | Vetro Opaco .....                       | 71     |
| PVC-Sockelgrundprofil .....           | 85     | Vetro Satinato .....                    | 71     |
| PVC-Sockelschienenverbinder .....     | 85     | Via Lattea .....                        | 67     |
| Rapid Plus .....                      | 16     | Vlieskleber .....                       | 62     |
| Rapidweiß .....                       | 16     | Volltonfarbe schwarz .....              | 17     |
| Ratio AIR .....                       | 12     | Vorlack LH .....                        | 48     |
| Ratio DIN .....                       | 12     | WDVS-Klebeschäum .....                  | 95     |
| Ratio MATT .....                      | 11     | Wetterschutzfarbe WB .....              | 56     |
| Ratio PRO .....                       | 11     | White Paint .....                       | 66     |
| Ratio RF .....                        | 12     |                                         |        |
| Ratio TOP .....                       | 11     |                                         |        |
| Rissgrund FX .....                    | 6      |                                         |        |
| Rollladen-Anschlussprofil .....       | 114    |                                         |        |
| Rollladen-Aufsteckprofil .....        | 110    |                                         |        |
| Rostschutzgrund LH .....              | 48     |                                         |        |
| Samtlatex 10 .....                    | 20     |                                         |        |
| Sanierlösung FA .....                 | 29     |                                         |        |
| Savon d'eau .....                     | 70     |                                         |        |
| Schaumglas Perimeter A1 .....         | 88     |                                         |        |
| Schlagdübel Universal ECO .....       | 106    |                                         |        |
| Schlagdübel Universal H2 .....        | 106    |                                         |        |
| Schnell-Renovierfarbe .....           | 15     |                                         |        |
| Schraubdübel STR-H .....              | 105    |                                         |        |
| Schraubdübel STR-U 2G .....           | 105    |                                         |        |
| Schraubdübel Universal ECO .....      | 105    |                                         |        |
| Schwerlastkonsole .....               | 100    |                                         |        |
| Seidenglanzlack LH .....              | 49     |                                         |        |
| Seidenlatex 20 .....                  | 20     |                                         |        |
| Seidenmattlack WB .....               | 46     |                                         |        |
| Silicon DuoGrund .....                | 4      |                                         |        |
| Silicon Fassadenputz K .....          | 36     |                                         |        |

[illegible]



[illegible]





# Eimerweise Klimaschutz

GEBINDE ANTEILIG AUS  
RECYCELTEM MATERIAL

BIS ZU **100%**  
RECYCELBAR



Nutze die kostenfreie  
**ENTSORGUNG**

# PROFIT<sup>TEC</sup>

SCAN ME  
FÜR MEHR INFOS >>



UNTERNEHMENSGRUPPE

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Telefon +49 671 870-0 · [www.profittec.de](http://www.profittec.de)

